

mato

Katalog 2020

**Geräte und Pumpen für
Öl und Fett**

mato
Suisse AG



Inhaltsverzeichnis**Seite*****Teil 1 – Geräte und Pumpen für Fett***

Fettpressen- und Kartuschensystem Lube-Shuttle®	3
Fettpressen für DIN-Kartuschen	7
AccuGreaser	9
Sortiment Lube-Shuttle® 500 für 500 g Schraubkartuschen	13
Abschmierzubehör	14
Abschmierzubehör in PoS-Verkaufsverpackungen	20
Stossdruckpressen	24
Schmiernippel	25
Füllgeräte für Fettpressen, Kartuschen und Zentralschmieranlagen	28
Hochdruckabschmiergeräte manuell, pneumatisch	32
Fettsprühgerät LubeJet	36
Schläuche, Schlauchaufroller für Fett	37

Teil 2 – Geräte und Pumpen für Öl

Hebelpresse für Öl, Saug- und Füllpumpen, Stossdruckpressen, Tropföler	38
Ölkannen, Öler	39
Flüssigkeitsmasse, Messbecher, Öler und Trichter	40
Weissblechflüssigkeitsmasse und –trichter	43
Handpumpen für Öle, Zubehör	44
Getriebeölfüller, Membranpumpen	48
Ölpumpen, Saugrohre und Pumpenhalter	50
Pneumatische Ölpumpen stationär - fahrbar	51
Pneumatische Ölpumpen fahrbar	53
Ölpumpensysteme pneumatisch mit und ohne Tanks	54
Ölpumpensysteme pneumatisch für IBC-Container	56
Elektro-Zahnradpumpen	57
Ölpumpensysteme elektrisch für Fässer und Tanks	60
Ölpumpensysteme elektrisch fahrbar	62
Ölpumpensysteme elektrisch mit Tanks	63
Ölpumpensysteme elektrisch für IBC-Container	65
Zubehör für Ölpumpensystem elektrisch	66
Pumpen und Zähler für Rapsöl	67
Ölpistolen, elektronische Durchflussmengenähler	68
Schläuche für Öl	71
Schlauchaufroller für Öl	72
Altölauffang- und Absauggeräte	73
Ölfiltergeräte und Ölfilter, Ölschrank	74
Tanks, Auffangwannen	76
Fassregale - Hahnen	77
Artikelnummernverzeichnis	78



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Lube-Shuttle® System-Fettpresse

Handhebelfettpresse für Lube-Shuttle®-System-Kartuschen, mit verzinktem Stahlkopf, ergonomisch geformter Handgriffe, verpackt im umweltfreundlichen Display-Karton.

Arbeitsdruck über 400 bar, Höchstdruck bis ca. 800 bar, TÜV, DLG, BLT geprüft.

Die Vorteile auf einen Blick:

- öffnen der Kartusche ohne Werkzeuge
- einfaches, schnelles und absolut sauberes Laden und Entnehmen der Fettkartusche, ohne Öffnen der Presse
- permanente Kontrolle über Füllstand und Fettsorte von aussen
- optimale Restentleerung der Kartuschen, absolut umweltfreundlich
- wirtschaftliche Wiederbefüllung möglich durch Fettpressenfüllgerät und Lube-Shuttle® Refill-Adapter (Art. 31 150 50)
- kein Entlüften notwendig

Alle Anschlüsse R 1/8"
Fettpressen mit Anschluss M10x1 auf Anfrage

Lube-Shuttle® Fettpresse MATO - R 1/8", ohne Zubehör
Lube-Shuttle® Fettpresse MATO - R 1/8", mit Düsenrohr und Hydraulikmundstück
Lube-Shuttle® Fettpresse MATO - R 1/8", mit Schlauch PH30-C
Lube-Shuttle® Fettpresse MATO - R 1/8", mit Schlauch RH30-C



Beachten Sie unbedingt unsere Hinweise zur Auswahl der Schläuche siehe Seite 19



30 010 70
30 110 00
30 310 60
30 210 30

Lube-Shuttle® System-Fettpresse – lackiert

Ausführung und Zubehör wie oben beschrieben, jedoch in silber lackiert, mit schwarzem Griff

Alle Anschlüsse R 1/8"
Fettpressen mit Anschluss M10x1 auf Anfrage

Lube-Shuttle® Fettpresse MATO lackiert - R 1/8", ohne Zubehör
Lube-Shuttle® Fettpresse MATO lackiert - R 1/8", mit Düsenrohr und Hydraulikmundstück
Lube-Shuttle® Fettpresse MATO lackiert - R 1/8", mit Schlauch PH30-C
Lube-Shuttle® Fettpresse MATO lackiert - R 1/8", mit Schlauch RH30-C

Economy-Line
wird nur in VPE verkauft



NEU



30 016 05
30 119 01
30 316 02
30 219 00

Lube-Shuttle® TG System-Einhandfettpresse

Einhandfettpresse für Lube-Shuttle®-System-Kartuschen mit verzinktem Stahl-Fettbehälter, ergonomisch geformtes Hebelwerk, verpackt im PE-Beutel, Druckleistung bis deutlich über 300 bar

Die Vorteile auf einen Blick:

- öffnen der Kartusche ohne Werkzeuge
- einfaches, schnelles und absolut sauberes Laden und Entnehmen der Fettkartusche, ohne Öffnen der Presse
- permanente Kontrolle über Füllstand und Fettsorte von aussen
- optimale Restentleerung der Kartuschen, absolut umweltfreundlich
- wirtschaftliche Wiederbefüllung möglich durch Fettpressenfüllgerät und Lube-Shuttle® Refill-Adapter (Art. 31 150 50)
- kein Entlüften notwendig

Alle Anschlüsse R 1/8"
Fettpressen mit Anschluss M10x1 auf Anfrage



Beachten Sie unbedingt unsere Hinweise zur Auswahl der Schläuche siehe Seite 19



Lube-Shuttle® TG-Fettpresse MATO - R 1/8", ohne Zubehör
Lube-Shuttle® TG-Fettpresse MATO - R 1/8", mit Düsenrohr und Hydraulikmundstück
Lube-Shuttle® TG-Fettpresse MATO - R 1/8", mit Schlauch PH30-C
Lube-Shuttle® TG-Fettpresse MATO - R 1/8", mit Schlauch RH30-C



30 050 30
30 150 60
30 350 20
30 250 90

Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Lube-Shuttle® Promoset mit Hebel-Fettpresse

Lube-Shuttle® Promo-Set im Display-Karton, bestehend aus Lube-Shuttle®-Kartuschenfettpresse wahlweise mit Düsenrohr E4024, Hochdruck-Kunststoffschlauch oder Sicherheits-Gummipanzerschlauch Jeweils mit 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück inkl. zwei Lube-Shuttle-Systemkartuschen Multi basic 2M

mit Düsenrohr und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück E4024, R $\frac{1}{8}$ "
mit 300 mm Hochdruck-Kunststoffschlauch PH30-C, R $\frac{1}{8}$ "
mit 300 mm Sicherheits-Gummipanzerschlauch RH30-C, R $\frac{1}{8}$ "



Beachten Sie unbedingt unsere Hinweise zur Auswahl der Schläuche siehe Seite 19



30 112 22
30 112 77
30 113 21

Lube-Shuttle® Promoset mit Einhand-Fettpresse

Lube-Shuttle® Promo-Set im Display-Karton, bestehend aus TG-Lube-Shuttle Einhandfettpresse, wahlweise mit geradem Düsenrohr, Hochdruck-Kunststoffschlauch oder Sicherheits-Gummipanzerschlauch jeweils mit 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück inkl. zwei Lube-Shuttle®-Kartuschen Multi Basic 2M

mit Düsenrohr und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück E4024, R $\frac{1}{8}$ "
mit 300 mm Hochdruck-Kunststoffschlauch PH30-C, R $\frac{1}{8}$ "
mit 300 mm Sicherheits-Gummipanzerschlauch RH30-C, R $\frac{1}{8}$ "

Beachten Sie unbedingt unsere Hinweise zur Auswahl der Schläuche siehe Seite 19



30 116 59
30 117 10
30 118 19

Lube-Shuttle®-Einhand-Druckluft-Fettpresse DF-LS

Füllung mit Lube-Shuttle®-System-Kartuschen 400 g, Anschlussgewinde R $\frac{1}{8}$ ", für Fette bis NLGI-Klasse 3, DIN 51818, Einzelschusssystem, Förderleistung 1 cm³/Hub, Druckübersetzung 1:60, Luftdruck min 3 bis max. 8 bar, max. Betriebsdruck 480 bar

DF-LS mit Düsenrohr E4024 - R $\frac{1}{8}$ "
DF-LS mit Gummipanzerschlauch RH30-C - R $\frac{1}{8}$ "



30 371 09
30 373 07

Lube-Shuttle® Dispenser Lube-Shot 400

Universeller Fettspender für Lube-Shuttle®-System-Kartuschen geeignet zum Abschmieren von allen offenen Schmierstellen, z.B. offene Wälzlager. Dies bedeutet das Ende aller traditionellen schmutzigen und offenen Fettdosen mit Pinsel. Verunreinigungen des Fettes und die damit verbundenen möglichen Lagerschäden sind somit ausgeschlossen. Der Lube-Shot 400 wird zusammen mit einer Düse mit Schraub-Verschlusskappe und einer Adapter-Kappe für die Lube-Shuttle®-System-Kartuschen geliefert

Lube-Shot 400 - Lube-Shuttle® - Fettkartuschen-Dispenser



30 001 10

Düsen-Set Lube-Shot 400

Düse mit Verschlusskappe und eine Adapter-Kappe für die Lube-Shuttle® - System-Kartuschen

Düsen-Set Lube-Shot 400

30 009 05

Lube-Shuttle®-Schmiersortiment-Koffer

bestehend aus:

Lube-Shuttle®-System-Fettpresse mit Anschlussstück.

Düsenrohr E4024 mit Überwurfmutter zum sichern und einfachen Aufschrauben an die Fettpresse.

Sicherheits-Gummipanzerschlauch RH30-CC mit 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück, Düsenrohr mit Schiebekupplung SK16, Düsenrohr für Kardanwellen F4020, jeweils mit Schnellwechselkupplung, Spitz- u. Universalmundstück, alle Teile sicher verstaut im Kunststoff-Koffer

Lube-Shuttle®-Schmiersortiment-Koffer



30 333 30

Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Lube-Shuttle® Fettsprühgerät LubeJet-eco

Diese Druckluft-Fettsprühgerät ermöglicht das Versprühen von Fetten direkt aus der Lube-Shuttle® - System Kartusche ohne Treibgas und weitere chemische Zusätze, wie z.B. Lösungsmittel. Das Einsparpotential beim Besprühen von Ketten, Drahtseilen, Zahnrädern, Gleit-Flächen, Teleskop-Stangen etc. ist enorm. Die schlechte Restentleerung bei Fett-Sprühdosen kann ein Ende haben. Die Anwendungsvielfalt ist nahezu unbegrenzt.



Lube-Shuttle® Fettsprühgerät LubeJet-eco

33 780 80

Sprühlanzen-Set für Lube-Shuttle® LubeJet-eco

Sprühlanzen-Set mit Sicherheits-Schnellkupplung NW5
Inkl. 3 gerade Sprühlanzen 500/750 und 1200 mm
Sowie einer gebogenen Sprühlanze 170/55 mm
Lanzen aus Edelstahl (1.4301) 8 mm



Sprühlanzen-Set für Lube-Shuttle® LubeJet-eco

33 782 95

Lube-Shuttle® Leerkartusche

Lube-Shuttle®-Kartusche LEER ohne Druck
Folgekolben komplett eingeschoben, Deckel lose beigefügt
Verpackungseinheit: 112 Stk.



Lube-Shuttle® Leerkartusche

31 198 05

Lube-Shuttle® Schraubverschlusskappen

Schraubverschlusskappen zum sicheren Wiederverschliessen
der aufgefüllten Lube-Shuttle® -Kartuschen verpackt im
PE-Beutel (VPE 24 Stk.)



Lube-Shuttle® Schraubverschlusskappen

31 100 00

Lube-Shuttle® Kartuschen-Adapter

Lube-Shuttle® Kartuschen-Adapter
zum einfachen Umrüsten weiterer Schraub-Kartuschensysteme
zur Aufnahme der Lube-Shuttle® System-Kartusche



Adapter Lube-Shuttle (Innengewinde Fuchs auf 1" Lube-Shuttle)
Adapter Lube-Shuttle (Innengewinde Lincoln auf 1" Lube-Shuttle)

31 090 04

31 091 03

Lube-Shuttle® Refill-Adapter-Set

System-Fülladapter passend zu MATO ecoFILL-
und pneuMATO-fill-Füllgeräten, mit Schutzhaube



Refill-Adapter-Set Lube-Shuttle®

31 150 50

Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Lube-Shuttle® Booster-Pack MULTI basic 2M

Lithium-Mehrzweckfett auf Mineralölbasis für universelle Einsatzfälle. Es enthält Antioxidationsmittel, Korrosionsinhibitoren sowie eine geringe Menge von Polymeren zur Verbesserung der Haftfähigkeit.

Basisdaten:

Grundölviskosität: 120 mm² /s (40°C)
Einsatz-Temperaturbereich: -30 bis +130° (kurzzeitig bis +150°C)
Bez. nach DIN 51502: K2K-30 - NLGI-Klasse: 2

guter Korrosionsschutz und gute Oxidationsbeständigkeit,
hohe Walkstabilität, hohe Druckaufnahmefähigkeit

Lube-Shuttle®-Booster-Pack MULTI basic 2M



31 200 23



Lube-Shuttle® Booster-Pack MULTI Plus EP-2M

Lithium-Mehrzweckfett auf Mineralölbasis mit EP-Zusätzen, Antioxidationsmittel, Korrosionsinhibitoren sowie eine geringe Menge von Polymeren zur Verbesserung der Haftfähigkeit. Im Vergleich zu MULTI basic deutlich erhöhte Walkstabilität

Basisdaten:

Grundölviskosität: 180 mm² /s (40°C)
Einsatz-Temperaturbereich: -30 bis +130° (kurzzeitig bis +150°C)
Bez. nach DIN 51502: KP2K-30 - NLGI-Klasse: 2

guter Korrosionsschutz und gute Oxidationsbeständigkeit, sehr
hohe Walkstabilität, hohe Druckaufnahmefähigkeit

Lube-Shuttle®-Booster-Pack MULTI Plus EP-2M



31 200 30



Lube-Shuttle® Booster-Pack GRAPHITE 2M GR

Graphitmehrzweckfett Lithium verseift auf Mineralölbasis mit EP-Zusätzen, Anti-Verschleiss-Additiven, Oxidationsmitteln, Korrosionsinhibitoren sowie einer geringen Menge von Polymeren zur Verbesserung der Haftfähigkeit.

Basisdaten:

Grundölviskosität: 120 mm² /s (40°C)
Einsatz-Temperaturbereich: -30 bis +130° (kurzzeitig bis +150°C)
Bez. nach DIN 51502: KFP2K-30 - NLGI-Klasse: 2

guter Korrosionsschutz und Oxidationsbeständigkeit, hohe
Walkstabilität, exzellente Druckaufnahmefähigkeit

Lube-Shuttle®-Booster-Pack GRAPHITE 2M GR



31 200 92



Lube-Shuttle® Booster-Pack HIGH TEMP EP-2L HT

Lithium-Komplex-Hochtemperaturfett auf Mineralölbasis mit EP-Zusätzen, Antiverschleiss-Additiven, Oxidationsmitteln, Korrosionsinhibitoren sowie eine geringe Menge von Polymeren zur Verbesserung der Haftfähigkeit. Sehr hohe Temperaturbeständigkeit.

Basisdaten:

Grundölviskosität: 200 mm² /s (40°C)
Einsatz-Temperaturbereich: -30 bis +150° (kurzzeitig bis +200°C)
Bez. nach DIN 51502: KP2-3N-30 - NLGI-Klasse: 2-3

guter Korrosionsschutz, hervorragende Walkstabilität,
Druckaufnahmefähigkeit und Oxidationsbeständigkeit

Lube-Shuttle®-Booster-Pack HIGH TEMP EP2-L HT



31 201 22



Lube-Shuttle® Booster-Pack PROTECT EP-2L WR

Halbsynthetisches Kalzium-Fett mit EP-Zusätzen, Anti-Verschleiss-Additiven, Anti-Oxidationsmitteln, Korrosionsinhibitoren. Dieses Fett der Premium-Klasse zeichnet sich durch seine hervorragende Wasserbeständigkeit und sehr hohe Haftfähigkeit aus.

Basisdaten:

Grundviskosität: 1300 mm² /s (40°)
Einsatz-Temperaturbereich: -30 bis +120°C (kurzzeitig bis +125°C)
Bez. nach DIN 51502: KHCP2K-20 - NLGI-Klasse: 2

Exzellente Wasserbeständigkeit, Haft- und Druckaufnahmefähigkeit,
exzellenter Korrosionsschutz, hervorragende Walkstabilität

Lube-Shuttle®-Booster-Pack PROTECT EP2-L WR



31 201 60



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

MATO Ganzstahl-Fettpresse E503

Business-Ausführung, Kurzhubsystem, stufenlose Kolbenstangenfixierung durch Permanent-Spring-Load, TÜV, DLG, BLT geprüft, nach DIN 1283, verpackt in PE-Beutel für 400g-Kartuschen oder 500g loses Fett

Alle Anschlüsse R 1/8"
Fettpressen mit Anschluss M10x1auf Anfrage



MATO Ganzstahl-Fettpresse E503 - R 1/8" ohne Zubehör

30 510 06

MATO Ganzstahl-Fettpresse E503 - R 1/8" mit Düsenrohr E4024

30 511 05

MATO Ganzstahl-Fettpresse E503 - R 1/8" mit Schlauch PH30-C

30 512 04

MATO Ganzstahl-Fettpresse E503 - R 1/8" mit Schlauch RH30-C

30 513 03

MATO Ganzstahl-Fettpresse E500

First-Class-Ausführung, Kurzhubsystem, stufenlose Kolbenstangenfixierung durch Permanent-Spring-Load, Füll-/Entlüftungsventil, ergonomischer Handgriff, nach DIN 1283, verpackt im Display-Karton, TÜV, DLG, BLT - geprüft, für 400g Kartuschen oder 500g loses Fett

Alle Anschlüsse R 1/8"
Fettpressen mit Anschluss M10x1auf Anfrage



MATO Ganzstahl-Fettpresse E500 - R 1/8", ohne Zubehör

30 410 07

MATO Ganzstahl-Fettpresse E500 - R 1/8", mit Düsenrohr E4024

30 411 06

MATO Ganzstahl-Fettpresse E500 - R 1/8", mit Schlauch PH30-C

30 412 05

MATO Ganzstahl-Fettpresse E500 - R 1/8", mit Schlauch RH30-C

30 413 04

MATO Ganzstahl-Fettpresse E600 – z.B. für Meisselpastenkartuschen

First-Class-Ausführung, Kurzhubsystem, stufenlose Kolbenstangenfixierung durch Permanent-Spring-Load, Füll- und Entlüftungsventil, für 500g Kartuschen oder 600g loses Fett, im neutralen Karton



MATO Ganzstahl-Fettpresse E600 - R 1/8" ohne Zubehör

30 416 01

MATO Fettpresse mit Manometer

Ausführung wie E503 mit Handgriff, Kurzhubsystem, stufenlose Kolbenstangenfixierung durch Permanent-Spring-Load, Anschlussgewinde R 1/8" mit Manometer (Anzeigebereich 0 - 400 bar), im neutralen Karton

MATO Fettpresse mit Manometer 0 - 400 bar - R 1/8" ohne Zubehör

30 526 90



Schmiersortiment-Koffer MATO E480

Fettpresse E500 mit Mehrzweckadapter, Düsenrohr E4024 und Hochdruck-Gummipanzerschlauch, beide mit 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück, Düsenrohr für Kardanwellen F4020, jeweils mit Schnellwechselkupplung, Spitz- und Universalmundstück, im Koffer

Schmiersortiment-Koffer E480

30 330 40



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Öl- und Fließfettpresse E476

mit Spezial-Entlüftungsventil, öldichtem Innenkolben, Füllvolumen 500 cm³, Kurzhubfördersystem, im Karton verpackt. Zubehör-Sets mit Hydraulik-Greifmundstück mit Rückschlagventil

Alle Anschlüsse R 1/8"
Fettpressen mit Anschluss M10x1 auf Anfrage

Öl- und Fließfettpresse E476 - R 1/8", ohne Zubehör

30 700 76

Öl- und Fließfettpresse E476 - R 1/8" mit Düsenrohr E4024 mit Rückschlagventil

30 701 44

Öl- und Fließfettpresse E476 - R 1/8" mit RH-30C mit Rückschlagventil

30 702 50



Einhandfettpresse TG 120 für Fett

solide Einhandfettpresse für Fette bis Konsistenz 2 mit geradem Düsenrohr und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstücke R 1/8", Füllvolumen 130 cm³, Druckleistung 200 bar, Füllen durch Füllgerät oder durch Einsaugen aus dem Fetteimer, 2 Anschlüsse (horizontal oder vertikal)

MATO Einhandfettpresse TG120 für Fett

32 120 70



MATO Einhandfettpressen-Set TG500

für 400g-Kartuschen und loses Fett, mit Füll- und Entlüftungsrippel (mit Füllgerät befüllbar), Druckleistung bis deutlich über 300 bar, verzinkt, verpackt im Karton, Zubehör nach Wahl

Alle Anschlüsse R 1/8"
Fettpressen mit Anschluss M10x1 auf Anfrage

neues, ergonomisch optimiertes Heavy-Duty-Design, 2 Anschlüsse (horizontal oder vertikal), dadurch optimale Zugänglichkeit auch bei engen Platzverhältnissen



MATO Einhandfettpressen-Set TG500-S - R 1/8" mit Düsenrohr E4024,

32 101 20

MATO Einhandfettpressen - Set TG500-F - R 1/8" mit Schlauch PH30-C,

32 103 28

MATO Einhandfettpressen - Set TG500-F - R 1/8" mit Schlauch RH30-C,

32 102 29



MATO – Einhand-Druckluft-Fettresse DF

Füllung durch Fettkartuschen 400 g, Füllgerät oder loses Fett, Anschlussgewinde R 1/8", für Fette bis NLGI-Klasse 2 DIN51818, **Einzelschusssystem**, Förderleistung 1 cm³/Hub, Druckübersetzung 1:60, Luftdruck min. 3 bis max. 8 bar, max. Betriebsdruck 480 bar

DF500 mit Düsenrohr E4024 + Hydraulikmundstück

34 100 01

DF501 mit Gummipanzerschlauch RH30-C

34 100 56



Mehrzweckfett 400g Multi basic 2M

Lithium-Mehrzweckfett auf Mineralölbasis für universelle Einsatzfälle. Es enthält Antioxidationsmittel, Korrosionsinhibitoren sowie eine geringe Menge von Polymeren zur Verbesserung der Haftfähigkeit.

Basisdaten:

Grundviskosität: 120 mm² / s (40°C)
Einsatz-Temperaturbereich: -30 bis + 130°C (kurzzeitig bis +150°C)
Bez. nach DIN 51502: K2K-30 - NLGI-Klasse: 2

guter Korrosionsschutz und gute Oxidationsbeständigkeit, hohe Walkstabilität, hohe Druckaufnahmefähigkeit

Mehrzweckfett K2K-30 - Kartusche 400g



31 000 18



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

AccuGreaser 18V Standard S

Akku-Fettpresse 18V Li-Ion geeignet für
400 g Pull-Off-Kartuschen nach DIN 1284 inkl.

- Display mit Batterieanzeige und LED für Überlastschutz
- Li-Ion Akku 18V - 1500 mAh
- Standard Ladegerät mit Überladeschutz 100-240V AC / 50-60 Hz (Ladezeit ca. 1h)
- Förderleistung: ca. 100 cm³/min.
- Fettbehälter zur Aufnahme von 400 g Pull-Off-Kartuschen oder 500 cm³ losem Fett, Lieferumfang ohne Fettkartusche
- Füll-/Entlüftungsnippel
- Hochdruck-Gummipanzerschlauch (1650 bar Berstdruck) 750 mm inkl. 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück R $\frac{1}{8}$ "
- Kunststoff-Koffer inkl. Platz für Ersatzakku und Ersatzkartusche

AccuGreaser 18V Standard-S

Standard-Line
18 V Li-Ion Akku 1500 mAh
Standard-Ladegerät 100-240 V AC

34 276 03



AccuGreaser 18V Standard LS

Akku-Fettpresse 18V Li-Ion geeignet für
400 g Lube-Shuttle®-Kartuschen

Ausführung und Zubehör wie oben beschrieben, jedoch mit
Schutzrohr für 400 g Lube-Shuttle®-Kartuschen
und Blindstopfen anstelle Füll-/Entlüftungsnippel

AccuGreaser 18V Standard LS



34 277 02



AccuGreaser 18V Standard S-LS

Akku-Fettpresse 18V Li-Ion geeignet für
- 400 g Pull-Off-Kartuschen nach DIN 1284
- 400 g Lube-Shuttle®-Kartuschen

Ausführung und Zubehör wie oben beschrieben, jedoch mit
- Fettbehälter zur Aufnahme von 400 g Pull-Off-Kartuschen und
Schutzrohr für 400 g Lube-Shuttle®-Kartuschen

! Bei Verwendung mit Schraubkartuschen (Vakuum-Prinzip)
den Füll-/Entlüftungsnippel gegen den Blindstopfen austauschen!

AccuGreaser 18V Standard S-LS

34 279 00



AccuGreaser 18V Standard-S-LSP

Akku-Fettpresse 18V Li-Ion geeignet für
- 400 g Pull-Off-Kartuschen nach DIN 1284
- 400 g Lube-Shuttle®-Kartuschen
- 500 g Schraubkartuschen

Ausführung und Zubehör wie oben beschrieben, jedoch mit
- Fettbehälter zur Aufnahme von 400 g Pull-Off-Kartuschen und Schutzrohr für 400 g
Lube-Shuttle®-Kartuschen sowie Kartuschen-Adapter für 500 g Schraubkartuschen

! Bei Verwendung mit Schraubkartuschen (Vakuum-Prinzip)
den Füll-/Entlüftungsnippel gegen den Blindstopfen austauschen!

AccuGreaser 18V Standard-S-LSP

34 280 13



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

AccuGreaser 18V Premium S

Akku-Fettpresse 18V Li-Ion geeignet für
400 g Pull-Off-Kartuschen nach DIN 1284 inkl.

- Display mit Batterieanzeige und LED für Überlastschutz
- Li-Ion Akku 18 V - 1500 mAh
- Multi Ladegerät mit Überladeschutz 12-240V AC / 50-60 Hz (Ladezeit ca. 0,5 h)
- Förderleistung: ca. 100 cm³/min.
- Fettbehälter zur Aufnahme von 400 g Pull-Off-Kartuschen oder 500 cm³ losem Fett, Lieferumfang ohne Fettkartusche
- Füll-/Entlüftungsnippel
- Hochdruck-Gummipanzerschlauch (1650 bar Berstdruck) 750 mm inkl. 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück R $\frac{1}{8}$ "
- Kunststoff-Koffer inkl. Platz für Ersatzakku und Ersatzkartusche

AccuGreaser 18V Premium-S

Premium-Line
18 V Li-Ion Akku 1500 mAh
Multi-Ladegerät 12-240 V AC



34 276 34

AccuGreaser 18V Premium LS

Akku-Fettpresse 18V Li-Ion geeignet für
400 g Lube-Shuttle®-Kartuschen

Ausführung und Zubehör wie oben beschrieben, jedoch mit
Schutzrohr für 400 g Lube-Shuttle®-Kartuschen
und Blindstopfen anstelle Füll-/Entlüftungsnippel

AccuGreaser 18V Premium LS



34 277 33

AccuGreaser 18V Premium S-LS

Akku-Fettpresse 18V Li-Ion geeignet für
- 400 g Pull-Off-Kartuschen nach DIN 1284
- 400 g Lube-Shuttle®-Kartuschen

Ausführung und Zubehör wie oben beschrieben, jedoch mit
- Fettbehälter zur Aufnahme von 400 g Pull-Off-Kartuschen und
Schutzrohr für 400 g Lube-Shuttle®-Kartuschen

**! Bei Verwendung mit Schraubkartuschen (Vakuum-Prinzip)
den Füll-/Entlüftungsnippel gegen den Blindstopfen austauschen!**

AccuGreaser 18V Premium S-LS



34 279 31

AccuGreaser 18V Premium-S-LSP

Akku-Fettpresse 18V Li-Ion geeignet für
- 400 g Pull-Off-Kartuschen nach DIN 1284
- 400 g Lube-Shuttle®-Kartuschen
- 500 g Schraubkartuschen

Ausführung und Zubehör wie oben beschrieben, jedoch mit
- Fettbehälter zur Aufnahme von 400 g Pull-Off-Kartuschen und Schutzrohr für 400 g
Lube-Shuttle®-Kartuschen sowie Kartuschen-Adapter für 500 g Schraubkartuschen

**! Bei Verwendung mit Schraubkartuschen (Vakuum-Prinzip)
den Füll-/Entlüftungsnippel gegen den Blindstopfen austauschen!**

AccuGreaser 18V Premium-S-LSP



34 280 44

Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

AccuGreaser 18V Professionell S

Akku-Fettpresse 18V Li-Ion geeignet für
400 g Pull-Off-Kartuschen nach DIN 1284 inkl.

- Display mit Batterieanzeige und LED für Überlastschutz
- **Li-Ion Akku 18V - 4000 mAh**
- Multi-Ladegerät mit Überladeschutz 12-240V (Ladezeit ca. 1,5h)
- Förderleistung: ca. 100 cm³/min.
- Fettbehälter zur Aufnahme von 400 g Pull-Off-Kartuschen oder 500 cm³ losem Fett, Lieferumfang ohne Fettkartusche
- Füll-/Entlüftungsnippel
- Hochdruck-Gummipanzerschlauch (1650 bar Berstdruck) 750 mm inkl. 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück R $\frac{1}{8}$ "
- Kunststoff-Koffer inkl. Platz für Ersatzakku und Ersatzkartusche
- 12/24V Anschlusskabel mit Klinkenstecker
- Tragegurt

AccuGreaser 18V Professionell-S

Professionell-Line
18 V Li-Ion Akku 4000 mAh
Multi-Ladegerät 12-240 V AC

34 276 65



AccuGreaser 18V Professionell LS

Akku-Fettpresse 18V Li-Ion geeignet für
400 g Lube-Shuttle®-Kartuschen

Ausführung und Zubehör wie oben beschrieben, jedoch mit
Schutzrohr für 400 g Lube-Shuttle®-Kartuschen
und Blindstopfen anstelle Füll-/Entlüftungsnippel

AccuGreaser 18V Professionell-LS



34 277 64



AccuGreaser 18V Professionell S-LS

Akku-Fettpresse 18V Li-Ion geeignet für
- 400 g Pull-Off-Kartuschen nach DIN 1284
- 400 g Lube-Shuttle®-Kartuschen

Ausführung und Zubehör wie oben beschrieben, jedoch mit
- Fettbehälter zur Aufnahme von 400 g Pull-Off-Kartuschen und
Schutzrohr für 400 g Lube-Shuttle®-Kartuschen

**! Bei Verwendung mit Schraubkartuschen (Vakuum-Prinzip)
den Füll-/Entlüftungsnippel gegen den Blindstopfen austauschen!**

AccuGreaser 18V Professionell S-LS

34 279 62



AccuGreaser 18V Professionell -S-LSP

Akku-Fettpresse 18V Li-Ion geeignet für
- 400 g Pull-Off-Kartuschen nach DIN 1284
- 400 g Lube-Shuttle®-Kartuschen
- 500 g Schraubkartuschen

Ausführung und Zubehör wie oben beschrieben, jedoch mit
- Fettbehälter zur Aufnahme von 400 g Pull-Off-Kartuschen und Schutzrohr für 400 g
Lube-Shuttle®-Kartuschen sowie Kartuschen-Adapter für 500 g Schraubkartuschen

**! Bei Verwendung mit Schraubkartuschen (Vakuum-Prinzip)
den Füll-/Entlüftungsnippel gegen den Blindstopfen austauschen!**

AccuGreaser 18V Professionell-S-LSP

34 280 75



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Li-Ion Akku 1500 mAh für AccuGreaser 18V

Leistungsstarker Li-Ion-Akku 18.0 DC / 1.500 mAh,
Ladezeit mit Standard-Ladegerät: ca. 1,0 h
Ladezeit mit Multi-Ladegerät: ca. 0,5 h

Li-Ion Akku 1500 mAh für AccuGreaser 18V

34 289 07



Li-Ion Akku 4000 mAh für AccuGreaser 18V

Hochleistungs-Li-Ion-Akku 18.0 DC / 4.000 mAh,
Ladezeit mit Standard-Ladegerät ca. 2,5 h
Ladezeit mit Multi-Ladegerät ca. 1,25 h

Li-Ion Akku 4000 mAh für AccuGreaser 18V

34 290 10



Standard-Ladegerät 100-240V für AccuGreaser 18V

Ladegerät für AccuGreaser 18V mit Überladeschutz,
100-240V AC / 50-60 Hz, On/Off-LED-Kontroll-Lampen und
Anschlusskabel 1,8 m mit EU-Flachstecker

Standard-Ladegerät 100-240V für AccuGreaser 18V

34 288 08



Multi-Ladegerät 12-240V für AccuGreaser 18V

Multi-Ladegerät für AccuGreaser 18V mit Überladeschutz, 12-240V / 50-60 Hz inkl.
EU-Flachstecker 2-polig und Anschlussbuchse für optionales Kabel für Zigaretten-
anschluss (12/24 V-DC), 3 LED Lade-Kontrolllampen und Anschlusskabel 2,0 m

Multi-Ladegerät 12-240 V für AccuGreaser 18V

34 288 60



12/24 V Anschlusskabel für Multi-Ladegerät

12/24 V Anschlusskabel mit Klinkenstecker passend für Multi-Ladegerät
AccuGreaser 18 V inkl. Normstecker für Zigarettenanzünder-Buchse

12/24 V Anschlusskabel für Multi-Ladegerät

34 299 04



Traggurt zu MATO AccuGreaser 18V

Tragegurt

34 259 99



Kartuschen-Adapter für AccuGreaser 18V

Kartuschen-Adapter geeignet für 500 g Schraubkartuschen
In Verbindung mit AccuGreaser 18V

Kartuschen-Adapter 500 g für AccuGreaser 18V

31 094 00



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Hebelfettpresse Lube-Shuttle®500

Handhebelfettpresse geeignet für 500 g Schraubkartuschen „System Reiner“, mit verzinktem Stahlkopf, ergonomisch geformter Handgriff, verpackt in umweltfreundlichen Display-Karton

Arbeitsdruck 400 bar, Höchstdruck bis 800 bar

Höherer Druck bei geringerem Kraftaufwand im Vergleich zu den im Markt befindlichen Zweihebel-Fettpressen

Die Vorteile auf einen Blick:

- Öffnen der Kartusche ohne Werkzeuge
- einfaches, schnelles und absolut sauberes Laden und Entnehmen der Fettkartusche, ohne Verkanten
- permanente Kontrolle über Füllstand und Fettsorte von außen
- Kartusche durch Stahlschutzrohr geschützt
- gute Restentleerung der Kartuschen
- wirtschaftliche Wiederbefüllung möglich durch Fettpressen-Füllgerät und Refill-Adapter LS500 (Best.-Nr. 31 151 04)

Alle Anschlüsse R 1/8"
Fettpressen mit Anschluss M10x1 auf Anfrage

ohne Zubehör:

LS500 – R 1/8" ohne Zubehör

30 015 51

mit Düsenrohr und 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück:

LS500 – R 1/8" mit Düsenrohr E4024

30 115 05

mit 300 mm Hochdruck-Kunststoffschlauch PH30-C


LS500 – R 1/8" mit Schlauch PH-30C

30 315 03

mit 300 mm Sicherheits-Gummipanzerschlauch RH30-C

LS500 – R 1/8" mit Schlauch RH-30C

30 215 04



Einhandfettpresse TG-LS500

Einhandfettpresse geeignet für 500 g Schraubkartuschen „System Reiner“
Ergonomisch geformtes Hebelwerk mit 2 Anschlüssen inkl. Kartuschen-Adapter
TG-LS 500, verpackt im Einzel-Karton

Druckleistung ca. 300 bar

Alle Anschlüsse R 1/8"
Fettpressen mit Anschluss M10x1 auf Anfrage

ohne Zubehör:

TG-LS500 – R 1/8" ohne Zubehör

30 070 03

mit Düsenrohr und 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück:

TG-LS500 – R 1/8" mit Düsenrohr E4024

30 090 07

mit 300 mm Hochdruck-Kunststoffschlauch PH30-C

TG-LS500 – R 1/8" mit Schlauch PH-30C

30 101 19

mit 300 mm Sicherheits-Gummipanzerschlauch RH30-C

TG-LS500 – R 1/8" mit Schlauch RH-30C

30 105 08



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Refill-Adapter LS 500

Mit diesem Kartuschen-Fülladapter mit Schutzhaube ist ein **einfaches Wiederbefüllen von leeren 500 g Schraubkartuschen** in Verbindung mit MATO ecoFILL- oder pneumATO-fill Füllgeräten möglich

Refill-Adapter LS 500

31 151 04



Kartuschen-Adapter TG-LS500

Kartuschen-Adapter geeignet für 500 g Schraubkartuschen in Verbindung mit Lube-Shuttle®-TG Einhandpressen

Kartuschen-Adapter TG-LS 500

31 093 01



Winkeladapter eco für 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück

zur einfachen und sicheren Montage des Winkeladapters direkt an den 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück. Abschmieren auch bei beengten Platzverhältnissen

Winkeladapter eco, Anschlussgewinde R $\frac{1}{8}$ "

Winkeladapter eco, Anschlussgewinde M10x1

32 450 30

32 450 09



Winkeladapter deluxe mit Lineardrehgelenk

für 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück

Linear-Drehgelenk gewährleistet immer die richtige Arbeitsposition des 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück. Besonders geeignet zu Montage an Hochdruckschläuchen

Winkeladapter deluxe, Anschlussgewinde R $\frac{1}{8}$ "

Winkeladapter deluxe, Anschlussgewinde M10x1

32 451 46

32 451 08



Befestigungsklammer für Fettpressen

Befestigungsklammer für Fettpressen und sonstige Schmiergeräte mit einem Rohr- $\varnothing$ von 56 mm

Geeignete für universelle Befestigung am Arbeitsplatz

Befestigungsklammer für Fettpressen

32 460 75



Befestigungsklammer mit Magnethalterung

Befestigungsklammer mit Magnethalterung (Dauermagnet) für Hebelfettpressen und sonstige Schmiergeräte mit einem Rohr- $\varnothing$ von 56 mm

Geeignete für universelle Befestigung auf Eisen

Befestigungsklammer für Fettpressen

32 460 44



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

MATO Sicherheits-Hydraulik-Greifmundstück safeLOCK

Länge 32 mm

- mit gehärteten 4-Backen aus Werkzeugstahl
- mit Hochleistungs-Hydraulik-Dichtung
- mit integriertem Linear-Drehgelenk
- Abkoppeln bis über 600 bar Druck möglich
- kein Wegspritzen beim Abkoppeln
- Aussendurchmesser gemäss DIN 1283

Sicherheits-Hydraulik-Greifmundstück safeLOCK R $\frac{1}{8}$ "

Sicherheits-Hydraulik-Greifmundstück safeLOCK M10x1

Lange Ausführung

Länge 81 mm

Für schwer zugängliche Schmiernippel (Kreuzgelenk)

Sicherheits-Hydraulik-Greifmundstück safeLOCK-L R $\frac{1}{8}$ "

Sicherheits-Hydraulik-Greifmundstück safeLOCK-L M10x1

32 456 03

32 455 04

NEU

32 458 01

32 457 02

safeLOCK



MATO 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück

hochwertiges Qualitätsmundstück DIN 1283 für H-Nippel DIN 71412 mit gedrehten und gehärteten Greifbacken für optimale Dichtwirkung, Sechskant SW 15

MATO 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück, Anschluss M10x1

MATO 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück, Anschluss R $\frac{1}{8}$ "



32 438 07

32 438 21

MATO 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück, Anschluss M10x1

MATO 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück, Anschluss R $\frac{1}{8}$ "



32 438 14

32 438 38



MATO 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück mit Rückschlagventil

hochwertiges Qualitätsmundstück DIN 1283 für H-Nippel DIN 71412 mit gedrehten und gehärteten Greifbacken für optimale Dichtwirkung, Sechskant SW 15 inkl. Rückschlagventil - verhindert sicher das Auslaufen von Öl und Fettsorten mit niedriger Viskosität

4-Backen-Hydraulikgreifmundstück mit Rückschlagventil, M10x1

4-Backen-Hydraulikgreifmundstück mit Rückschlagventil, R $\frac{1}{8}$ "

32 440 02

32 440 40



Druckentlastungsventil für Hebelfettpressen

zur Anwendung insbesondere bei engen Platzverhältnissen, wo das Abwinkeln des Mundstückes, und eine dadurch entstehende Druckentlastung erschwert ist. Nach dem Öffnen der Druckentlastungsschraube kann das Mundstück einfach und schonend von dem Schmiernippel abgekoppelt werden.

- erhöhte Sicherheit beim Abkoppeln vom Schmiernippel
- längere Lebensdauer des Hydraulik-Greifmundstücks

Druckentlastungsventil, Anschlussgewinde R $\frac{1}{8}$ "

Druckentlastungsventil, Anschlussgewinde M10x1

32 453 44

32 453 20



Durchflussanzeiger für Fettpressen

zur einfachen, sicheren und zuverlässigen Kontrolle des Fettflusses. Besonders geeignet an Druckluft- und Akku-Fettpressen. Ein magnetischer Mitnehmer überträgt den Fett-Durchfluss auf von aussen sichtbare Stahlkugeln.

Bitte beachten Sie die Durchflussrichtung!

Durchflussanzeiger für Fettpressen, Anschlussgewinde R $\frac{1}{8}$ "

Durchflussanzeiger für Fettpressen, Anschlussgewinde M10x1

35 416 82

35 416 68



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

MATO Spitz-Mundstücke

Spitz-Mundstück für D-Schmiernippel, Anschluss M10x1
Spitz-Mundstück für D-Schmiernippel, Anschluss R $\frac{1}{8}$ "

32 400 42
 32 400 28

MATO Nadelspitz-Mundstücke

Nadelspitz-Mundstück 2-teilig (für Motorsägen), Anschluss M10x1
Nadelspitz-Mundstück 2-teilig (für Motorsägen), Anschluss R $\frac{1}{8}$ "

32 400 80
 32 400 66

MATO Universal-Mundstücke

Universal-Mundstück für K+H-Schmiernippel, Anschluss M10x1
Universal-Mundstück für K+H-Schmiernippel, Anschluss R $\frac{1}{8}$ "

32 401 41
 32 401 03

MATO Schiebekupplung für Flachschiernippel ø 10 mm

MATO Schiebekupplung SK-10M10 (M10x1 - für ø 10 mm)
MATO Schiebekupplung SK-10R8 (R $\frac{1}{8}$ " - für ø 10 mm)

32 410 01
 32 410 25

MATO Schiebekupplung für Flachschiernippel ø 16 mm

MATO Schiebekupplung SK-16M10 (M10x1 - für ø 16 mm)
MATO Schiebekupplung SK-16R8 (R $\frac{1}{8}$ " - für ø 16 mm)

32 416 05
 32 416 29

MATO Schiebekupplung für Flachschiernippel ø 22 mm

MATO Schiebekupplung SK-22M10 (M10x1 - für ø 22 mm)
MATO Schiebekupplung SK-22R8 (R $\frac{1}{8}$ " - für ø 22 mm)

32 422 06
 32 422 20

MATO Drehgelenk

Drehgelenk linear - Anschluss M10x1
Drehgelenk linear - Anschluss R $\frac{1}{8}$ "

32 425 10
 32 425 34

MATO Entlüftungs- / Füllnippel

zum Nachrüsten für Fettpressen

MATO Entlüftungs- und Füllnippel zylindrisch ø 9 mm nach DIN 1283
 Entlüftungs-Füllnippel konisch (CH)
 Füll-Entlüftungsnippel ø 15 mm
 Verschlussstopfen M10x1

30 990 60
 30 991 07
 30 992 06
 30 991 21

Düsenrohre mit Schnellwechselkupplung

zum sicheren Ankoppeln an das
 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück mittels Schmiernippel und Schiebehülse

Düsenrohr mit Schnellwechselkupplung F12 mit Spitz-Mundstück

32 405 30

Düsenrohr mit Schnellwechselkupplung F14 mit Universal-Mundstück

32 405 54

Düsenrohr mit Schnellwechselkupplung F17 mit Schiebekupplung (10mm)

32 405 61

Düsenrohr mit Schnellwechselkupplung F15 mit Schiebekupplung (16mm)

32 405 78

Düsenrohr mit Schnellwechselkupplung F16 mit Schiebekupplung (22mm)

32 405 85

Düsenrohr mit Schnellwechselkupplung F4020 für Kardanwellen

32 405 92



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Lube-Injektor

zur Injektion von Fett oder Öl z.B. durch
Radialwellendichtringe in Lager
Ankoppelung an MATO 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück

Lube-Injektor-S mit Schmiernippel

32 408 20

Lube-Injektor-D mit Schnellwechselkupplung

32 408 44



Düsenrohr gebogen 150 mm

Düsenrohr mit Universalmundstück E4014, Anschluss M10x1

32 404 48

Düsenrohr mit Universalmundstück E4014, Anschluss R $\frac{1}{8}$ "

32 404 24

Düsenrohr mit Spitzmundstück E4012, Anschluss M10x1

32 403 49

Düsenrohr mit Spitzmundstück E4012, Anschluss R $\frac{1}{8}$ "

32 403 25

Düsenrohr mit 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück, Anschluss M10x1

32 402 02

Düsenrohr mit 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück, Anschluss R $\frac{1}{8}$ "

32 402 19



Düsenrohr gebogen 150 mm

mit Rückschlagventil verhindert sicher das Auslaufen von Öl
und Fettsorten mit niedriger Viskosität

Düsenrohr mit 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück und
Rückschlagventil, Anschluss M10x1

32 402 64

**Düsenrohr mit 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück und
Rückschlagventil, Anschluss R $\frac{1}{8}$ "**

32 402 71



Düsenrohr gerade 150 mm

Düsenrohr gerade 150 mm mit
4-Backen-Hydraulikgreifmundstück, Anschluss M10x1

32 406 46

**Düsenrohr gerade 150 mm mit
4-Backen-Hydraulikgreifmundstück, Anschluss R $\frac{1}{8}$ "**

32 406 53



Düsenrohr 250 mm

Düsenrohr gerade 250 mm mit 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück, Anschluss R $\frac{1}{8}$ "

12 402 50

Düsenrohr gebogen 250 mm mit 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück, Anschluss R $\frac{1}{8}$ "

12 402 60



MATO Schenkelfeder zu TG-Einhandfettpressen

Schenkelfeder für TG500 und Lube-Shuttle TG

30 920 16



Beschreibung

Best.-Nr.

MATO Hochdruck-Panzerschlauch

mehrlagiger Kunststoff-Hochdruckschlauch ø 9 mm,
Anschlussfittings mit Sechskant für beschädigungsfreie
Montage, Berstdruck 1'000 bar

MATO Hochdruck-Panzerschlauch PH30, Länge 300 mm, M10x1

MATO Hochdruck-Panzerschlauch PH30, Länge 300 mm, R $\frac{1}{8}$ "

MATO Hochdruck-Panzerschlauch PH50, Länge 500 mm, M10x1

MATO Hochdruck-Panzerschlauch PH50, Länge 500 mm, R $\frac{1}{8}$ "

32 530 04

32 530 11

32 550 08

32 550 15



MATO Hochdruck-Panzerschlauch mit 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück

mehrlagiger Kunststoff-Hochdruckschlauch ø 9 mm,
Anschlussfittings mit Sechskant für beschädigungsfreie
Montage, kompl. mit 4-Backengreifmundstück (gedrehte,
gehärtete Backen), Berstdruck 1'000 bar

Hochdruck-Panzerschlauch PH30-C mit Hydraulikmundstück,
Länge 300 mm, Anschluss M10x1

**Hochdruck-Panzerschlauch PH30-C mit Hydraulikmundstück,
Länge 300 mm, Anschluss R $\frac{1}{8}$ "**

Hochdruck-Panzerschlauch PH50-C mit Hydraulikmundstück,
Länge 500 mm, Anschluss M10x1

**Hochdruck-Panzerschlauch PH50-C mit Hydraulikmundstück,
Länge 500 mm, Anschluss R $\frac{1}{8}$ "**

32 540 01

32 540 18

32 552 06

32 552 13



MATO Hochdruck-Gummipanzerschlauch

Hochdrucksicherheitsschlauch ø 13 mm, Anschlussfittings mit
Sechskant für beschädigungsfreie Montage, Berstdruck 1'650
bar

Hochdruck-Gummipanzerschlauch RH30, Länge 300 mm,
Anschluss M10x1

**Hochdruck-Gummipanzerschlauch RH30, Länge 300 mm,
Anschluss R $\frac{1}{8}$ "**

Hochdruck-Gummipanzerschlauch RH50, Länge 500 mm,
Anschluss M10x1

**Hochdruck-Gummipanzerschlauch RH50, Länge 500 mm,
Anschluss R $\frac{1}{8}$ "**

**Hochdruck-Gummipanzerschlauch RH75, Länge 750 mm,
Anschluss R $\frac{1}{8}$ " – für AccuGreaser**

Hochdruck-Gummipanzerschlauch RH100, Länge 1 m,
Anschluss M10x1

**Hochdruck-Gummipanzerschlauch RH100, Länge 1 m,
Anschluss R $\frac{1}{8}$ "**

32 560 05

32 560 12

32 570 02

32 570 19

32 585 80

32 588 70

32 589 00



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

MATO Hochdruck-Gummipanzerschlauch mit 4-Backen-Hydraulik-Mundstück

Hochdrucksicherheitsschlauch $\varnothing$ 13 mm, Anschlussfittings mit Sechskant für beschädigungsfreie Montage, kompl. mit 4-Backen-Hydraulik-Mundstück, Berstdruck 1'650 bar

Hochdruck-Gummipanzerschlauch RH30-C mit Hydraulikmundstück, Länge 300 mm, Anschluss M10x1

32 562 03

Hochdruck-Gummipanzerschlauch RH30-C mit Hydraulikmundstück, Länge 300 mm, Anschluss R $\frac{1}{8}$ "

32 562 10

Hochdruck-Gummipanzerschlauch RH50-C mit Hydraulikmundstück, Länge 500 mm, Anschluss M10x1

32 580 09

Hochdruck-Gummipanzerschlauch RH50-C mit Hydraulikmundstück, Länge 500 mm, Anschluss R $\frac{1}{8}$ "

32 580 16

Hochdruck-Gummipanzerschlauch RH75-C mit Hydraulikmundstück, Länge 750 mm, Anschluss R $\frac{1}{8}$ " – für AccuGreaser

32 589 48

Hochdruck-Gummipanzerschlauch RH100-C mit Hydraulikmundstück, Länge 1m, Anschluss M10x1

32 590 20

Hochdruck-Gummipanzerschlauch RH100-C mit Hydraulikmundstück, Länge 1m, Anschluss R $\frac{1}{8}$ "

32 590 44

Hochdruck-Gummipanzerschlauch RH30-SK16 mit Schiebekupplung, Länge 300 mm, Anschluss M10x1

32 566 78

Hochdruck-Gummipanzerschlauch RH30-SK16 mit Schiebekupplung, Länge 300 mm, Anschluss R $\frac{1}{8}$ "

32 566 92

MATO Hochdruck-Panzerschlauch 300 mm

Hochdruckpanzerschlauch mit Schnellwechsellkupplung PH-30CC mit 4-Backen-Hydraulikmundstück, Berstdruck 1'000 bar





32 530 42

MATO Hochdruck-Gummipanzerschlauch 300 mm

Gummipanzerschlauch mit Schnellwechsellkupplung RH30-CC mit 4-Backen-Hydraulikmundstück

32 540 49

Sicherheitshinweise:



Richten Sie niemals unter Druck stehende Abschmierleitungen gegen Menschen oder Tiere. Die erreichbaren Drücke mit unseren Qualitätsschmiergeräten können nahe 1'000 bar liegen! Daher empfehlen wir ausdrücklich unsere Hochdruck-Gummipanzerschläuche mit doppelter Stahlgeflechtseinlage, Berstdruck bis 1'650 bar. Behandeln Sie Schlauchleitungen sorgsam. Achten Sie darauf, dass sie nicht geknickt werden und einen Biegeradius von 5 cm nicht unterschreiten. Jeder Kunststoff- und Gummiwerkstoff unterliegt einem natürlichen Alterungsprozess. Tauschen Sie daher nach 3-jährigem Einsatz bzw. unbedingt nach festgestellten Beschädigungen die Schlauchleitungen aus, von denen beachtliche Gefahren für den Bediener ausgehen können. Vermeiden Sie ein Festziehen von Schlauchleitungen an den Einbindestellen der Fittings z. B. mit Zangen, benutzen Sie Schraubenschlüssel an den Sechskantprofilen.

Verwenden Sie nur Originalzubehör von MATO, andere Schläuche dürfen nicht verwendet werden!

Muster Point of Sale Gestell MATO



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Abschmierzubehör in PoS-Verkaufsverpackungen

MATO-Hochdruck-Panzerschlauch

mehrlagiger Kunststoff-Hochdruckschlauch $\varnothing$ 9mm, Anschlussfittings mit Sechskant für beschädigungsfreie Montage, Berstdruck 1000 bar

Einzeln in umweltfreundlicher Papier-Headcard fixiert

PH-30 300 mm Anschlussgewinde R $\frac{1}{8}$ "

PH-30 300 mm Anschlussgewinde M10x1 DIN 1283



NEU

32 531 27
32 531 03



MATO-Hochdruck-Panzerschlauch mit 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück

Kunststoff-Hochdruckschlauch wie oben beschrieben, jedoch mit 4-Backen-Greifmundstück (gedrehte, gehärtete Backen)

PH-30C 300 mm Anschlussgewinde R $\frac{1}{8}$ "

PH-30C 300 mm Anschlussgewinde M10x1 DIN 1283



NEU

32 542 30
32 542 16



MATO-Hochdruck-Gummipanzerschlauch

Hochdruck-Sicherheitsschlauch $\varnothing$ 13 mm, Anschlussfittings mit Sechskant für beschädigungsfreie Montage, Berstdruck 1.650 bar (doppelte Stahlgeflechtseinlage)

Einzeln in umweltfreundlicher Papier-Headcard fixiert

RH-30 300 mm Anschlussgewinde R $\frac{1}{8}$ "

RH-30 300 mm Anschlussgewinde M10x1 DIN 1283

NEU

32 565 48
32 565 31



MATO-Hochdruck-Gummipanzerschlauch mit 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück

Hochdruck-Sicherheitsschlauch wie oben beschrieben, jedoch mit 4-Backen-Greifmundstück (gedrehte, gehärtete Backen)

RH-30C 300 mm Anschlussgewinde R $\frac{1}{8}$ "

RH-30C 300 mm Anschlussgewinde M10x1 DIN 1283

NEU

32 565 86
32 565 79



Fettpressen-Zubehör-Set 5-teilig

bestehend aus:

Hochdruck-Kunststoffschlauch PH-30 oder Sicherheits-Gummipanzer-schlauch RH-30, 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück, Düsenrohr gebogen 150 mm, Hohl-/Universalmundstück für H- und K-Nippel, Spitzmundstück für D-Nippel zusammen verpackt mit HEAD-Card-Aufhängung

Fettpressen-Zubehör-Set inkl. PH-30C R $\frac{1}{8}$ "


Fettpressen-Zubehör-Set inkl. PH-30C M10x1

Fettpressen-Zubehör-Set inkl. RH-30C R $\frac{1}{8}$ "

Fettpressen-Zubehör-Set inkl. RH-30C M10x1

NEU

32 600 64
32 600 40
32 601 63
32 601 49



E4024 Düsenrohr, gebogen 150 mm mit 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück

Einzeln in umweltfreundlicher Papier-Headcard fixiert

Düsenrohr E4024 mit 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück, R $\frac{1}{8}$ "

Düsenrohr E4024 mit 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück, M10x1

NEU

32 426 26
32 426 02

Düsenrohr, gerade 150 mm mit 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück

Einzeln in umweltfreundlicher Papier-Headcard fixiert

Düsenrohr gerade mit 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück, R $\frac{1}{8}$ "

Düsenrohr gerade mit 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück, M10x1

NEU

32 427 25
32 427 01



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Abschmierzubehör in PoS-Verkaufsverpackungen

MATO 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück
hochwertige Qualitätsmundstücke DIN 1283 für H-Nippel DIN 71412 mit gedrehten und gehärteten Greifbacken für optimale Dichtwirkung, Sechskant SW15

Je 2 Stück in einer Blisterpackung

4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück Set à 2 Stück R $\frac{1}{8}$ "

4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück Set à 2 Stück M10x1

NEU

32 443 30
32 443 23



MATO Schiebekupplungen für Flachschiernippel

Schiebekupplungen aus Stahl mit metallischer Dichtung
für höchste Beanspruchung und Langlebigkeit

Je 2 Stück in einer Blisterpackung

Schiebekupplung SK-10R8 Set à 2 Stück (R $\frac{1}{8}$ " / 10 mm)

Schiebekupplung SK-10M10 Set à 2 Stück (M10x1 / 10 mm)

Schiebekupplung SK-16R8 Set à 2 Stück (R $\frac{1}{8}$ " / 16 mm)

Schiebekupplung SK-16M10 Set à 2 Stück (M10x1 / 16 mm)

NEU

32 410 32
32 410 18

32 416 43
32 416 12



MATO Abschmier-Mundstücke

Je 2 Stück in einer Blisterpackung

Spitz-Mundstück Set à 2 Stück für D-Schmiernippel R $\frac{1}{8}$ "

Spitz-Mundstück Set à 2 Stück für D-Schmiernippel M10x1

NEU

32 400 11
32 400 35

Nadelspitzmundstück Set à 2 Stück R $\frac{1}{8}$ " 2-teilig

Nadelspitzmundstück Set à 2 Stück M10x1 2-teilig

32 399 23
32 399 09

Universal-Mundstück Set à 2 Stück f. K+H-Schmiernippel R $\frac{1}{8}$ "

Universal-Mundstück Set à 2 Stück f. K+H-Schmiernippel M10x1

32 398 24
32 398 00



MATO Mundstück-Set 4-teilig

Bestehend aus:

4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück

Spitz-Mundstück

Nadelspitzmundstück

Universalmundstück

Mundstück-Set 4-teilig R $\frac{1}{8}$ "

Mundstück-Set 4-teilig M10x1

NEU

32 448 28
32 448 04



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Abschmierzubehör in PoS-Verkaufsverpackungen

Hydraulik-Kegel-Schmiernippel DIN 71412A

Schmiernippel aus verzinktem Qualitäts-Stahl, passiviert und gehärtet, in stabilem Blister mit Euro-Lochung verpackt.

Schmiernippel H1 M6, SW7	VPE 10	32 800 55
Schmiernippel H1 M8x1, SW9	VPE 10	32 800 93
Schmiernippel H1 M8x1.25, SW9	VPE 10	32 801 16
Schmiernippel H1 M10x1, SW11	VPE 10	32 801 30
Schmiernippel H1 M10x1.5, SW11	VPE 10	32 801 78
Schmiernippel H1 R $\frac{1}{8}$ ", SW11	VPE 10	32 800 79
Schmiernippel H1 R $\frac{1}{4}$ ", SW14	VPE 5	32 801 54



Hydraulik-Kegel-Schmiernippel DIN 71412B

Schmiernippel aus verzinktem Qualitäts-Stahl, passiviert und gehärtet, in stabilem Blister mit Euro-Lochung verpackt.

Schmiernippel H2 M6, SW9	VPE 10	32 820 66
Schmiernippel H2 M8x1, SW9	VPE 10	32 820 80
Schmiernippel H2 M8x1.25, SW9	VPE 10	32 821 27
Schmiernippel H2 M10x1, SW11	VPE 10	32 821 58
Schmiernippel H2 M10x1.5, SW11	VPE 10	32 821 72
Schmiernippel H2 R $\frac{1}{8}$ ", SW11	VPE 10	32 821 65
Schmiernippel H2 R $\frac{1}{4}$ ", SW14	VPE 5	32 821 96



Hydraulik-Kegel-Schmiernippel DIN 71412C

Schmiernippel aus verzinktem Qualitäts-Stahl, passiviert und gehärtet, in stabilem Blister mit Euro-Lochung verpackt.

Schmiernippel H3 M6, SW9	VPE 10	32 835 99
Schmiernippel H3 M8x1, SW9	VPE 10	32 839 33
Schmiernippel H3 M8x1.25, SW9	VPE 10	32 839 95
Schmiernippel H3 M10x1, SW11	VPE 10	32 830 32
Schmiernippel H3 M10x1.5, SW11	VPE 10	32 839 57
Schmiernippel H3 R $\frac{1}{8}$ ", SW11	VPE 10	32 839 88
Schmiernippel H3 R $\frac{1}{4}$ ", SW14	VPE 5	32 840 08



Flach-Schmiernippel M - DIN 3404

Schmiernippel aus verzinktem Qualitäts-Stahl, passiviert und gehärtet, in stabilem Blister mit Euro-Lochung verpackt.

Flachkopfschmiernippel M1 M8x1 - ø 16 mm, SW17	VPE 5	32 848 00
Flachkopfschmiernippel M1 M10x1 - ø 16 mm, SW17	VPE 5	32 840 39
Flachkopfschmiernippel M1 R $\frac{1}{8}$ " - ø 16 mm, SW17	VPE 5	32 848 86
Flachkopfschmiernippel M1 R $\frac{1}{4}$ " - ø 16 mm, SW17	VPE 5	32 849 09
Flachkopfschmiernippel M4 M8x1 - ø 10 mm, SW11	VPE 10	32 848 79
Flachkopfschmiernippel M4 M10x1 - ø 10 mm, SW11	VPE 10	32 840 46



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Hochdruck-Stosspressen kompakt

Hochdruck-Stosspressen, Kompaktausführung, jeweils mit Uni- und Spitzmundstück, mit roter Verschlusskappe

	PT 40	PG 150
Füllvolumen (cm³)	40	150
max. Druck (bar)	100	150
ø ca. (mm)	32	40
Länge (mm) min. / max.	180/230	240
Gewicht (g)	260	250
Anschlussgewinde	R $\frac{1}{8}$ "	M10x1

PT40C-2 mit Universal- + Spitzmundstück mit ausziehbarem Rohr

PG150-2, mit Universal- + Spitzmundstück mit starrem Rohr

32 604 08

32 615 66



Hochdruck-Kolbenstosspressen

Hochdruck-Kolbenstosspressen in massiver, verzinkter Stahlausführung, mit Universal- u. Spitzmundstück, einzeln verpackt im Karton, mit roter Verschlusskappe und ausziehbarem Rohr

	PT 80	PT 150	PT 300
Füllvolumen (cm³)	80	150	300
max. Druck (bar)	200	200	200
ø ca. (mm)	37	37	47
Länge (mm) min. / max.	150/220	220/350	260/430
Gewicht (g)	290	420	605
Anschlussgewinde	M10x1	M10x1	M10x1

PT80-2 mit Universal- + Spitzmundstück

PT150-2 mit Universal- + Spitzmundstück

PT300-2 mit Universal- + Spitzmundstück

32 608 04

32 615 04

32 630 03



Stosspresse PT65 Kunststoff inkl. 50 g Fettbeutel

Kolbenstosspresse PT 65 mit ausziehbarem Rohr mit 50 g Fettbeutel in Head-Card verpackt

Rohrkörper ø 31 mm aus transparentem Kunststoff mit schwarzer Kunststoff-Schraubkappe.

Füllvolumen: max. 65 cm³, Druckleistung: ca. 50 bar,

Fördermenge: ca. 0,5 cm³/Hub

Ausziehbare Länge: 210 - 300 mm

mit Universal- und Spitzmundstück M10x1 und roter Verschlusskappe

Stosspresse PT65 Kunststoff inkl. 50 g Fettbeutel

32 605 07



Fettkissen 50 g MULTI basic 2M

Lithium-Mehrzweckfett für universelle Einsatzfälle. Es enthält Antioxidationsmittel, Korrosions-Inhibitoren sowie eine geringe Menge von Polymeren zur Verbesserung der Haftfähigkeit.

Basisdaten:

Grundölviskosität: 100 mm² / s (40°C)

Einsatz-Temperaturbereich: -30 bis +120°C (kurzzeitig bis +130°C)

Bez. nach DIN 51502: K2K-30 - NLGI-Klasse: 2

guter Korrosionsschutz und gute Oxidationsbeständigkeit,

hohe Walkstabilität, hohe Druckaufnahmefähigkeit

Fettkissen 50 g MULTI basic 2M

31 004 38



Füllteller für Stosspressen „PT“

Füllteller für Stosspressen der PT-Serie (mit ausziehbarem Rohr), Geeignet in Verbindung mit Füllgeräte „eco-Fill“

Füllteller für Stosspressen „PT“

32 650 07



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Hydraulik-Kegel-Schmiernippel DIN 71412A

Schmiernippel aus verzinktem Qualitäts-Stahl, passiviert und gehärtet.

Schmiernippel H1 M5, SW 7	VPE 100	12 817 60
Schmiernippel H1 M6x0.75, SW 7	VPE 200	12 817 70
Schmiernippel H1 M6, SW7	VPE 200	32 816 01
Schmiernippel H1 M8x1, SW9	VPE 100	32 818 09
Schmiernippel H1 M8x1.25, SW9	VPE 100	32 818 23
Schmiernippel H1 M10x1, SW11	VPE 100	32 811 06
Schmiernippel H1 M10x1.5, SW11	VPE 100	32 817 48
Schmiernippel H1 M12x1.75, SW14	VPE 100	12 817 56
Schmiernippel H1 R $\frac{1}{8}$ ", SW11	VPE 100	32 818 61
Schmiernippel H1 R $\frac{1}{4}$ ", SW14	VPE 100	32 814 03
Schmiernippel H1 R3/8", SW 14	VPE 50	10 050 26



Schmiernippel H1 SFG 6x1 (Selbstformgewinde), SW7	VPE 200	32 816 56
Schmiernippel H1 SFG 8x1 (Selbstformgewinde), SW9	VPE 100	32 818 47
Schmiernippel H1 SFG 10x1 (Selbstformgewinde), SW11	VPE 100	32 811 20
Schmiernippel H1a 6 mm zum Einschlagen	VPE 200	32 816 87
Schmiernippel H1a 8 mm zum Einschlagen	VPE 100	32 818 85



Hydraulik-Kegel-Schmiernippel DIN 71412B

Schmiernippel aus verzinktem Qualitäts-Stahl, passiviert und gehärtet

Schmiernippel H2 M6x0.75, SW 9	VPE 100	12 817 71
Schmiernippel H2 M6, SW9	VPE 100	32 826 08
Schmiernippel H2 M8x1, SW9	VPE 100	32 828 06
Schmiernippel H2 M8x1.25, SW9	VPE 100	32 828 20
Schmiernippel H2 M10x1, SW11	VPE 100	32 820 04
Schmiernippel H2 M10x1.5, SW11	VPE 100	32 827 45
Schmiernippel H2 R $\frac{1}{8}$ ", SW11	VPE 100	32 828 68
Schmiernippel H2 R $\frac{1}{4}$ ", SW14	VPE 50	32 824 00



Schmiernippel H2 SFG 6x1 (Selbstformgewinde), SW9	VPE 100	32 826 53
Schmiernippel H2a 6 mm zum Einschlagen	VPE 100	32 826 84
Schmiernippel H2a 8 mm zum Einschlagen	VPE 100	32 828 82



Hydraulik-Kegel-Schmiernippel DIN 71412C

Schmiernippel aus verzinktem Qualitäts-Stahl, passiviert und gehärtet

Schmiernippel H3 M6x0.75, SW 9	VPE 100	12 817 72
Schmiernippel H3 M6, SW9	VPE 100	32 836 05
Schmiernippel H3 M8x1, SW9	VPE 100	32 838 03
Schmiernippel H3 M8x1.25, SW9	VPE 100	32 838 27
Schmiernippel H3 M10x1, SW11	VPE 100	32 830 01
Schmiernippel H3 M10x1.5, SW11	VPE 100	32 837 42
Schmiernippel H3 R $\frac{1}{8}$ ", SW11	VPE 100	32 838 65
Schmiernippel H3 R $\frac{1}{4}$ ", SW14	VPE 50	32 834 07



Schmiernippel H3 SFG 6x1 (Selbstformgewinde), SW9	VPE 100	32 836 50
Schmiernippel H3a 6 mm zum Einschlagen	VPE 100	32 836 81
Schmiernippel H3a 8 mm zum Einschlagen	VPE 100	32 838 89



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Flachkopf-Schmiernippel M - DIN 3404

Schmiernippel aus verzinktem Qualitäts-Stahl, passiviert und gehärtet

Flachkopfschmiernippel M1 M8x1 - ø 16 mm, SW17	VPE 50	32 848 17
Flachkopfschmiernippel M1 M10x1 - ø 16 mm, SW17	VPE 50	32 840 15
Flachkopfschmiernippel M1 R $\frac{1}{8}$ " - ø 16 mm, SW17	VPE 50	32 848 31
Flachkopfschmiernippel M1 R $\frac{1}{4}$ " - ø 16 mm, SW17	VPE 50	32 844 04
Flachkopfschmiernippel M4 M8x1 - ø 10 mm, SW11	VPE 100	32 848 55
Flachkopfschmiernippel M4 M10x1 - ø 10 mm, SW11	VPE 100	32 840 53
Flachkopfschmiernippel M22 M16x1.5 - ø 22 mm, SW22	VPE 50	32 841 07
Flachkopfschmiernippel M22 R $\frac{1}{4}$ " - ø 22 mm, SW22	VPE 50	32 841 21
Flachkopfschmiernippel M22 R $\frac{3}{8}$ " - ø 22 mm, SW22	VPE 50	32 841 45
Flachkopfschmiernippel M22 R $\frac{1}{2}$ " - ø 22 mm, SW22	VPE 50	32 842 06



Trichter-Schmiernippel D - DIN 3405

Schmiernippel aus verzinktem Qualitäts-Stahl, passiviert und gehärtet

Trichterschmiernippel D1 - M6, SW7	VPE 200	32 856 09
Trichterschmiernippel D1 - M8x1, SW7	VPE 100	32 858 07
Trichterschmiernippel D1 - M10x1, SW11	VPE 100	32 850 12
Trichterschmiernippel D1 - R $\frac{1}{8}$ ", SW11	VPE 100	32 858 21
Trichterschmiernippel zum Einschlagen D1a - 6 mm	VPE 200	32 856 47
Trichterschmiernippel zum Einschlagen D1a - 8 mm	VPE 100	32 858 45



MATO - Schmiernippel - Sortimente

Zusammenstellung der gängigsten Schmiernippel-Typen, übersichtlich sortiert in Kunststoff-Box

MATO Schmiernippel-Sortiment MINI - 90 Stk.

Inhalt:

H1	20 x M6x1 / 20 x M8x1 / 20 x M10x1
H2	10 x M6x1 / 10 x M8x1 / 10 x M10x1

32 800 31

MATO Schmiernippel-Sortiment MIDI - 130 Stk.

Inhalt:

H1	10 x M6x1 / 20 x M8x1 / 20 x M10x1 / 20 x R $\frac{1}{8}$ " / 5 x R $\frac{1}{4}$ "
H1a	10 x H1a 6mm / 10 x H1a 8mm
H2	2 x M8x1 / 5 x M10x1 / 5 x R $\frac{1}{8}$ " / 5 x R $\frac{1}{4}$ "
H3	3 x M8x1 / 5 x M10x1 / 5 x R $\frac{1}{8}$ " / 5 x R $\frac{1}{4}$ "

32 800 00

MATO Schmiernippel-Sortiment MAXI - 440 Stk.

Inhalt:

H1	80 x M6x1 / 50 x M8x1 / 40 x R $\frac{1}{8}$ " / 40 x M10x1 / 10 x R $\frac{1}{4}$ "
H2	30 x M6x1 / 30 x M8x1 / 20 x R $\frac{1}{8}$ " / 20 x M10x1
H3	25 x M6x1 / 25 x M8x1 / 20 x R $\frac{1}{8}$ " / 20 x M10x1
M1	10 x M10x1

32 800 24



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Schutzkappe für Hydraulikschmiernippel

Schutzkappe aus Kunststoff für Kegel-Schmiernippel rot

32 898 50

Schutzkappe aus Kunststoff für Kegel-Schmiernippel gelb

32 861 01



Schmiernippel im Grosspack

Alle in diesem Katalog aufgeführten Schmiernippel können Sie bei Bedarf auch in grossen Verpackungseinheiten von 100 – 5000 Stk. (je nach Typ) beziehen. Bitte fragen Sie uns an.

Edelstahl-Hydraulik-Kegel-Schmiernippel nach DIN 71412A

Material Grundkörper: 1.4305 / AISI 303 / V2A

Schmiernippel H1 M6 aus Edelstahl 1.4305 (V2A), SW7	VPE 20	32 817 00
Schmiernippel H1 M8x1 aus Edelstahl 1.4305 (V2A) SW9	VPE 10	32 819 08
Schmiernippel H1 M8x1.25 aus Edelstahl 1.4305 (V2A), SW9	VPE 10	32 819 46
Schmiernippel H1 M10x1 aus Edelstahl 1.4305 (V2A), SW11	VPE 10	32 812 05
Schmiernippel H1 R $\frac{1}{8}$ " aus Edelstahl 1.4305 (V2A), SW11	VPE 10	32 819 77
Schmiernippel H1 R $\frac{1}{4}$ " aus Edelstahl 1.4305 (V2A), SW14	VPE 5	32 814 96

INOX



Edelstahl-Hydraulik-Kegel-Schmiernippel nach DIN 71412B

Material Grundkörper: 1.4305 / AISI 303 / V2A

Schmiernippel H2 M6 aus Edelstahl 1.4305 (V2A), SW9	VPE 20	32 827 07
Schmiernippel H2 M8x1 aus Edelstahl 1.4305 (V2A), SW9	VPE 10	32 829 05
Schmiernippel H2 M10x1 aus Edelstahl 1.4305 (V2A), SW11	VPE 10	32 821 03
Schmiernippel H2 R $\frac{1}{8}$ " aus Edelstahl 1.4305 (V2A), SW11	VPE 10	32 829 67
Schmiernippel H2 R $\frac{1}{4}$ " aus Edelstahl 1.4305 (V2A), SW14	VPE 5	32 825 09

INOX



Edelstahl-Hydraulik-Kegel-Schmiernippel nach DIN 71412C

Material Grundkörper: 1.4305 / AISI 303 / V2A

Schmiernippel H3 M6 aus Edelstahl 1.4305 (V2A), SW9	VPE 20	32 837 04
Schmiernippel H3 M8x1 aus Edelstahl 1.4305 (V2A), SW9	VPE 10	32 839 02
Schmiernippel H3 M10x1 aus Edelstahl 1.4305 (V2A), SW11	VPE 10	32 831 00
Schmiernippel H3 R $\frac{1}{8}$ " aus Edelstahl 1.4305 (V2A), SW11	VPE 10	32 839 64
Schmiernippel H3 R $\frac{1}{4}$ " aus Edelstahl 1.4305 (V2A), SW14	VPE 5	32 835 06

INOX



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Fettpressen-Füllgerät ecoFILL-standard

Füllgerät mit preisgünstigem Schraubdeckel mit 3 seitlichen Stellschrauben, Folgekolben, für wirtschaftliches und sauberes Füllen, ohne Fettpresse, für Fette von NLGI-Klasse 000 - 2

ecoFILL 5-s für 5 kg Fettgebinde, Innen-Ø 165-200 mm
ecoFILL 10-s für 10 kg Fettgebinde, Innen-Ø 215-230 mm
ecoFILL 15-s für 15 kg Fettgebinde, Innen-Ø 255-282 mm
ecoFILL 18/20-s für 18/20 kg Fettgebinde, Innen-Ø 265-285 mm
ecoFILL 20-s für 18/20 kg Fettgebinde, Innen-Ø 285-305 mm
ecoFILL 25-s für 25 kg Fettgebinde, Innen-Ø 300-335 mm
ecoFILL 50-s für 50 kg Fettgebinde, Innen-Ø 355-387 mm
ecoFILL 200-s für 200 kg Fettgebinde, Innen-Ø 550-590 mm

33 805 02
33 810 04
33 815 16
33 818 06
33 818 13
33 825 06
33 850 02
33 854 08



Fettpressen-Füllgerät ecoFILL-deluxe

Füllgerät mit Zentrierdeckel (Spezialmechanik für optimale Zentrierung des Pumpwerks) und Folgekolben, die wirtschaftlichste und sauberste Art, Fettpressen professionell zu füllen, ohne Fettpresse, für Fette von NLGI-Klasse 000 - 2

ecoFILL 10-d für 10 kg Fettgebinde, Innen-Ø 215-230 mm
ecoFILL 15-d für 15 kg Fettgebinde, Innen-Ø 255-282 mm
ecoFILL 18/20-d für 18/20 kg Fettgebinde, Innen-Ø 265-285 mm
ecoFILL 20-d für 18/20 kg Fettgebinde, Innen-Ø 285-305 mm
ecoFILL 25-d für 25 kg Fettgebinde, Innen-Ø 300-335 mm
ecoFILL 50-d für 50 kg Fettgebinde, Innen-Ø 355-387 mm

33 810 28
33 815 30
33 818 20
33 820 32
33 825 20
33 850 26



ecoFILL 18/20-d für 18/20 kg Jokey-Fettgebinde, Innen-Ø 265 - 285 mm

33 817 07

ZSA-Füllgerät centraFILL-standard

Füllgerät für Zentralschmieranlagen (ZSA) mit Schraubdeckel, 3 seitlichen Stellschrauben und Folgekolben, PVC-Schlauch 2,0 m mit ZSA Kupplung nach ISO-Norm 7241B DN6/R¼, für Fette von NLGI-Klasse 000 - 2

centraFILL 5-s für 5 kg Fettgebinde, Innen-Ø 165-200 mm
centraFILL 10-s für 10 kg Fettgebinde, Innen-Ø 215-230 mm
centraFILL 15-s für 15 kg Fettgebinde, Innen-Ø 255-282 mm
centraFILL 18/20-s für 18/20 kg Fettgebinde, Innen-Ø 265-285 mm
centraFILL 20-s für 18/20 kg Fettgebinde, Innen-Ø 285-305 mm
centraFILL 25-s für 25 kg Fettgebinde, Innen-Ø 300-335 mm
centraFILL 50-s für 50 kg Fettgebinde, Innen-Ø 355-387 mm

33 805 40
33 810 42
33 815 54
33 818 44
33 818 51
33 825 44
33 850 40



ZSA-Füllgerät centraFILL-deluxe

Füllgerät für Zentralschmieranlagen (ZSA) mit Zentrierdeckel mit Spezialmechanik zur Zentrierung des Pumpwerks Folgekolben, PVC-Schlauch 2,0 m mit ZSA Kupplung nach ISO-Norm 7241B DN6/R¼, für Fette von NLGI-Klasse 000 - 2

centraFILL 10-d für 10 kg Fettgebinde, Innen-Ø 215-230 mm
centraFILL 15-d für 15 kg Fettgebinde, Innen-Ø 255-282 mm
centraFILL 18/20-d für 18/20 kg Fettgebinde, Innen-Ø 265-285 mm
centraFILL 20-d für 18/20 kg Fettgebinde, Innen-Ø 285-305 mm
centraFILL 25-d für 25 kg Fettgebinde, Innen-Ø 300-335 mm
centraFILL 50-d für 50 kg Fettgebinde, Innen-Ø 355-387 mm

33 810 66
33 815 78
33 818 68
33 818 75
33 825 68
33 850 64



centraFILL 18/20-d Jokey- Fettgebinde, Innen-Ø 265-285 mm

33 817 38

ZSA-Füllgerät centraFILL-M mobil

Füllgerät für Zentralschmieranlagen (ZSA) mit Staubschutzdeckel (ohne Schrauben) Folgekolben, Fahrwagen und PVC-Schlauch 2 m mit ZSA Kupplung nach ISO-Norm 7241B DN6/R¼, für Fette von NLGI-Klasse 000 - 2

centraFILL 15-M für 15 kg Fettgebinde, Innen-Ø 255-282 mm
centraFILL 18/20-M für 18/20 kg Fettgebinde, Innen-Ø 265-285 mm
centraFILL 20-M für 20 kg Fettgebinde, Innen-Ø 285-305 mm
centraFILL 25-M für 25 kg Fettgebinde, Innen-Ø 300-335 mm
centraFILL 50-M für 50 kg Fettgebinde, Innen-Ø 355-387 mm

33 816 08
33 819 05
33 819 12
33 826 05
33 851 01



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Pneumatisches Füllgerät pneuMATO-fill, Aggregat

Pneumatische Füllpumpe, kein Hochdruckabschmiergerät, für Fette von NLGI-Klasse 000 - 2, kann auch für hochviskose Öle z.B. für Kettenhaftöl eingesetzt werden.

Technische Daten:

Fördermenge bei ca. 8 bar Eingangsdruck: ca. 1'800 g/min
(Mehrzweckfett NLGI 2 bei 20°C)
Druckübersetzung: 1:3
Druckleistung: ca. 24 bar
Anschlussgewinde: 1/2"

pneuMATO-fill Aggregat für Fetteimer bis 25 kg, Saugrohr 525 mm

pneuMATO-fill Aggregat für 50 kg Fetteimer, Saugrohr 790 mm

pneuMATO-fill Aggregat für 200 kg Fetteimer, Saugrohr 940 mm

pneuMATO-fill Aggregat für 1000 l Tank, Saugrohr 1490 mm

**Füllpumpen,
keine
Abschmiergeräte!**



33 725 45

33 750 41

33 720 26

33 720 40

NEU

Pneumatisches Füllgerät pneuMATO-fill, stationär

Pneumatische Füllpumpe u.a. zum Befüllen über ZSA-Stecker von Zentralschmieranlagen. Das Gerät besteht aus dem pneumatischen Pumpwerk, 2 m Schlauch DN12 mit ZSA-Kupplung nach ISO-Norm 7241B DN6/R3/4, einem Fettfolgekolben sowie einem Zentrierdeckel.

Technische Daten siehe oben

pneuMATO-fill stationär für 10 kg Fettgebinde, Innen-Ø 215-230 mm

pneuMATO-fill stationär für 15 kg Fettgebinde, Innen-Ø 255-285 mm

pneuMATO-fill stationär für 18/20 kg Fettgebinde, Innen-Ø 265-285 mm

pneuMATO-fill stationär für 20 kg Fettgebinde, Innen-Ø 285-305 mm

pneuMATO-fill stationär für 25 kg Fettgebinde, Innen-Ø 300-335 mm

pneuMATO-fill stationär für 50 kg Fettgebinde, Innen-Ø 355-387 mm

pneuMATO-fill stationär für 200 kg Fettgebinde, Innen-Ø 550-590 mm

pneuMATO-fill stationär für 18/20 kg JOKEY-Kunststoffgebinde, Innen-Ø 265-285 mm

**Füllpumpen,
keine
Abschmiergeräte!**



33 710 12

33 715 24

33 720 71

33 720 57

33 725 21

33 750 10

33 720 02

33 721 18

Pneumatisches Füllgerät pneuMATO-fill, fahrbar

Pneumatische Füllpumpe u.a. zum Befüllen über ZSA-Stecker von Zentralschmieranlagen. Das Gerät besteht aus dem pneumatischen Pumpwerk, 2 m Schlauch DN12 mit ZSA-Kupplung nach ISO-Norm 7241B DN6/R3/4, Fahrwagen, Staubschutzdeckel und einem Fettfolgekolben.

Technische Daten siehe oben

pneuMATO-fill fahrbar für 15 kg Fettgebinde, Innen-Ø 255-282 mm

pneuMATO-fill fahrbar für 18/20 kg Fettgebinde, Innen-Ø 265-285 mm

pneuMATO-fill fahrbar für 20 kg Fettgebinde, Innen-Ø 285-305 mm

pneuMATO-fill fahrbar für 25 kg Fettgebinde, Innen-Ø 300-335 mm

pneuMATO-fill fahrbar für 50 kg Fettgebinde, Innen-Ø 355-387 mm

**Füllpumpen,
keine
Abschmiergeräte!**



33 715 93

33 720 95

33 721 01

33 725 90

33 750 89

Pneumatische Fettpressenfüllpumpe pneuMATO-fill

pneumatische Umfüllpumpe mit hoher Förderleistung und Kombi-Füllgeräte-Adapter zum einfachen und schnellen Auffüllen von Lube-Shuttle-Fettkartuschen in Verbindung mit Refill-Adapter und für Fettpressen mit Füllventil geeignet, z.B. MATO E500, TG-500, DF-500 und MATO AccuGreaser 14.4

pneuMATO-fill-10-d für Fettgebinde von 10 kg

Innen-Ø 215-230 mm

pneuMATO-fill-15-d für Fettgebinde von 15 kg

Innen-Ø 255-282 mm

pneuMATO-fill-20-d für Fettgebinde von 18/20 kg

Innen-Ø 265-285 mm

pneuMATO-fill-20-d für Fettgebinde von 18/20 kg

Innen-Ø 285-305 mm

pneuMATO-fill-25-d für Fettgebinde von 25 kg

Innen-Ø 300-335 mm

pneuMATO-fill-50-d für Fettgebinde von 50 kg

Innen-Ø 355-387 mm

pneuMATO-fill-200-d für Fettgebinde von 200 kg

Innen-Ø 550-590 mm

**Füllpumpen,
keine
Abschmiergeräte!**



33 710 50

33 715 48

33 720 88

33 720 64

33 725 76

33 750 65

33 700 60

Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

ecoFILL-Pumpwerk mit Füllrohr gebogen

Saugrohr-ø 40 mm

Pumpwerk ecoFILL s und d für 5 kg, Saugrohrlänge 395 mm
 Pumpwerk ecoFILL s und d für 10/25 kg, Saugrohrlänge 535 mm
 Pumpwerk ecoFILL s und d für 50 kg, Saugrohrlänge 800 mm

33 900 51
 33 900 68
 33 900 75



centraFILL-Pumpwerk mit Schlauchtülle

Saugrohr-ø 40 mm

Pumpwerk centraFILL s und d für 5 kg, Saugrohrlänge 395 mm
 Pumpwerk centraFILL s und d für 10/25 kg, Saugrohrlänge 535 mm
 Pumpwerk centraFILL s und d für 50 kg, Saugrohrlänge 800 mm

33 901 05
 33 901 12
 33 901 29



Füllschlauch 2 m für centraFILL Füllgeräte

Füllschlauch 2 m PVC für centraFILL-Geräte mit
 Hydraulik-Schnellwechselkupplung nach ISO 7241B DN6
 R $\frac{1}{4}$ " mit Befestigungsmaterial

Füllschlauch 2 m mit ZSA-Kupplung

33 900 37



Füllrohr gebogen für ecoFILL-Füllgeräte

Füllrohr ecoFILL gebogen R $\frac{1}{4}$ " mit konischem Füllstutzen (für 30 991 07)
 Füllrohr ecoFILL gebogen R $\frac{1}{4}$ " mit zyl. Füllstutzen ø 9 mm (für 30 990 60)

33 901 67
 33 901 50



Kombi-Füllgeräte-Adapter

für ecoFILL- und centraFILL-Geräte zum Füllen von
 Zentralschmieranlagen und Hebelpressen, einfaches
 Aufschrauben auf eco-/centraFILL-Füllgerät

Kombi-Füllgerät-Adapter für eco- und centraFILL Geräte

33 900 13



Zubehör für centraFILL- und pneuMATO-fill-Geräte

ZSA-Stecker R $\frac{1}{4}$ " innen, ISO Norm 7241B DN6/R $\frac{1}{4}$ "
 ZSA Hydraulik-Kupplung mit Schlauchtülle ISO Norm 7241B

Füllrohr gebogen mit Stecker

33 902 28
 33 902 42

33 901 74



Kombi-Füllgeräte-Adapter für pneuMATO-fill

Kombi-Füllgeräte-Adapter zum wahlweisen Betrieb des Füllgerätes für
 Fettpressen oder Zentralschmieranlagen. Einfache Umschaltung durch
 Kugelhahn. In Verbindung mit aufsetzbarem Refill-Adapter auch für Befüllung
 der Lube-Shuttle®-Kartuschen geeignet.

Kombi-Füllgerät-Adapter für pneuMATO-fill

33 900 06



Füllschlauch mit Kugelhahn und ZSA-Kupplung

für pneuMATO-fill
 Füllschlauch DN12 mit Kugelhahn und ZSA-Hydraulik-Schnellwechselkupplung
 nach ISO 7241 B DN6 - R $\frac{1}{4}$ "

Füllschlauch 2 m mit Kugelhahn und ZSA-Kupplung
 Füllschlauch 4 m mit Kugelhahn und ZSA-Kupplung

33 900 20
 33 903 10



Beschreibung



Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Fettfolgekolben

für ecoFILL- und centraFILL-Füllgeräte, Bucket-Greaser, pneuMATO 55, pneuMATO 75 und pneuMATO-fill-Druckluftfüllgeräte, Saugrohr- $\varnothing$ 40 mm

Fettfolgekolben FO 5 für Innen- $\varnothing$ 165 - 200 mm - A/B - 205/150 mm	33 920 00
Fettfolgekolben FO 10 für Innen- $\varnothing$ 215 - 230 mm - A/B - 236/204 mm	33 923 07
Fettfolgekolben FO 15 für Innen- $\varnothing$ 220 - 267 mm - A/B - 273/204 mm	33 926 73
Fettfolgekolben FO 15 für Innen- $\varnothing$ 255 - 282 mm - A/B - 285/242 mm	33 928 26
Fettfolgekolben FO 20 für Innen- $\varnothing$ 265 - 285 mm - A/B - 291/242 mm	33 928 57
Fettfolgekolben FO 20 für Innen- $\varnothing$ 285 - 305 mm - A/B - 312/242 mm	33 930 52
Fettfolgekolben FO 25 für Innen- $\varnothing$ 300 - 335 mm - A/B - 338/285 mm	33 933 59
Fettfolgekolben FO 40 für Innen- $\varnothing$ 311 - 346 mm - A/B - 356/285 mm	33 934 65
Fettfolgekolben FO 50 für Innen- $\varnothing$ 350 - 385 mm - A/B - 392/330 mm	33 938 54
Fettfolgekolben FO 50 für Innen- $\varnothing$ 355 - 387 mm - A/B - 392/340 mm	33 938 78
Fettfolgekolben FO 50 für Innen- $\varnothing$ 385 - 410 mm - A/B - 415/354 mm	33 941 03
Fettfolgekolben FO 200 für Innen- $\varnothing$ 550 - 590 mm - A - 596 mm	33 959 02



Adapter, für Saugrohr- $\varnothing$ 40 mm

Reduzierbuchsen für Saugrohr- $\varnothing$ 26, 28, 30, 32 und 35 mm zum Umrüsten von 40 mm Saugrohr- $\varnothing$ mit eingebautem O-Ring


Adapter $\varnothing$ 26 / 40	33 791 00
Adapter $\varnothing$ 28 / 40	33 791 17
Adapter $\varnothing$ 30 / 40	33 791 24
Adapter $\varnothing$ 32 / 40	33 791 31
Adapter $\varnothing$ 35 / 40	33 791 48
Adapter-Set für Folgekolben 5-teilig	33 791 55



Zentrierdeckel - D

für deluxe-Füllgeräte und Druckluftschmiergeräte stationär mit Spezial-Zentriermechanik, Stahlblech pulverbeschichtet


Deckel D10-15	$\varnothing$ 308 mm für Gebinde-Aussen- $\varnothing$ 225-295 mm	33 961 38
Deckel D20-25	$\varnothing$ 365 mm für Gebinde-Aussen- $\varnothing$ 280-350 mm	33 961 52
Deckel D50	$\varnothing$ 433 mm für Gebinde-Aussen- $\varnothing$ 350-420 mm	33 961 76



Schraubdeckel - S

für Standardfüllgeräte und stationäre pneumatische Fettpumpen, mit 3 seitlichen Stellschrauben, Stahlblech pulverbeschichtet

Deckel S5	$\varnothing$ 220 mm für Gebinde-Aussen- $\varnothing$ 188-210 mm	33 960 08
Deckel S10 - 15	$\varnothing$ 310 mm für Gebinde-Aussen- $\varnothing$ 225-295 mm	33 960 22
Deckel S20 - 25	$\varnothing$ 365 mm für Gebinde-Aussen- $\varnothing$ 280-350 mm	33 960 46
Deckel S50	$\varnothing$ 430 mm für Gebinde-Aussen- $\varnothing$ 350-420 mm	33 960 60
Deckel S200	$\varnothing$ 660 mm für Gebinde-Aussen- $\varnothing$ 570-625 mm	33 960 84



Staubschutzdeckel

für fahrbare Füllgeräte und pneumatische Fettpumpen, Stahlblech pulverbeschichtet

Deckel M10 - 15	$\varnothing$ 310 mm für Gebinde-Aussen- $\varnothing$ 225-300 mm	33 962 20
Deckel M20 - 25	$\varnothing$ 365 mm für Gebinde-Aussen- $\varnothing$ 280-355 mm	33 962 44
Deckel M50	$\varnothing$ 430 mm für Gebinde-Aussen- $\varnothing$ 350-425 mm	33 962 68



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten


Best.-Nr.

Sonder-Zentrierdeckel - D

Zentrierdeckel. Mit Spezial-Zentriermechanik und speziellen Halteklauen für eine optimale Befestigung des Deckels an den jeweiligen Kunststoffgebinden

Deckel D18/20	Ø 365 mm für JOKEY Jet 2000
Deckel D10/15	Ø 365 mm für JOKEY Jet 125
Deckel D18/20	Ø 365 mm für POLIPA 20L
Deckel D18/20	Ø 365 mm für ROPAC

33 961 45
33 961 14
33 961 90
33 961 21



Hochdruck-Abschmiergerät „Bucket-Greaser“

Hochdruck-Abschmiergerät zum direkten Abschmieren aus Standard - Fettgebinden über 2 m Hochdruck-Sicherheitspanzerschlauch mit 4-Backen-Hydraulikmundstück, mit Schraubdeckel mit seitlichen Stellschrauben und Fettfolgekolben. Arbeitsdruck 400 bar / 1.6 cm³/Hub für Fette von NLGI-Klasse 000 - 2

Bucket-Greaser BG 5-s für 5 kg Gebinde mit Innen-Ø 165-200 mm
Bucket-Greaser BG 10-s für 10 kg Gebinde mit Innen-Ø 215-230 mm
Bucket-Greaser BG 15-s für 15 kg Gebinde mit Innen-Ø 255-282 mm
Bucket-Greaser BG 18/20-s für 20 kg Gebinde mit Innen-Ø 265-285 mm
Bucket-Greaser BG 20-s für 20 kg Gebinde mit Innen-Ø 285-305 mm
Bucket-Greaser BG 25-s für 25 kg Gebinde mit Innen-Ø 300-335 mm
Bucket-Greaser BG 50-s für 50 kg Gebinde mit Innen-Ø 355-387 mm
Bucket-Greaser BG 20-d für 18/20 kg JOKEY-Kunststoff-Gebinde (Jet 2000)

33 805 71
33 810 80
33 815 92
33 818 82
33 818 37
33 825 82
33 851 70
33 819 50



Fusshebelpresse FP-06-economy

preiswerte Fusshebelpresse mit 2 m Hochdruck-Gummipanzerschlauch und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück tragbar, für Fette von NLGI-Klasse 000 - 2

max. Betriebsdruck:	bis 500 bar
Behälterinhalt:	ca. 6000 cm³
Fördermenge pro Hub:	ca. 2 cm³

Fusshebelpresse FP-06-economy

33 860 09



Fahrwagen für 10 - 50 kg Gebinde

zur Aufrüstung zu mobilen Systemen für Füllgeräte und pneumatische Fettbomben, leicht montierbar, mit Pumpwerkhalter und Griff, sehr stabile, verzinkte Ausführung

Fahrwagen für 10 - 50 kg Fettgebinde

34 700 50



Fahrwagen für 200 kg Fettgebinde

stabiler Stahlrahmen, schwarz lackiert, mit 2 Hartgummi-Festrollen, 1 Lenkrolle feststellbar, Pistolenhalterung und Transportbügel abnehmbar

Fahrwagen Standard für 200 kg Fettgebinde mit 3 Rollen

34 701 80



stabiler Stahlrahmen, schwarz lackiert, 2 pannensichere PU-geschäumte Reifen, 2 Lenkrollen feststellbar, Pistolenhalterung und Transportbügel abnehmbar

34701

Fahrwagen Premium für 200 kg Fettgebinde mit 4 Rollen

34 701 66



NEU

Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Druckluftschmiergerät pneuMATO 55, Aggregat

Druckübersetzung 1:55, Fördermenge bei freiem Auslauf 500 g/min., max. Betriebsdruck 425 bar, Fettanschluss ¼", Saugrohr-Ø 40 mm, für Fette von NLGI- Klasse 000 - 2

Die Verwendung einer Wartungseinheit (Art. Nr. 13 010 10) ist bei allen Druckluft-Aggregaten dringend erforderlich.

pneuMATO 55, Aggregat für 10-25 kg Gebinde, Saugrohr 495 mm

34 102 54

pneuMATO 55, Aggregat für 50 kg Gebinde, Saugrohr 690 mm

34 102 78

pneuMATO 55, Aggregat für 200 kg Gebinde, Saugrohr 885 mm

34 102 92



Druckluftschmiergerät pneuMATO 55, stationär

3.5 m Hochdruckabschmierschlauch DN6, R¼", Druckluftaggregat, Hochdruckabschmierpistole mit Lineardrehgelenk und Düsenrohr mit 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück, Fettfolgekolben und Staubschutzdeckel mit seitlichen Stellschrauben

pneuMATO 55 stationär für 10 kg Gebinde mit Innen-Ø 215-230 mm

34 103 60

pneuMATO 55 stationär für 15 kg Gebinde mit Innen-Ø 255-282 mm

34 104 69

pneuMATO 55 stationär für 18/20 kg Gebinde mit Innen-Ø 265-285 mm

34 105 68

pneuMATO 55 stationär für 20 kg Gebinde mit Innen-Ø 285-305 mm

34 105 75

pneuMATO 55 stationär für 25 kg Gebinde mit Innen-Ø 300-335 mm

34 106 67

pneuMATO 55 stationär für 50 kg Gebinde mit Innen-Ø 355-387 mm

34 107 66

pneuMATO 55 stationär für 200 kg Gebinde mit Innen-Ø 550-590 mm

34 107 80

Druckluftschmiergerät pneuMATO 55, stationär

Wie oben beschrieben jedoch **mit 6.5 m Hochdruckabschmierschlauch DN6**

pneuMATO 55 stationär für 10 kg Gebinde mit Innen-Ø 215-230 mm

34 103 77

pneuMATO 55 stationär für 15 kg Gebinde mit Innen-Ø 255-282 mm

34 104 83

pneuMATO 55 stationär für 18/20 kg Gebinde mit Innen-Ø 265-285 mm

34 105 82

pneuMATO 55 stationär für 20 kg Gebinde mit Innen-Ø 285-305 mm

34 106 36

pneuMATO 55 stationär für 25 kg Gebinde mit Innen-Ø 300-335 mm

34 106 81

pneuMATO 55 stationär für 50 kg Gebinde mit Innen-Ø 355-387 mm

34 107 42

pneuMATO 55 stationär für 200 kg Gebinde mit Innen-Ø 550-590 mm

34 109 71



Druckluftschmiergerät pneuMATO 55, stationär

Wie oben beschrieben jedoch **mit 10 m Hochdruckabschmierschlauch DN6**

pneuMATO 55 stationär für 10 kg Gebinde mit Innen-Ø 215-230 mm

34 103 84

pneuMATO 55 stationär für 15 kg Gebinde mit Innen-Ø 255-282 mm

34 104 90

pneuMATO 55 stationär für 18/20 kg Gebinde mit Innen-Ø 265-285 mm

34 105 99

pneuMATO 55 stationär für 20 kg Gebinde mit Innen-Ø 285-305 mm

34 106 43

pneuMATO 55 stationär für 25 kg Gebinde mit Innen-Ø 300-335 mm

34 106 98

pneuMATO 55 stationär für 50 kg Gebinde mit Innen-Ø 355-387 mm

34 107 59

pneuMATO 55 stationär für 200 kg Gebinde mit Innen-Ø 550-590 mm

34 109 88

Druckluftschmiergerät pneuMATO 55, stationär

Für 18/20 kg JOKEY-Kunststoffgebinde

Wie oben beschrieben jedoch mit speziellen Halteklauen am Zentrierdeckel

Für eine optimale Befestigung des Deckels am JOKEY-Gebinde (Jet 2000)

pneuMATO 55, stationär „JOKEY“ mit 3.5 m Abschmierschlauch

34 106 05

pneuMATO 55, stationär „JOKEY“ mit 6.5 m Abschmierschlauch

34 106 12

pneuMATO 55, stationär „JOKEY“ mit 10 m Abschmierschlauch

34 106 29



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Druckluftschmiergerät pneuMATO 55, fahrbar

3.5 m Hochdruckabschmierschlauch DN6, Anschlussgewinde R $\frac{1}{4}$ ", Druckluftaggregat, Hochdruckabschmierpistole mit Lineardrehgelenk und Düsenrohr mit 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück, Fettfolgekolben und Staubschutzdeckel, stabiler Fahrwagen

pneuMATO 55 fahrbar für 10 kg Gebinde mit Innen- $\varnothing$ 215-230 mm

34 110 08

pneuMATO 55 fahrbar für 15 kg Gebinde mit Innen- $\varnothing$ 255-282 mm

34 115 03

pneuMATO 55 fahrbar für 18/20 kg Gebinde mit Innen- $\varnothing$ 265-285 mm

34 118 00

pneuMATO 55 fahrbar für 20 kg Gebinde mit Innen- $\varnothing$ 285-305 mm

34 118 24

pneuMATO 55 fahrbar für 25 kg Gebinde mit Innen- $\varnothing$ 300-335 mm

34 125 00

pneuMATO 55 fahrbar für 50 kg Gebinde mit Innen- $\varnothing$ 355-387 mm

34 150 06

Druckluftschmiergerät pneuMATO 55, fahrbar

6.5 m Hochdruckabschmierschlauch DN6, Anschlussgewinde R $\frac{1}{4}$ " wie oben beschrieben jedoch mit 6.5 m Hochdruckabschmierschlauch

pneuMATO 55 fahrbar für 10 kg Gebinde mit Innen- $\varnothing$ 215-230 mm

34 110 15

pneuMATO 55 fahrbar für 15 kg Gebinde mit Innen- $\varnothing$ 255-282 mm

34 115 10

pneuMATO 55 fahrbar für 18/20 kg Gebinde mit Innen- $\varnothing$ 265-285 mm

34 118 17

pneuMATO 55 fahrbar für 20 kg Gebinde mit Innen- $\varnothing$ 285-305 mm

34 118 55

pneuMATO 55 fahrbar für 25 kg Gebinde mit Innen- $\varnothing$ 300-335 mm

34 125 17

pneuMATO 55 fahrbar für 50 kg Gebinde mit Innen- $\varnothing$ 355-387 mm

34 150 37

Druckluftschmiergerät pneuMATO 55, fahrbar

10 m Hochdruckabschmierschlauch DN6, Anschlussgewinde R $\frac{1}{4}$ " wie oben beschrieben jedoch mit 10 m Hochdruckabschmierschlauch

pneuMATO 55 fahrbar für 10 kg Gebinde mit Innen- $\varnothing$ 215-230 mm

34 110 22

pneuMATO 55 fahrbar für 15 kg Gebinde mit Innen- $\varnothing$ 255-282 mm

34 115 27

pneuMATO 55 fahrbar für 18/20 kg Gebinde mit Innen- $\varnothing$ 265-285 mm

34 118 48

pneuMATO 55 fahrbar für 20 kg Gebinde mit Innen- $\varnothing$ 285-305 mm

34 118 62

pneuMATO 55 fahrbar für 25 kg Gebinde mit Innen- $\varnothing$ 300-335 mm

34 125 24

pneuMATO 55 fahrbar für 50 kg Gebinde mit Innen- $\varnothing$ 355-387 mm

34 150 44



Druckluftschmiergerät pneuMATO 75, Aggregat

Druckübersetzung 1:75, Fördermenge bei freiem Auslauf 500 - 600 g/min., max. Betriebsdruck 580 bar, Fettanschluss $\frac{1}{4}$ ", Saugrohr- $\varnothing$ 40 mm, für Fette von NLGI-Klasse 000 - 2, bedingt möglich bis NLGI-Klasse 3

pneuMATO 75, Aggregat für 10-25 kg Gebinde, Saugrohr 495 mm

34 104 07

pneuMATO 75, Aggregat für 50 kg Gebinde, Saugrohr 690 mm

34 104 21

pneuMATO 75, Aggregat für 200 kg Gebinde, Saugrohr 885 mm

34 104 45



Schmierkompressor K-07

mit 3.5 m Hochdruckgummipanzerschlauch und Hochdruckabschmierpistole mit Düsenrohr und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück, fahrbar, für Fette bis NLGI-Klasse 3

Abschmierdruck: max. 400 bar

Füllvolumen: ca. 6500 cm³

Fördermenge pro Doppelhub: ca. 4 cm³

Schmierkompressor K-07, für Fette bis NLGI-Klasse 3

34 163 00



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

DIGIMET E5 Fettzähler

Hochdruck-Digital-Fettzähler für Fette bis NLGI-Klasse 2, Anzeige in cm³, rückstellbar, Totalmenge in Liter, nicht rückstellbar, Anschluss R $\frac{1}{4}$ " innen.

Betriebsdruck: max. 500 bar
Berstdruck: min. 1000 bar
Messgenauigkeit: +/- 3%
Max. zulässige Fördermenge: 2000 cm³/min

DIGIMET E5 ohne Zubehör, R $\frac{1}{8}$ "

DIGIMET E5 mit Düsenrohr, R $\frac{1}{8}$ "

DIGIMET E5 mit Hochdruck-Gummipanzerschlauch RH30-C, R $\frac{1}{8}$ "

35 415 52

35 415 76

35 415 90



DIGIMET E5 Inline - Fettzähler

Hochdruck-Digital-Fettzähler für Fette bis NLGI-Klasse 2, technische Daten wie oben, jedoch beidseitig Anschluss R $\frac{1}{8}$ "

DIGIMET E5 Hochdruck-Digital-Inline-Fettzähler

35 415 45



Hochdruckabschmierpistole, Standard

Stahlausführung, mit Düsenrohr E4024 R $\frac{1}{8}$ ", 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück, Anschluss R $\frac{1}{4}$ " IG Betriebsdruck max.: 450 bar

Achtung nicht verwenden mit pneuMATO 75

Hochdruckabschmierpistole mit Linear-Drehgelenk und Düsenrohr

Hochdruckabschmierpistole mit Z-Gelenk, mehrachsiger Düsenrohr

34 108 03

34 108 34

Hochdruckabschmierpistole mit Linear-Drehgelenk und Schlauch RH30-C

Hochdruckabschmierpistole mit Z-Gelenk, mehrachsiger Schlauch RH30-C

10 108 03

10 108 34



Hochdruckabschmierpistole, deluxe

stabile Ausführung mit Lineardrehgelenk, Düsenrohr E4024 R $\frac{1}{8}$ ", 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück, Anschluss: R $\frac{1}{4}$ " IG, Betriebsdruck max. 600 bar - für pneuMATO 75 niedrige Betätigungs- / Auslösekraft auch bei hohem Druck, Pistole öffnet ohne Druckstoss, ergonomische Griffform aus Kunststoff mit Schutzbügel, druckbelastete Teile aus Stahl, Abzugshebel mit Auslösesicherung

Hochdruckabschmierpistole deluxe mit Düsenrohr E4024

34 108 58



Drehgelenk linear für Abschmierpistolen

Drehgelenk linear R $\frac{1}{4}$ " für Abschmierpistole

34 109 02



Drehgelenk mehrachsiger, für Abschmierpistolen

Heavy Duty-Ausführung, kugellagert, R $\frac{1}{4}$ "

Z-Gelenk mehrachsiger (Z-Type) für Abschmierpistolen

34 109 40



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

pneuMATO 55 - LubeJet stationär

Fettsprühgerät mit einzigartiger Technologie. Das Gerät basiert auf der Hochdruck-Abschmierpumpe pneuMATO 55 kombiniert mit einem speziell entwickeltem Fettsprühsystem. Die Sprühpistole wurde für Fette bis NLGI Klasse 2 konzipiert. Der Spezial-Doppelschlauch mit Hochdruck-Abschmierschlauch und Druckluftversorgungsschlauch ist mit einem hochwertigen Schutzschlauch mit integrierter Stahlspirale sicher ummantelt. Das Fettsprühsystem kann für viele spezifische Anwendungen eingesetzt werden, z.B. zum Besprühen von grossen Oberflächen bei entsprechend grosser Fettmenge.

Lieferumfang:

pneuMATO 55 Aggregat, Druckübersetzung 1:55, 10 m Spezial-Doppelschlauch, Fettsprühpistole, Druckregler 5 bar, Lufteingangsdruck wird auf 5 bar begrenzt.

pneuMATO 55 - LubeJet, stationär für 25 kg, Innen-ø 300-335 mm

pneuMATO 55 - LubeJet, stationär für 50 kg, Innen-ø 355-387 mm

pneuMATO 55 - LubeJet, stationär für 200 kg, Innen-ø 550-590 mm

33 727 29

33 757 20

33 701 21



pneuMATO 55 - LubeJet fahrbar

Ausführung wie oben beschrieben, jedoch mit stabilem Fahrwagen

pneuMATO 55 - LubeJet, fahrbar für 25 kg, Innen-ø 300-335 mm

pneuMATO 55 - LubeJet, fahrbar für 50 kg, Innen-ø 355-387 mm

pneuMATO 55 - LubeJet, fahrbar für 200 kg, Innen-ø 550-590 mm

33 726 20

33 756 21

33 700 08



Fett-Sprühpistole für pneuMATO 55 - LubeJet

Diese Fett-Sprühpistole für pneuMATO 55 - LubeJet bietet viele Möglichkeiten zum Versprühen von Fetten. Fettstrahl, Fett- und Luftmenge können individuell eingestellt werden. Wichtiger Hinweis: Maximal zulässiger Lufteingangsdruck beträgt 5 bar!

Fettsprühpistole LubeJet

33 793 60



Fettsprühlanze für pneuMATO 55 - LubeJet

2-teilige Sprühlanze 2 m für pneuMATO 55-LubeJet zum Einsprühen unzugänglicher Oberflächen an Maschinen. Mit der Sprühlanze können handelsübliche Schmierstoffe bis NLGI Klasse 2 versprüht werden.


Fett-Sprühlanze 2.0m für pneuMATO 55 - LubeJet - **90° Sprühkopf**

Fett-Sprühlanze 2.0m für pneuMATO 55 - LubeJet - **180° Sprühkopf**

NEU

33 795 75

33 795 82



Doppelschlauch für pneuMATO 55 - LubeJet

Spezial-Doppelschlauchsystem mit Hochdruck-Fettschlauch (Berstdruck 1650 bar mit Stahlgeflechtseinlagen) und Druckluftversorgungsschlauch. Beide Schläuche sind mit einem hochwertigen Schutzschlauch mit integrierter Stahlspirale sicher ummantelt.

pneuMATO 55 - LubeJet Doppelschlauchsystem 3.5 m

pneuMATO 55 - LubeJet Doppelschlauchsystem 6.5 m

pneuMATO 55 - LubeJet Doppelschlauchsystem 10 m

33 793 08

33 793 15

33 793 22



Druckregler 5 bar für pneuMATO 55 - LubeJet

Der Druckregler begrenzt den Luftdruck am Lufteinlass der pneumatischen Pumpe auf max. 5 bar. Der Regler ist mit Manometer und Anschluss für den Druckluftversorgungsschlauch ausgestattet.

Druckregler 5 bar für pneuMATO 55 - LubeJet

33 794 90



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

MATO-Hochdruck-Gummipanzerschläuche

Hochdruck-Gummipanzerschläuche DN 6 mit
Stahlgeflechtseinlage, Berstdruck 1650 bar, für manuelle und
pneumatische Hochdruckabschmiergeräte, z.B. pneuMATO 55,
pneuMATO 75, Bucket-Greaser, FP-06, FP-08, K-07,
verbesserte Heavy-Duty-Ausführung, Anschluss ¼" aussen / innen
Überwurfmutter mit Dichtkegel

Gummipanzerschlauch RH-350 - Länge 3.5 m
Gummipanzerschlauch RH-650 - Länge 6.5 m
Gummipanzerschlauch RH-1000 - Länge 10 m

32 591 50
32 591 74
32 591 98



Schlauchaufroller für Fett, offen mit Drehgelenk und Puffer, max. 500 bar

Schlauch: R¼" DKR, Drehgelenk R¼" innen

Fett - Schlauchaufroller offen, ohne Schlauch

35 307 30

Fett - Schlauchaufroller offen, 10 m Hochdruckschlauch DN6
Fett - Schlauchaufroller offen, 15 m Hochdruckschlauch DN6

35 310 03
35 315 15



Wandhalterung für offene Schlauchaufroller

mit diesem speziellen Zusatz-Montageteil kann der jeweilige
Fett-Schlauchaufroller schwenkbar an der Wand
befestigt werden. Der Schwenkbereich beträgt ca. 120 Grad.

Wandhalterung für Fettschlauchroller offen

35 321 23



Schlauchaufroller für Fett, geschlossen mit Puffer, max. 500 bar

zur Wand-, Decken- und Bodenmontage geeignet für Schmierstoffe im
Hochdruckbereich. Verschiedene Einbauarten möglich – siehe Seite 65.

Anschluss aussenliegend R¼" aussen

Schlauchaufroller für Fett, geschlossen mit 10 m Druckschlauch DN6
Schlauchaufroller für Fett, geschlossen mit 15 m Druckschlauch DN6

35 235 10
35 235 41



Drehgelenk für Fett-Schlauchaufroller

Anschluss Drehgelenk für Fett R¼" innen/innen

Drehgelenk für Fett-Schlauchaufroller

35 319 97



Wandhalterung für geschlossene Schlauchaufroller

Mit diesem speziellen Zusatz-Montageteil kann der geschlossene
Schlauchaufroller schwenkbar an der Wand befestigt werden

Schwenkbereich beträgt ca. 120°

Wandhalterung für geschlossene Schlauchaufroller

35 321 85



Öl- und Fließfettpresse E476

mit Spezial-Entlüftungsventil, öldichtem Innenkolben, Füllvolumen 500 cm³, Kurzhubfördersystem, im Karton verpackt. Zubehör-Sets mit Hydraulik-Greifmundstück mit Rückschlagventil

Öl- und Fließfettpresse E476 - R $\frac{1}{8}$ ", ohne Zubehör

Öl- und Fließfettpresse E476 - R $\frac{1}{8}$ " mit Düsenrohr E4024 mit Rückschlagventil

Öl- und Fließfettpresse E476 - R $\frac{1}{8}$ " mit RH-30C mit Rückschlagventil

Alle Anschlüsse R $\frac{1}{8}$ "
Fettpressen mit Anschluss M10x1 auf Anfrage

30 700 76

30 701 44

30 702 50



Saug- und Füllpumpe mit Doppel-Innenkolben

Saug- und Füllpumpe aus Metall, 250 cm³ mit starrem Rohr (100 mm)

Saug- und Füllpumpe aus Metall, 500 cm³ mit starrem Rohr (100 mm)

Saug- und Füllpumpe aus Metall, 1000 cm³ mit starrem Rohr (100 mm)

34 600 68

34 600 51

34 600 44



Saug- und Füllpumpe mit Doppel-Innenkolben

MATO Saug- und Füllpumpe aus Metall, S400/1 mit PVC Schlauch 300 mm

34 600 82



Umfüllpumpe SFP 500

doppeltwirkende Umfüllpumpe für Heizöle, mineralische, synthetische und biologische Öle, Kühl- u. Frostschutzmittel, Petroleum etc. mit Saug- und Füllschlauch (je 500 mm)

MATO Umfüllpumpe SFP-500

34 600 20



MATO – Einhand-Druckluft-Ölpresse DFO

Anschlussgewinde R $\frac{1}{8}$ ", **Einzelschusssystem**, Förderleistung 1 cm³/Hub, Druckübersetzung 1:60, Luftdruck min. 3 bis max. 8 bar, max. Betriebsdruck 480 bar

Zubehör mit Hydraulik-Greifmundstück mit Rückschlagventil

DFO-500 mit Düsenrohr 4024 + Hydraulikmundstück

DFO-501 mit Gummipanzerschlauch RH30-C

34 101 00

34 101 24



Hochdruck-Stosspresse PO150-2

Spezial-Stosspresse für Öl, Petroleum, Aerosole und Öle mit Additiven, schwarz pulverbeschichtet, mit starrem Rohr und Folgekolben, Druckleistung bis 150 bar, Fördermenge 0.5 cm³/Hub mit Uni- und Spitzmundstück und gelber Verschlusskappe, Anschlussgewinde M10x1

PO150-2 für Öl mit Universal- + Spitzmundstück

32 615 80



Tropföler "UNIKUM"

Tropfzahl genau regulierbar, mit Momentabstellung, Vasen aus Plexiglas (Grösse 1 - 6) und Glas (Grösse 7 - 9),

Tropföler UNIKUM - Gr. 1 - R $\frac{1}{4}$ " - 20 cm³ - Vase ø 32 mm

Tropföler UNIKUM - Gr. 2 - R $\frac{1}{4}$ " - 35 cm³ - Vase ø 40 mm

Tropföler UNIKUM - Gr. 3 - R $\frac{3}{8}$ " - 70 cm³ - Vase ø 50 mm

Tropföler UNIKUM - Gr. 4 - R $\frac{3}{8}$ " - 125 cm³ - Vase ø 60 mm

Tropföler UNIKUM - Gr. 5 - R $\frac{1}{2}$ " - 200 cm³ - Vase ø 70 mm

Tropföler UNIKUM - Gr. 6 - R $\frac{1}{2}$ " - 315 cm³ - Vase ø 80 mm

Tropföler UNIKUM - Gr. 7 - R $\frac{3}{4}$ " - 450 cm³ - Vase ø 90 mm

Tropföler UNIKUM - Gr. 8 - R $\frac{3}{4}$ " - 620 cm³ - Vase ø 100 mm

Tropföler UNIKUM - Gr. 9 - R $\frac{3}{4}$ " - 875 cm³ - Vase ø 110 mm

32 700 18

32 700 25

32 700 32

32 700 49

32 700 56

32 700 63

32 700 70

32 700 87

32 700 94



Metallölkanne

Stahlblechbehälter, rot lackiert, Messingpumpwerk, abschraubbare, starre und flexible Ausläufe

Metallölkanne Gr. 1, 250 cm³ mit starrem und flexiblem Auslauf

Metallölkanne Gr. 2, 400 cm³ mit starrem und flexiblem Auslauf



33 024 50

33 045 60




PREMIUM Oiler HDPE mit drehbarem Ansaugrohr

Hochwertiger Öler für den professionellen Einsatz in allen Wartungs- und Servicebereichen, Behälter aus HDPE

Neu entwickeltes, hochwertiges Messing-Doppelpumpwerk mit abgewinkeltem, drehbarem Ansaugrohr, Ölen in jeder Lage möglich

PREMIUM Oiler HDPE, 300 cm³

PREMIUM Oiler HDPE, 500 cm³



33 080 70

33 081 00




PREMIUM Oiler Aluminium mit drehbarem Ansaugrohr

Hochwertiger Öler für den professionellen Einsatz in allen Wartungs- und Servicebereichen, Behälter aus Aluminium

Neu entwickeltes, hochwertiges Messing-Doppelpumpwerk mit abgewinkeltem, drehbarem Ansaugrohr, Ölen in jeder Lage möglich

PREMIUM Oiler Aluminium, 300 cm³

PREMIUM Oiler Aluminium, 500 cm³



33 090 60

33 091 07




PREMIUM Flüssigkeitszerstäuber HDPE mit drehbarem Ansaugrohr

hochwertiger Flüssigkeitszerstäuber für den professionellen Einsatz im Wartungs- und Servicebereich, Behälter aus HDPE,

Hochwertiges Messing-Doppelpumpwerk mit abgewinkeltem, drehbarem Ansaugrohr, zum Vernebeln von sehr dünnen Ölen, Petroleum u.a. Medien

PREMIUM Flüssigkeitszerstäuber HDPE, 300 cm³

PREMIUM Flüssigkeitszerstäuber HDPE, 500 cm³



33 084 45

33 085 06




PREMIUM Flüssigkeitszerstäuber Aluminium mit drehbarem Ansaugrohr

hochwertiger Flüssigkeitszerstäuber für den professionellen Einsatz im Wartungs- und Servicebereich, Behälter aus Aluminium,

Hochwertiges Messing-Doppelpumpwerk mit abgewinkeltem, drehbarem Ansaugrohr, zum Vernebeln von sehr dünnen Ölen, Petroleum u.a. Medien

PREMIUM Flüssigkeitszerstäuber Aluminium, 300 cm³

PREMIUM Flüssigkeitszerstäuber Aluminium, 500 cm³



33 094 28

33 095 03



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Kunststoff Flüssigkeitsmass mit Schutzdeckel und flexiblem Auslauf mit Verschlusskappe

Hochwertige HD-Polyethylen-Ausführung, weiss, hoch, standsicher, mit schraubbarem Staubschutzdeckel und abschraubbarem, flexiblem Auslauf, Flüssigkeit ist optimal gegen Verschmutzung geschützt, umweltfreundlich durch verschliessbaren Auslauf!

Kunststoff Flüssigkeitsmass J-PE 1000, 1 Liter	VPE 5	33 200 10
Kunststoff Flüssigkeitsmass J-PE 2000, 2 Liter	VPE 6	33 200 27
Kunststoff Flüssigkeitsmass J-PE 5000, 5 Liter	VPE 4	33 200 58



Kunststoff Flüssigkeitsmass - Set mit flexiblem Auslauf

Kunststoff-Flüssigkeitsmass-Set Typ J-PE 1,00 + 2,00 + 5,00 Liter, verpackt im geschlossenen Plastik-Beutel und Umkarton

Kunststoff Flüssigkeitsmass-Set Typ J-PE		33 200 72
--	--	-----------



Kunststoff-Trichter mit rostfreiem Sieb

Kunststoff-Trichter aus HD-PE mit aufschraubbarem, flexiblem Auslauf (Ersatzauslauf 33 201 02 + 33 201 26)

Kunststoff-Trichter F-HDPE 200 - oval ø 200 mm x 155 mm Öffnung ø 115 mm	VPE 6	33 518 09
Kunststoff-Trichter F-HDPE 240 - oval ø 240 mm x 175 mm Öffnung ø 135 mm	VPE 4	33 522 02



Flexibler Auslauf

Flexibler Auslauf für Flüssigkeitsmasse Typ J-PE und für Kunststofftrichter Typ F-HDPE

Flexibler Auslauf für Typ J-PE 1000 + 2000 + Typ F-HDPE 200		33 201 02
Flexibler Auslauf für Typ J-PE 5000 + Typ F-HDPE 240		33 201 26



Kunststoff-Flüssigkeitsmessbecher

graduiert, matt-transparentes Polypropylen, Griff und Auslauf, ml-Einteilung

Kunststoff Flüssigkeitsmessbecher MB-PP 25 - 0.25 l	VPE 24	33 300 64
Kunststoff Flüssigkeitsmessbecher MB-PP 50 - 0.5 l	VPE 24	33 300 02
Kunststoff Flüssigkeitsmessbecher MB-PP 100 - 1.0 l	VPE 15	33 300 19
Kunststoff Flüssigkeitsmessbecher MB-PP 200 - 2.0 l	VPE 7	33 300 26
Kunststoff Flüssigkeitsmessbecher MB-PP 300 - 3.0 l	VPE 5	33 300 33
Kunststoff Flüssigkeitsmessbecher MB-PP 500 - 5.0 l	VPE 8	33 300 57



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Kunststoff-Flüssigkeitsmessbecher-Set

Kunststoff-Flüssigkeitsmessbecher-Set Typ J-PP
verpackt im geschlossenen Plastik-Beutel

Typ J-PP 0.5 + 1.0 + 2.0 Liter im Plastikbeutel

VPE 12

33 300 71

Typ J-PP 1.0 + 2.0 + 5.0 Liter im Plastikbeutel

VPE 8

33 300 88



Universalspritzflasche

Spritzflasche für verschiedenste Medien, wie z.B.
Batteriewasser, aus LDPE, gekrümmtes Kunststoffauslaufrohr

Universalspritzflasche UNI-PE 500 für verschiedene Medien, 500 cm³

33 405 20



Plastik-Ölspritzkanne

aus transparentem Polyethylen, ohne Pumpe

Plastik Ölspritzkanne SK-PE 125 mit Düsenverschluss, Inhalt 125 cm³

33 412 51

Plastik Ölspritzkanne SK-PE 250 mit Düsenverschluss, Inhalt 250 cm³

33 425 00

Plastik Ölspritzkanne SK-PE 500 mit Düsenverschluss, Inhalt 500 cm³

33 450 06



Mini Öler ohne Pumpe

Transparente Plastiköler aus Polyethylen

Öler 75 cm³ mit Auslauffülle und Verschlusskappe

33 410 08

Plastik-Öler 250 cm³ mit Auslauffülle und Verschlusskappe

33 410 77

Öler 75 cm³ mit Messingauslaufrohr und Drehverschluss

33 410 22



Öleinfüllkanne

Öleinfüllkanne aus PE-HD 12 l mit Deckel auf Füllstutzen und
Auslauf

Öleinfüllkanne 12 l

10 808 55



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Kunststoff-Trichter ohne Sieb

standardisiertes Programm mit den gängigsten Grössen für eine einfache und wirtschaftliche Lagerhaltung. Material: PP

Kunststoff-Trichter ohne Sieb F-PP 75 - ø 75 mm	VPE 10	33 507 03
Kunststoff-Trichter ohne Sieb F-PP 160 - ø 160 mm	VPE 10	33 516 01
Kunststoff-Trichter ohne Sieb F-PP 235 - ø 235 mm	VPE 6	33 524 00



Kunststoff-Trichter mit Sieb

aus hochwertigem Polypropylen (PP), Sieb herausnehmbar

Kunststoff-Trichter mit Sieb FS-PP 160 - ø 160 mm	VPE 10	33 516 18
Kunststoff-Trichter mit Sieb FS-PP 235 - ø 235 mm	VPE 6	33 524 17
Ersatz-Sieb für Trichter FS-PP 160 + 235		33 599 04



Kunststoff-Trichter-Set

Kunststofftrichterset F-PP aus Polypropylen (PP) mit Aufhängeöse
öl-, benzin- und säurebeständig

Trichter Set F-PP-Set 3 ø 75/160/235 mm ohne Sieb	VPE 5	33 512 36
Trichter Set F-PP-Set 5 ø 50/75/100/120/150 mm ohne Sieb	VPE 10	33 513 04
Trichter Set F-PP-Set 6 ø 50/75/100/120/150/160 mm ohne Sieb	VPE 10	33 513 11



Kunststofftrichter mit abnehmbarem Auslauf

Kunststofftrichter, rot, mit eingesetztem Sieb, abnehmbarer,
flexibler Schlauch

Trichter FS-PP-F160 - ø 160 mm mit abnehmbarem Auslauf	VPE 10	33 516 70
Trichter FS-PP-F235 - ø 235 mm mit abnehmbarem Auslauf	VPE 6	33 523 01



Flexibler Auslauf für Kunststofftrichter

Flexibler Auslauf für Kunststofftrichter FS-PP-F160	VPE 10	33 535 44
Flexibler Auslauf für Kunststofftrichter FS-PP-F235	VPE 10	33 535 82



Öldosen-Trichter

Praktischer Öldosen-Trichter F-OC mit ø 115 mm aus Polyethylen

Öldosentrichter F-OC mit ø 115 mm	VPE 10	33 516 94
-----------------------------------	--------	-----------



Kunststofftrichter mit Klappdeckel

Kunststofftrichter mit Edelstahlsieb und verschliessbarem Klappdeckel
Ideal zur Altöl- und Chemikalienentsorgung, aus PP, ø 250 mm

Anschlussgewinde: R2" und 2" TriSure aussen

Trichter FSC-PP-250 mit Klappdeckel		33 517 00
-------------------------------------	--	-----------



Beschreibung

Best.-Nr.

Weissblech-Flüssigkeitsmasse eichfähig

Eichfähige Flüssigkeitsmasse aus hochwertigem Weissblech, mit trichterförmigem Auslauf, sehr standfest

Flüssigkeitsmass eichfähig, 0.5 Liter aus Weissblech Typ FM-T 500
Flüssigkeitsmass eichfähig, 1.0 Liter aus Weissblech Typ FM-T 1000
Flüssigkeitsmass eichfähig, 2.0 Liter aus Weissblech Typ FM-T 2000

33 105 09
33 110 01
33 120 08



Weissblech-Flüssigkeitsmasse eichfähig mit flexiblem Auslauf

Eichfähige Flüssigkeitsmasse aus hochwertigem Weissblech, mit trichterförmigem Auslauf, sehr standfest

Flüssigkeitsmass eichfähig, 1.0 Liter aus Weissblech Typ FMF-T 1000
Flüssigkeitsmass eichfähig, 2.0 Liter aus Weissblech Typ FMF-T 2000

33 110 25
33 120 22



Flüssigkeitskannen eichfähig

Eichfähige Flüssigkeitskannen aus verzinktem Stahlblech mit trichterförmigem Auslauf, sehr standfest, gemäss Eichvorschrift mit Eichplomben und Prägung "nur für Schmieröle"

Typ FM-ZP 5000 - 5 Liter
Typ FM-ZP 10000 - 10 Liter

33 150 30
33 151 08



Weissblech-Trichter mit Sieb und starrem geradem Auslauf

hochwertiger Weissblech-Trichter mit Sieb 0.7 mm
Haltegriff sowie abnehmbarem geradem Auslauf

Weissblech- Trichter Typ F-T- 160 mit Sieb, ø 160 mm
Weissblech- Trichter Typ F-T- 200 mit Sieb, ø 200 mm
Weissblech- Trichter Typ F-T- 240 mit Sieb, ø 240 mm

33 616 00
33 617 09
33 618 08



Weissblech-Trichter mit Sieb und flexiblem, geradem Auslauf

hochwertiger Weissblech-Trichter mit Sieb 0.7 mm, Haltegriff sowie abnehmbarem, flexiblem geradem Auslauf

Weissblech- Trichter Typ FF-T- 160 mit Sieb, ø 160 mm
Weissblech- Trichter Typ FF-T- 200 mit Sieb, ø 200 mm
Weissblech- Trichter Typ FF-T- 240 mit Sieb, ø 240 mm

33 616 24
33 617 16
33 618 15



Weissblech-Trichter mit Sieb und flexiblem, abgewinkeltem Auslauf

hochwertiger Weissblech-Trichter mit Sieb 0.7 mm, Haltegriff sowie abnehmbarem, flexiblem und abgewinkeltem Auslauf

Weissblech- Trichter Typ FA-T- 160 mit Sieb, ø 160 mm
Weissblech- Trichter Typ FA-T- 200 mit Sieb, ø 200 mm
Weissblech- Trichter Typ FA-T- 240 mit Sieb, ø 240 mm

33 616 48
33 617 23
33 618 22



Ersatzsieb für Weissblech-Trichter

mit 0.25 mm Maschenweite und Klemmring ideal geeignet für Benzin und Diesel

Kraftstoff-Ersatzsieb für Weissblech-Trichter

33 699 03



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

UNIVERSAL - Liftpumpe LP-S

Universalpumpe aus Kunststoff für alle gängigen Kanister und Fässer, Förderleistung: 250 cm³/Hub

LP-S: Beständig für Schmieröle, Diesel und Heizöle, andere nicht aggressive Medien

UNIVERSAL Liftpumpe LP-S 25
mit Universaladapter für 20 - 25 l Kanister

34 625 12

UNIVERSAL Liftpumpe LP-S 200
mit R2"-Fassadapter für 200 l Fässer

34 625 29



Liftpumpe mit Kanisteranschluss DIN61

Liftpumpe für den direkten Anbau auf 25 l - Kunststoff-Kanister mit dem DIN 61 Aussengewinde

Liftpumpe LP-S 25 mit Kanisteranschluss (ohne Kanister)

10 625 12



Abgabe-Schlauch für Liftpumpen LP-S

PVC-Abgabeschlauch 2.0 m mit Auslauftülle für LP-S 25 + 200

34 626 04



Universaladapter für Liftpumpen LP-S

Universaladapter für Liftpumpen LP-S 25 + 200

34 626 28



Fassadapter 2" für Liftpumpe LP-S

Fassadapter 2" für Liftpumpen LP-S 25 + 200

34 626 11



UNIVERSAL - Liftpumpe LPM200

mit starrem Stahlsaugrohr für 200 l Fässer
Universalpumpe mit verzinktem Stahlrohr, 950 mm, Fussventil und 2" Fassadapter, Förderleistung: 750 cm³/Hub

Beständig für Schmieröle, Diesel und Heizöle, andere nicht aggressive Medien, Dichtung NBR

Liftpumpe LPM200 aus Stahl

34 626 80



Stahlguss-Kurbelpumpe RP100-s

2-Kammer-Flügelzellenpumpe mit 3-teiligem Metall-Saugrohr-Set. geeignet für Gebindegrößen bis 200 Liter. Fassanschlussgewinde R2". Förderleistung: 250 cm³/Umdrehung. ohne Abgabeschlauch
Fördermedien: Diesel. Motor-. Getriebe- und Hydrauliköle bis SAE 90
Ohne Schlauch! Schlauch separat erhältlich.

Stahlguss Kurbelpumpe RP100-s

34 610 10

Aluminium-Kurbelpumpe RP100-d

2-Kammer-Flügelzellenpumpe mit 3-teiligem Metall-Saugrohr-Set. geeignet für Gebindegrößen bis 200 Liter. Fassanschlussgewinde R2". Förderleistung: 250 cm³/Umdrehung. 1.1 m Schlauch mit Auslauftülle und Befestigungsschellen.
Fördermedien: Diesel. Motor-. Getriebe- und Hydrauliköle bis SAE 90

Aluminium Kurbelpumpe RP100-d

34 610 34



Beschreibung

Best.-Nr.

Kurbelpumpen - Zubehör

Saugrohr 3-teilig für Alu-Kurbelpumpe RP100-s und RP100-d
Kugelhahn mit Schlauchtülle für RP100-d

34 612 70
34 620 62

Schlauch für Kurbelpumpen RP100-s und RP100-d

34 620 55



Aluminium-Kurbelpumpe RP100-M mit Fahrwagen und Pumpenhalter

2-Kammer-Flügelzellenpumpe mit Metall-Saugrohr-Set.
geeignet für 50 - 60 l Gebinde. mit 1.1 m Abgabeschlauch,
Kugelabsperrhahn mit Auslauf Getriebeöl,
Fassanschlussgewinde R2", Fahrwagen für 50 - 60 Liter
Gebinde mit Pumpenhalter, Förderleistung: 250 cm³/Umdrehung

Fördermedien: Diesel, Motor-, Getriebe- und Hydrauliköle bis SAE 90

Kurbelpumpe aus Aluminium RP100-M mit Fahrwagen (ohne Fass)

34 610 58



Fasspumpe HP202, stationär für 50 - 60 l Ölfässer

Handpumpe mit hochwertigem Stahlpumpwerk geeignet für
50-60 l Fässer inkl. 2.0 m Gummischlauch mit Kugelabsperrhahn
und Fassadapter 2" mit 40 mm Innendurchmesser

Fördermedien:
Hydraulik-, Motor- und Getriebeöle bis hochviskose Schmieröle

Förderleistung: 200 cm³/Hub

Handfasspumpe HP202, stationär

34 637 93



Fasspumpe HP202, fahrbar für 50 - 60 l Ölfässer

Handpumpe mit hochwertigem Stahlpumpwerk mit stabilem Fahrwagen
für 50-60l Fässer inkl. 2.0 m Gummischlauch mit Kugelabsperrhahn
und Fassadapter 2" mit 40 mm Innendurchmesser

Fördermedien:
Hydraulik-, Motor- und Getriebeöle bis hochviskose Schmieröle

Förderleistung: 200 cm³/Hub

Handfasspumpe HP202, fahrbar

34 638 47



Abgabeschlauch DN12 für Kanister-Handpumpe

Abgabeschlauch 1.5 m mit Kugelabsperrhahn, Schlauchschelle
und Auslauf Getriebeöl, geeignet für Kanister- und Fasspumpen

Abgabeschlauch DN 12 mit Kugelabsperrhahn und Auslauf Getriebeöl

34 620 86



Kanister-Handpumpe KHP200

für 20 - 25 l Kunststoff-Kanister,
Kanisterhandpumpe mit hochwertigem Stahlpumpwerk, inkl. 1.5 m
Gummischlauch mit Kugelabsperrhahn mit Anschlussadapter für Kanister
mit Aussengewinde DIN 61
Förderleistung: 200 cm³/Hub

KHP200 mit 1.5 m Schlauch und Kugelabsperrhahn (ohne Kanister)

34 637 00



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Hand-Fasspumpe HP350

preiswerte Hand-Fasspumpe passend für 50 - 200 Liter-Fässer.
Metall-Teleskopsaugrohr 450 mm bis 860 mm, Grundkörper aus verzinktem Stahl,
2" und R1 ½" Fassadapter, abnehmbarer, gebogener Auslauf; Dichtung aus
NBR (Perbunan) für mineralische Öle bis SAE 90,
einzeln verpackt im Karton. Förderleistung: ca. 350 cm³/Hub

Hand-Fasspumpe HP 350

34 635 40



Abgabeschlauch DN16 für HP350 + HP350-V

1.5 m lang mit Kugelhahn R½" IG mit Übergangsnippel R¾"
IG auf R½" AG, Schlauchschelle und Auslauf Getriebeöl

Abgabeschlauch DN16 1.5 m mit Kugelhahn und Auslauf Getriebeöl

34 620 00



PVC-Schlauch mit Auslauftülle für HP350 + HP350-V

1.5 m lang, Schlauchschelle und Auslauftülle

PVC-Abgabeschlauch 1.5 mit Auslauftülle

34 620 17



Handpumpe HP33

Handpumpe aus Kunststoff mit Teleskop-Saugrohr für 50 - 200 l Fässer
0.33 l pro Hub, 2" Fass-Anschluss
Dichtung aus NBR für Öle und nicht aggressive Medien

Handpumpe HP33 für Öle - blau

15 514 43



Füllstandsanzeiger

Für 200 l Fass

Füllstandsanzeiger

10 016 24



Schraubdeckel für IBC-Container

Übergangsadapter mit 2" TriSure aussen auf 2" BSP innen
Zur Aufnahme von Aggregaten im 2" Fassanschluss

Schraubdeckel für IBC-Container

34 705 24



IBC Schraubdeckel in schwarz für Einfüllöffnung NW150 mit zwei G2"-Spundstopfen (2" Innengewinde)

z.B. für Pumpe resp. Saugrohr und Füllstandsanzeiger

Schraubdeckel für IBC-Container mit 2x IG 2"

10 638 12



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Fahrwagen für 25 - 60 l Ölbehälter

komplett mit Griffrohr und Fasshalter

Fahrwagen für 25 - 60 l Ölbehälter

34 700 74



Pumpenhalter

stabile Pumpenhalterung aus verzinktem Stahl

Pumpenhalter für 25 - 30 l Fässer, verstellbar 280 - 320 mm

34 702 10

Pumpenhalter für 50 - 60 l Fässer, verstellbar 350 - 390 mm

34 702 34



Fassadapter

Fassadapter für Kunststoff-Fässer (TriSure),
Sägewinde S56x4 aussen - 2" innen

34 705 00

Fassadapter für Kunststoff-Fässer (Mauser),
Sägewinde S70x6 aussen - 2" innen

34 704 94

Fassadapter für Kunststoff-Bidon 25 l
mit IG DIN61 x 2" innen

34 704 87

Fassadapter für Kunststoff-Bidon 5 - 15 l
mit IG DIN51 x 2" innen

14 704 89

Fassadapter für Fasspumpen
mit 2" BSP aussen auf 40 mm Innen-Ø

34 704 70



Fassadapter für Pumpenrohre

Fassadapter aus Kunststoff für Saugrohr von Ø 28 mm - 2" Fassgewinde

14 703 70

Fassadapter aus Kunststoff für Saugrohr von Ø ¾" - 2" Fassgewinde

14 703 71

Fassadapter aus Kunststoff für Saugrohr von Ø 1" - 2" Fassgewinde

14 703 72



Die Verwendung einer Wartungseinheit wird bei allen Druckluft-Aggregaten empfohlen

Druckluft-Wartungseinheit mit Druckregler,
Manometer, Wasser-Abscheider und Öler

13 010 10



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Ölabgabegerät 24 l - Handpumpe, fahrbar (Getriebeölfüller)

inkl. 2,5 m flexiblem Spiral-Schlauch, Kugelhahn und gebogenem Auslauf

Fördermedien: Diesel, Motor-, Getriebe- und Hydrauliköl bis SAE 90

Ölabgabegerät 24 l fahrbar mit Handpumpe (Getriebeölfüller)

34 638 61



Ölabgabegerät 24 l pneumatisch fahrbar

inkl. Überdruckventil, 2,5 m Spiralschlauch und Zapfpistole mit manuellem Tropfstopp

Fördermedien: Diesel, Motor-, Getriebe- und Hydrauliköl bis SAE 90

Max. Eingangsdruck: 8 bar
Förderleistung: ca. 2 l/min.

Getriebeölfüller 24 l fahrbar - pneumatisch

34 001 25



Pneumatische Doppel-Membranpumpe DP45AL-ATEX

geeignet für Altöle, Schmieröle, Frostschutz, Scheibenreingier, Diesel, Heizöl und Benzin mit einer Verschmutzung bis zu einer max. Korngrösse von 2,4 mm.

Technische Daten:

Förderleistung:	ca. 45 l/min bei freiem Auslauf
Druckübersetzung:	1 : 1
max. Arbeitsdruck:	6,8 bar
Einlass / Auslass:	1/2" IG / 1/2" IG
Luftanschluss:	1/4"
Gewicht:	6,6 kg
Gehäuseteile:	Aluminium
Mittelblock:	PP
Membrane:	PTFE
Ventilkugeln:	PTFE
Ventilkugelsitz:	Edelstahl
Luftverbrauch bei 3bar:	ca. 14 Nm³/h
ATEX:	EX-II-2GD-X

Pneumatische Doppel-Membranpumpe DP45AL-ATEX

NEU



15 264 90



Die Verwendung einer Wartungseinheit wird bei allen Druckluft-Aggregaten (Art. Nr. 13 010 10) empfohlen.

Beschreibung

Best.-Nr.

Pneumatische Doppel-Membranpumpe DP46AL

geeignet für Altöle, Schmieröle, Frostschutz, Diesel, Heizöl und ähnliche Flüssigkeiten mit einer Verschmutzung bis zu einer max. Korngrösse von 2,4 mm.

Technische Daten:

Förderleistung:	ca. 46 l/min bei freiem Auslauf
Druckübersetzung:	1 : 1
max. Arbeitsdruck:	6,9 bar
Einlass / Auslass:	¾" IG/IG
Luftanschluss:	¼"
Gewicht:	6,6 kg
Gehäuseteile:	Aluminium
Mittelblock:	PP
Membrane:	Santoprene
Ventilkugeln:	Santoprene
Ventilkugelsitz:	Aluminium
Luftverbrauch bei 3bar:	ca. 14 Nm³/h
ATEX:	EX-II-2GD-XI

NEU



Pneumatische Doppel-Membranpumpe DP46AL

14 071 24

Saugrohr für DP45AL und DP46AL für alle Flüssigkeiten - Inox

Für 200 l Fass mit Rückschlagventil - Direktanbau an Pumpe

Saugrohr INOX für DP45AL und DP46AL, für (fast) alle Flüssigkeiten

10 620 40



Pneumatische Doppel-Membranpumpe DP160

geeignet für Altöle, Schmieröle, Frostschutz, Wasser, Diesel und Heizöl mit einer Verschmutzung bis zu einer max. Korngrösse von 2.0 mm.

Technische Daten:

Förderleistung:	ca. 160 l/min bei freiem Auslauf
Druckübersetzung:	1 : 1
max. Arbeitsdruck:	8 bar
Einlass:	1 ¼" IG
Auslass:	1 ¼" IG
Luftanschluss:	¼" IG
Gewicht:	16 kg
Gehäuseteile:	Aluminium
Membrane:	NBR
Ventilkugeln:	Hytrel

Pneumatische Doppel-Membranpumpe DP160

34 072 54



Auslaufgarnitur für Doppelmembranpumpe DP60

Kugelhahn mit Auslauf Getriebeöl, Anschluss ¾"

34 620 48



Die Verwendung einer Wartungseinheit wird bei allen Druckluft-Aggregaten (Art. Nr. 13 010 10) empfohlen.

Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

pneuMATO - Druckluft-Ölförderpumpe

Druckluftübersetzungen 1:1, 1:3 und 1:5 mit 2"-Fassadapter, sonst ohne Zubehör. Angaben der Fördermenge bei freiem Auslauf

Die Verwendung einer Wartungseinheit (Art. Nr. 13 010 10) wird bei allen Druckluft-Aggregaten empfohlen.

pneuMATO 1 - Öl- / Frostschutzpumpe 1:1 - 25 l/min.
pneuMATO 3 - Ölpumpe 1:3 - 18 l/min.
pneuMATO 5 - Ölpumpe 1:5 - 17 l/min.

34 000 19
34 000 33
34 000 57



Stahl-Saugrohr für Druckluft-Ölpumpen

Anschluss ¾"

Saugrohr aus Stahl für 50 / 60 l Fass
Saugrohr aus Stahl für 200 l Fass
Saugrohr aus Stahl für 750 l Tank (Stahl)
Saugrohr aus Stahl für 1000 l Tank (Stahl)
Saugrohr aus Stahl für 1500 l Tanks (Stahl)
Saugrohr aus Stahl für 800 l und 1000 l Tank (Kunststoff)
Saugrohr aus Stahl für 1500 l Tanks (Kunststoff)
Saugrohr aus Stahl für 1000 l IBC-Container

35 618 26
35 619 25
15 619 23
15 619 22
15 619 24
15 619 27
15 619 26
35 619 63



Kunststoff-Saugrohr für Druckluft-Ölpumpen

Anschluss R¾"

Kunststoff-Teleskop-Saugrohr (520 - 860 mm) mit Saugkorb
Kunststoff-Verlängerungsrohr, PVC, Länge 400 mm

35 601 02
35 600 10



Pumpenhalter

Befestigung von Wand- und Fahrwagenmontage

Halterung für Wand- und Fahrwagenmontage

34 702 72



Saugrohrset für Wandmontage

Bestehend aus, Pumpenhalter, Saugrohr mit Rückschlagventil und Fassadapter für 200 l – Fass, 2 m Schlauch DN20 - ¾" DKR und Doppelnippel ¾" konisch/60°

Saugrohrset für pneumatische Ölförderpumpen

15 619 40



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

pneuMATO - Ölförderpumpe Fassmontage

für 50/60 und 200 l Ölfässer

Pumpenaggregat, Teleskop-Saugrohr 520/800 mm lang mit Saugkorb,
2 m Druckschlauch DN12, mit Ölfüllpistole und Auslauf Motorenöl
bei 50 l Fässern Pumpenhalter 34 702 34 mitbestellen!

pneuMATO 1 stationär, Ölfüllpistole und Auslauf Motorenöl
pneuMATO 3 stationär, Ölfüllpistole und Auslauf Motorenöl

34 001 01
34 001 70



pneuMATO - Ölförderpumpe Fassmontage

für 50/60 und 200 l Ölfässer

Pumpenaggregat, Teleskop-Saugrohr 520/800 mm lang mit
Saugkorb, 2 m Druckschlauch DN12, mit DIGIMET E35
Handdurchlaufzähler und Auslauf Motorenöl

bei 50 l Fässern Pumpenhalter 34 702 34 mitbestellen!

pneuMATO 1 stationär mit DIGIMET E35 und Auslauf Motorenöl
pneuMATO 3 stationär mit DIGIMET E35 und Auslauf Motorenöl

34 002 24
34 002 48



pneuMATO - Ölförderpumpe Wandmontage

für 200 l Ölfässer

Wandhalterung, Saugrohr mit Fussventil und Saugschlauch
DN20 - 2 m, Schlauchaufroller mit 10 m Druckschlauch
DN12, Verbindungsschlauch 1 m DN12 zum
Schlauchaufroller, wahlweise mit DIGIMET E35
Handdurchlaufzähler oder Ölfüllpistole, jeweils mit
Auslauf Motorenöl

pneuMATO 3 - Wandmontage mit Ölfüllpistole, Auslauf Motorenöl
pneuMATO 3 - Wandmontage mit DIGIMET E35, Auslauf Motorenöl
pneuMATO 3 - Wandmontage mit DIGIMET E30 Preset, Auslauf Motorenöl
pneuMATO 3 - Wandmontage mit eichfähig, mit Handdurchlaufzähler

34 007 12
34 007 50
34 007 81
34 007 98



pneuMATO - Ölförderpumpe, fahrbar

für 50/60 l Ölfässer mit Ölfüllpumpe

Ölpumpe mit 2"- Fassadapter, Fahrwagen, Pumpenhalter, Teleskop-Saugrohr
mit Filter, 2 m Druckschlauch DN12, Ölfüllpistole, Auslauf Motorenöl mit
Tropfschutz und Drehgelenk

pneuMATO 1 Ölpumpe fahrbar mit Ölfüllpistole
pneuMATO 3 Ölpumpe fahrbar mit Ölfüllpistole
pneuMATO 3 Ölpumpe fahrbar mit DIGIMET E35 + Auslauf Motorenöl

34 003 30
34 003 78
34 004 60



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

pneuMATO 3 - Ölpumpensystem stationär

für 200 l Ölfässer mit 4 m Druckschlauch

Pumpenaggregat pneuMATO 3 Ölpumpe 1:3, 4 m Druckschlauch DN12,
Stahl-Saugrohr 200 l Fass mit Fussventil, bei eichfähiger Anlage mit Luftmess-
verhinderungseinheit

wahlweise mit

Ölfüllpistole mit Auslauf Motorenöl

DIGIMET E35 Handdurchlaufzähler mit Auslauf Motorenöl

DIGIMET E30 Preset mit Mengenvorwahl und Auslauf Motorenöl
elektronischem Handdurchlaufzähler, eichfähig

Lube-Station P-200-4 mit Ölfüllpistole

Lube-Station P-200-4 mit DIGIMET E35

Lube-Station P-200-4 mit DIGIMET E30 Preset

Lube-Station P-200-4, eichfähig mit Handdurchlaufzähler

34 024 19

34 024 88

34 002 86

34 032 25



pneuMATO 3 - Ölpumpensystem stationär

für 200 l Ölfässer mit 8 m Druckschlauch

Pumpenaggregat pneuMATO 3 Ölpumpe 1:3, 8 m Druckschlauch DN12,
Stahl-Saugrohr 200 l Fass mit Fussventil, bei eichfähiger Anlage mit Luftmess-
verhinderungseinheit

wahlweise mit

Ölfüllpistole mit Auslauf Motorenöl

DIGIMET E35 Handdurchlaufzähler mit Auslauf Motorenöl

DIGIMET E30 Preset mit Mengenvorwahl und Auslauf Motorenöl
elektronischem Handdurchlaufzähler, eichfähig

Lube-Station P-200-8 mit Ölfüllpistole

Lube-Station P-200-8 mit DIGIMET E35

Lube-Station P-200-8 mit DIGIMET E30 Preset

Lube-Station P-200-8, eichfähig mit Handdurchlaufzähler

34 025 49

34 024 95

34 025 63

34 032 32



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

pneuMATO 3 - Ölpumpsystem, fahrbar

für 200 l Ölfässer mit 4 m Druckschlauch
Pumpenaggregat pneuMATO 3 Ölpumpe 1:3, 4 m Druckschlauch DN12,
Stahl-Saugrohr 200 l Fass mit Fussventil, bei eichfähiger Anlage mit Luftmess-
Verhinderungseinheit, stabiler Fahrwagen mit Pistolenhalterung, schwarz
lackiert, 2 Festrollen, 1 Schwenkrolle

wahlweise mit

Ölfüllpistole mit Auslauf Motorenöl
DIGIMET E35 Handdurchlaufzähler mit Auslauf Motorenöl
DIGIMET E30 Preset mit Mengenvorwahl und Auslauf Motorenöl
elektronischem Handdurchlaufzähler, eichfähig

pneuMATO 3 fahrbar mit Ölfüllpistole
pneuMATO 3 fahrbar mit DIGIMET E35
pneuMATO 3 fahrbar mit DIGIMET E30 Preset
pneuMATO 3 fahrbar, eichfähig mit Handdurchlaufzähler

34 008 04
34 008 42
34 004 08
34 033 48



pneuMATO 3 - Ölpumpsystem, fahrbar

für 200 l Ölfässer mit Schlauchaufroller, DN12 - 10 m
Pumpenaggregat pneuMATO 3 Ölpumpe 1:3, Schlauchaufroller DN12 - 10 m,
Stahl-Saugrohr 200 l Fass mit Fussventil, bei eichfähiger Anlage mit Luftmess-
Verhinderungseinheit, stabiler Fahrwagen mit Pistolenhalterung, schwarz
lackiert, 2 Festrollen, 1 Schwenkrolle

wahlweise mit

Ölfüllpistole mit Auslauf Motorenöl
DIGIMET E35 Handdurchlaufzähler mit Auslauf Motorenöl
DIGIMET E30 Preset mit Mengenvorwahl und Auslauf Motorenöl
elektronischem Handdurchlaufzähler, eichfähig

pneuMATO 3 fahrbar mit Aufroller und Ölfüllpistole
pneuMATO 3 fahrbar mit Aufroller und DIGIMET E35
pneuMATO 3 fahrbar mit Aufroller und DIGIMET E30 Preset
pneuMATO 3 fahrbar, eichfähig mit Aufroller und Handdurchlaufzähler

34 008 59
34 008 80
34 008 97
34 033 62



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

pneuMATO 3 - Ölpumpensystem stationär

für 1'000 l Tanks mit 4 m Druckschlauch
Pumpenaggregat pneuMATO 3 Ölpumpe 1:3, 4 m Druckschlauch DN12,
Stahl-Saugrohr 1'000 l Tank mit Fussventil, bei eichfähiger Anlage mit
Luftmessverhinderungseinheit

Artikel ohne Tank!

wahlweise mit

Ölfüllpistole mit Auslauf Motorenöl
DIGIMET E35 Handdurchlaufzähler mit Auslauf Motorenöl
DIGIMET E30 Preset mit Mengenvorwahl und Auslauf Motorenöl
elektronischem Handdurchlaufzähler, eichfähig

Lube-Station P-1000T-4 mit Ölfüllpistole

34 025 87

Lube-Station P-1000T-4 mit DIGIMET E35

34 024 40

Lube-Station P-1000T-4 mit DIGIMET E30 Preset

34 026 31

Lube-Station P-1000T-4, eichfähig mit Handdurchlaufzähler

34 033 00



pneuMATO 3 - Ölpumpensystem stationär

für 1000 l Tanks mit 8 m Druckschlauch
Pumpenaggregat pneuMATO 3 Ölpumpe 1:3, 8 m Druckschlauch DN12,
Stahl-Saugrohr 1'000 l Tank mit Fussventil, bei eichfähiger Anlage mit
Luftmessverhinderungseinheit

Artikel ohne Tank!

wahlweise mit

Ölfüllpistole mit Auslauf Motorenöl
DIGIMET E35 Handdurchlaufzähler mit Auslauf Motorenöl
DIGIMET E30 Preset mit Mengenvorwahl und Auslauf Motorenöl
elektronischem Handdurchlaufzähler, eichfähig

Lube-Station P-1000T-8 mit Ölfüllpistole

34 026 00

Lube-Station P-1000T-8 mit DIGIMET E35

34 024 57

Lube-Station P-1000T-8 mit DIGIMET E30 Preset

34 026 17

Lube-Station P-1000T-8, eichfähig mit Handdurchlaufzähler

34 033 17



Beschreibung

Best.-Nr.

pneuMATO 3 - Kompaktanlagen

mit 1'000 l Tank und 4 m Druckschlauch
Pumpenaggregat pneuMATO 3 Ölpumpe 1:3, 4 m Druckschlauch DN12,
Stahl-Saugrohr 1'000 l Tank mit Fussventil, bei eichfähiger Anlage mit
Luftmessverhinderungseinheit, doppelwandiger 1'000 l Tank inkl. Füll-
standsanzeiger, Tropfschale mit Halterung

wahlweise mit

Ölfüllpistole mit Auslauf Motorenöl
DIGIMET E35 Handdurchlaufzähler mit Auslauf Motorenöl
DIGIMET E30 Preset mit Mengenvorwahl und Auslauf Motorenöl
elektronischem Handdurchlaufzähler, eichfähig

Lube-Tank P-1000T-4 mit Ölfüllpistole
Lube-Tank P-1000T-4 mit DIGIMET E35
Lube-Tank P-1000T-4 mit DIGIMET E30 Preset
Lube-Tank P-1000T-4, eichfähig mit Handdurchlaufzähler

Andere Tankgrößen auf Anfrage

34 026 55
34 025 70
34 026 62
34 034 30



pneuMATO 3 - Kompaktanlagen

mit 1'000 l Tank und 8 m Druckschlauch
Pumpenaggregat pneuMATO 3 Ölpumpe 1:3, 8 m Druckschlauch DN12,
Stahl-Saugrohr 1'000 l Tank mit Fussventil, bei eichfähiger Anlage mit
Luftmessverhinderungseinheit, doppelwandiger 1'000 l Tank inkl. Füll-
standsanzeiger, Tropfschale mit Halterung

wahlweise mit

Ölfüllpistole mit Auslauf Motorenöl
DIGIMET E35 Handdurchlaufzähler mit Auslauf Motorenöl
DIGIMET E30 Preset mit Mengenvorwahl und Auslauf Motorenöl
elektronischem Handdurchlaufzähler, eichfähig

Lube-Tank P-1000T-8 mit Ölfüllpistole
Lube-Tank P-1000T-8 mit DIGIMET E35
Lube-Tank P-1000T-8 mit DIGIMET E30 Preset
Lube-Tank P-1000T-8, eichfähig mit Handdurchlaufzähler

Andere Tankgrößen auf Anfrage

34 026 79
34 025 94
34 026 86
34 034 78



pneuMATO 3 - Kompaktanlagen

mit 1'000 l Tanks und 10 m Schlauchaufroller DN12
Pumpenaggregat pneuMATO 3 Ölpumpe 1:3, Schlauchaufroller 10m DN12,
Stahl-Saugrohr 1'000 l Tank mit Fussventil, bei eichfähiger Anlage mit
Luftmessverhinderungseinheit, doppelwandiger 1'000 l Tank inkl. Füll-
standsanzeiger, Tropfschale mit Halterung, Montagebrücke

wahlweise mit

Ölfüllpistole mit Auslauf Motorenöl
DIGIMET E35 Handdurchlaufzähler mit Auslauf Motorenöl
DIGIMET E30 Preset mit Mengenvorwahl und Auslauf Motorenöl
elektronischem Handdurchlaufzähler, eichfähig

Lube-Tank P-1000T-R mit Ölfüllpistole
Lube-Tank P-1000T-R mit DIGIMET E35
Lube-Tank P-1000T-R mit DIGIMET E30 Preset
Lube-Tank P-1000T-R, eichfähig mit Handdurchlaufzähler

Andere Tankgrößen auf Anfrage

34 026 93
34 027 30
34 027 09
34 035 60



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

pneuMATO 3 - Ölpumpensystem stationär

für 1'000 l - IBC-Container mit 4 m Druckschlauch
Pumpenaggregat pneuMATO 3 Ölpumpe 1:3, Montagebrücke inkl. 2" TriSure-Adapter aussen auf 2" BSP innen, Stahl-Saugrohr für 1'000 l - IBC-Container mit Fussventil und Saugkorb, bei eichfähiger Ausführung mit Luftmessverhinderungseinheit, Tropfschale mit Halterung, 4 m Druckschlauch

wahlweise mit

DIGIMET E35 Handdurchlaufzähler mit Auslauf Motorenöl
elektronischem Handdurchlaufzähler, eichfähig



Lube-Station IBC-1000-4 mit DIGIMET E 35

34 010 09

Lube-Station IBC-1000-4-E, eichfähig mit Handdurchlaufzähler

34 010 23

pneuMATO 3 - Ölpumpensystem stationär

für 1'000 l - IBC-Container mit 10 m Schlauchaufröller DN12
Pumpenaggregat pneuMATO 3 Ölpumpe 1:3, Montagebrücke inkl. 2" TriSure-Adapter aussen auf 2" BSP innen, Stahl-Saugrohr für 1'000 l IBC-Container mit Fussventil und Saugkorb, bei eichfähiger Ausführung mit Luftmessverhinderungseinheit, Tropfschale mit Halterung, Schlauchaufröller offen mit 10 m Druckschlauch DN12

wahlweise mit

DIGIMET E35 Handdurchlaufzähler mit Auslauf Motorenöl
elektronischem Handdurchlaufzähler, eichfähig



Lube-Station IBC-1000-R mit DIGIMET E 35

34 011 08

Lube-Station IBC-1000-R-E, eichfähig mit Handdurchlaufzähler

34 011 22



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Elektro Zahnradpumpe OCK1-R

Reversibler Ölwechselkit mit integriertem on/off Schalter. Der Motor ist mit integriertem, wasserdichten Ein- und Ausschalte ausgestattet. Schalter mit 3 Positionen damit die Ansaugrichtung verändert werden kann. Selbst - Ansaughöhe 1m, Anschlüsse für Schlauch 13 mm resp., 3/8" IG

Technische Daten:

12 V: 10 A, 90W, Leistung 5.5 l/min.*, Druck 2 bar

24 V: 5 A, 90W, Leistung 5.5 l/min.*, Druck 2 bar

Grösse: 177 x 99 x 88 mm (LxBxH)

*) gemessen mit Öl SAE30 bei 25°C – Schlauchdurchmesser 13 mm

Elektro - Zahnradpumpe OCK1-R – 12 V

Elektro - Zahnradpumpe OCK1-R – 24 V

16 800 20

16 800 21



Elektro Zahnradpumpe UP14

Selbstansaugende, kleine Elektropumpen mit Bronzeshnädern, besonders zum Umfüllen von Öl oder von dickflüssigen Flüssigkeiten geeignet. Gehäuse aus vernickeltem Messing, Spindel aus rostfreiem Stahl. Besonders für die Ansaugung des Schmieröls aus der Ölwanne von Motoren geeignet. Anschlüsse für Schlauch 20 mm resp., 3/4" IG Selbst - Ansaughöhe 2m,

Technische Daten:

12 V: 20 A, 260W, Leistung 18 l/min*, Druck 2 bar

24 V: 15 A, 260W, Leistung 18 l/min*, Druck 2 bar

Grösse: 220 x 174 x 118 mm (LxBxH)

*) gemessen mit Öl SAE30 bei 25°C

Elektro - Zahnradpumpe UP14 – 12 V

Elektro - Zahnradpumpe UP14 – 24 V

16 800 25

16 800 26



Elektro Zahnradpumpe UP12-LO

Selbstansaugende, kleine Elektropumpen mit Bronzeshnädern, besonders zum Umfüllen von Öl oder von dickflüssigen Flüssigkeiten geeignet. Gehäuse aus vernickeltem Messing, Spindel aus rostfreiem Stahl. Anschlüsse für Schlauch 16 mm resp. 1/2" IG, nur für dünnflüssige Öle geeignet, Selbst - Ansaughöhe 3m,

Technische Daten:

12 V: 25 A, 360W, Leistung 22 l/min*, Druck 3 bar

24 V: 15 A, 360W, Leistung 22 l/min*, Druck 3 bar

Grösse: 196 x 122 x 110 mm (LxBxH)

*) gemessen mit Öl ISO VG46 bei 25°C

Elektro - Zahnradpumpe UP12-LO – 12 V

Elektro - Zahnradpumpe UP12-LO – 24 V

16 800 30

16 800 31



Anschluss UP14 + UP12-LO



Weitere Zahnradpumpen auf Anfrage

Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Elektro-Zahnrad-Pumpe EP100

11 l/min - 8 bar

Selbstansaugende Zahnradpumpe mit 3 m Netzanschlusskabel, integrierter Bypass-Überdruckregelung, geschütztem Ein-/Ausschalter, für Motoren-, Getriebe- und Hydrauliköle niedriger bis mittlerer Viskosität, **niedrige Druckleistung bei niedriger Fördermenge**, nicht geeignet bei hohen Widerständen und langen Förderstrecken, Medien nach Gefahrenklasse A3, Flammpunkt höher als 55°C.

Fördermenge: ca. 11 l/min (SAE30 bei freiem Auslauf)
Höchstdruck: ca. 8 bar, Saughöhe bis 2.5 m
Elektrische Daten: 230 V, 50 Hz, 4.0 A, 0.37 kW, IP55
Gewindeanschluss: R ¾" (Druckseite) / R 1" (Saugseite)

Elektro-Zahnrad-Pumpenaggregat EP100

34 339 32



Elektro-Zahnrad-Pumpe EP200

11 l/min - 16 bar

Selbstansaugende Zahnradpumpe mit 3 m Netzanschlusskabel, integrierter Bypass-Überdruckregelung, geschütztem Ein-/Ausschalter, für den Einsatz bei Grossen Rohrleitungswiderständen und/oder hochviskosen Motoren-, Getriebe- und Hydraulikölen geeignet, **hohe Druckleistung bei niedriger Fördermenge**, Medien nach Gefahrenklasse A3, Flammpunkt höher als 55°C.

Fördermenge: ca. 11 l/min (SAE30 bei freiem Auslauf)
Höchstdruck: ca. 16 bar, Saughöhe bis 2.5 m
Elektrische Daten: 230 V, 50 Hz, 4.0 A, 0.75 kW, IP55
Gewindeanschluss: R ¾" (Druckseite) / R 1" (Saugseite)

Elektro-Zahnrad-Pumpenaggregat EP200

34 339 63



Elektro-Zahnrad-Pumpe EP200-DS

11 l/min - 16 bar

Pumpenaggregat ohne Zubehör, wie EP200, jedoch **mit Druckschaltersteuerung** (bei eingestelltem Begrenzungsdruck, z.B. geschlossener Füllpistole, schaltet die Pumpe automatisch ab / bei Druckabfall, z.B. Öffnen der Füllpistole schaltet die Pumpe wieder ein).

Fördermenge: ca. 11 l/min (SAE30 bei freiem Auslauf)
Höchstdruck: ca. 16 bar, Saughöhe bis 2.5 m
Elektrische Daten: 230 V, 50 Hz, 4.0 A, 0.75 kW, IP55
Gewindeanschluss: R ¾" (Druckseite) / R 1" (Saugseite)

Elektro-Zahnrad-Pumpenaggregat EP200-DS

34 339 87



Beschreibung

Best.-Nr.

Elektro-Zahnrad-Pumpe EP300

22 l/min - 8 bar

Selbstansaugende Zahnradpumpe mit 3 m Netzanschlusskabel, integrierter Bypass-Überdruckregelung, geschütztem Ein-/Ausschalter, für Motoren-, Getriebe- und Hydrauliköle niedriger bis mittlerer Viskosität,

niedrige Druckleistung bei hoher Fördermenge,

nicht geeignet bei hohen Widerständen und langen Förderstrecken, Medien nach Gefahrenklasse A3, Flammpunkt höher als 55°C

Fördermenge:	ca. 22 l/min (SAE30 bei freiem Auslauf)
Höchstdruck:	ca. 8 bar, Saughöhe bis 2.5 m
Elektrische Daten:	230 V, 50 Hz, 4.0 A, 0.37 kW, IP55
Gewindeanschluss:	R ¾" (Druckseite) / R 1" (Saugseite)

Elektro-Zahnrad-Pumpenaggregat EP300 selbstansaugend

34 340 14



Elektro-Zahnrad-Pumpe EP300-DS

Pumpenaggregat ohne Zubehör, wie EP300, jedoch

mit Druckschaltersteuerung (bei eingestelltem Begrenzungsdruck, z.B.

geschlossener Füllpistole, schaltet die Pumpe automatisch ab / bei Druckabfall, z.B. Öffnen der Füllpistole schaltet die Pumpe wieder ein.

Fördermenge:	ca. 22 l/min (SAE30 bei freiem Auslauf)
Höchstdruck:	ca. 8 bar, Saughöhe bis 2.5 m
Elektrische Daten:	230 V, 50 Hz, 4.0 A, 0.37 kW, IP55
Gewindeanschluss:	R ¾" (Druckseite) / R 1" (Saugseite)

Elektro-Zahnrad-Pumpenaggregat EP300-DS

34 340 38



Elektro-Zahnrad-Pumpe EP400

22 l/min - 16 bar

Selbstansaugende Zahnradpumpe mit 3 m Netzanschlusskabel, integrierter Bypass-Überdruckregelung, geschütztem Ein-/Ausschalter, für Motoren-, Getriebe- und Hydrauliköle niedriger bis mittlerer Viskosität,

hohe Druckleistung bei hoher Fördermenge,

nicht geeignet bei hohen Widerständen und langen Förderstrecken, Medien nach Gefahrenklasse A3, Flammpunkt höher als 55°C

Fördermenge:	ca. 22 l/min (SAE30 bei freiem Auslauf)
Höchstdruck:	ca. 16 bar, Saughöhe bis 2.5 m
Elektrische Daten:	230 V, 50 Hz, 4.0 A, 0.75 kW, IP55
Gewindeanschluss:	R ¾" (Druckseite) / R 1" (Saugseite)

Elektro-Zahnrad-Pumpenaggregat EP400 selbstansaugend

34 340 76



Elektro-Zahnrad-Pumpe EP400-DS

Pumpenaggregat ohne Zubehör, wie EP400, jedoch

mit Druckschaltersteuerung (bei eingestelltem Begrenzungsdruck, z.B.

geschlossener Füllpistole, schaltet die Pumpe automatisch ab / bei Druckabfall, z.B. Öffnen der Füllpistole schaltet die Pumpe wieder ein.

Fördermenge:	ca. 22 l/min (SAE30 bei freiem Auslauf)
Höchstdruck:	ca. 16 bar, Saughöhe bis 2.5 m
Elektrische Daten:	230 V, 50 Hz, 4.0 A, 0.75 kW, IP55
Gewindeanschluss:	R ¾" (Druckseite) / R 1" (Saugseite)

Elektro-Zahnrad-Pumpenaggregat EP400-DS

34 340 90



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Elektro-Zahnrad-Pumpensystem EP100 für 200 l Ölfässer mit 4 m Druckschlauch

Pumpenaggregat EP100, Stahl-Saugrohr für 200 l - Fass mit 2" Fass-adapter inkl. Fussventil und Saugkorb, 4 m Druckschlauch DN12 (Anschluss R $\frac{1}{2}$ " DKR)

wahlweise mit:

Ölfüllpistole mit Auslauf Motorenöl und Tropfschutz

DIGIMET E35 Handdurchflussmengenähler mit Auslauf Motorenöl

Fördermenge: ca. 11 l/min (SAE30 bei freiem Auslauf)

Höchstdruck: ca. 8 bar, Saughöhe bis 2.5 m

Technische Daten siehe oben

EP100 - Lubestation E-200-4 mit Ölfüllpistole

EP100 - Lubestation E-200-4 mit DIGIMET E35

34 337 10

34 337 34



Elektro-Zahnrad-Pumpensystem EP100 für 1000 l Tank mit 4 m Druckschlauch

wie oben beschrieben

jedoch mit Stahlsaugrohr für 1'000 l Tank

(Lieferumfang ohne Tank)

EP100 - Lubestation E-1000-4 mit Ölfüllpistole

EP100 - Lubestation E-1000-4 mit DIGIMET E35

34 337 58

34 337 72



Elektro-Zahnrad-Pumpensystem EP300 für 200 l Ölfässer mit 4 m Druckschlauch

Pumpenaggregat EP300, Stahl-Saugrohr für 200 l - Fass mit 2" Fass-adapter inkl. Fussventil und Saugkorb, 4 m Druckschlauch DN20 (Anschluss R $\frac{3}{4}$ " DKR), bei eichfähiger Anlage mit Luftmessverhinderungseinheit

wahlweise mit:

Ölfüllpistole mit Auslauf Motorenöl und Tropfschutz

DIGIMET E35 Handdurchflussmengenähler mit Auslauf Motorenöl

Elektronischem Handdurchlaufzähler, eichfähig

Fördermenge: ca. 22 l/min (SAE30 bei freiem Auslauf)

Höchstdruck: ca. 8 bar, Saughöhe bis 2.5 m

EP300 - Lubestation E-200-4 mit Ölfüllpistole

EP300 - Lubestation E-200-4 mit DIGIMET E35

EP300 - Lubestation E-200-4E, eichfähig mit Handdurchlaufzähler

34 341 06

34 341 44

34 352 40



Elektro-Zahnrad-Pumpensystem EP300 für 1000 l Tank mit 4 m Druckschlauch

wie oben beschrieben

jedoch mit Stahlsaugrohr für 1'000 l Tank

(Lieferumfang ohne Tank)

EP300 - Lubestation E-1000-4 mit Ölfüllpistole

EP300 - Lubestation E-1000-4 mit DIGIMET E35

EP300 - Lubestation E-1000-4E, eichfähig mit Handdurchlaufzähler

34 341 20

34 341 82

34 356 60



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Elektro-Zahnrad-Pumpensystem EP300-DS für 200 l Ölfässer mit Druckschaltersteuerung

Pumpenaggregat EP300-DS, Stahl-Saugrohr für 200 l - Fass mit 2" Fass-adapter inkl. Fussventil und Saugkorb, 4 m Druckschlauch DN20 (Anschluss R $\frac{3}{4}$ " DKR), bei eichfähiger Anlage mit Luftmessverhinderungseinheit

wahlweise mit:

Ölfüllpistole mit Auslauf Motorenöl und Tropfschutz

DIGIMET E35 Handdurchflussmengenähler mit Auslauf Motorenöl

Elektronischem Handdurchlaufzähler, eichfähig

Fördermenge: ca. 22 l/min (SAE30 bei freiem Auslauf)
Höchstdruck: ca. 8 bar, Saughöhe bis 2.5 m

EP300 -DS - Lubestation E-200-4 mit Ölfüllpistole

EP300 -DS - Lubestation E-200-4 mit DIGIMET E35

EP300 -DS - Lubestation E-200-4E, eichfähig mit Handdurchlaufzähler

34 342 36

34 341 99

34 353 70

Elektro-Zahnrad-Pumpensystem EP300-DS für 1'000 l Tank mit Druckschaltersteuerung

wie oben beschrieben

jedoch mit Stahlsaugrohr für 1'000 l Tank

bei eichfähiger Anlage mit Luftmessverhinderungseinheit

(Lieferumfang ohne Tank)

EP300 - Lubestation E-1000-4 mit Ölfüllpistole

EP300 - Lubestation E-1000-4 mit DIGIMET E35

EP300 - Lubestation E-1000-4E, eichfähig mit Handdurchlaufzähler

34 342 50

34 342 12

34 359 50



Elektro-Zahnrad-Pumpensystem EP100-F

Mobil für 200 l Ölfässer mit 4 m Druckschlauch

Pumpenaggregat EP100, Stahlsaugrohr für 200 l - Fass mit 2" Fassadapter inkl. Fussventil und Saugkorb, 4 m Druckschlauch DN12 mit DKR ½" Überwurfmutter, stabilem Fahrwagen, schwarz lackiert, 2 Festrollen, 1 Schwenkrolle, mit Pistolenhalterung

Wahlweise mit

Ölfüllpistole im Auslauf Motorenöl

DIGIMET E35 Handdurchlaufzähler und Auslauf Motorenöl

Fördermenge: ca. 11 l/min (SAE30 bei freiem Auslauf)

Höchstdruck: ca. 8 bar, Saughöhe bis 2.5 m

EP100-F mobil E-200-4 mit Ölfüllpistole

34 338 19

EP100-F mobil E-200-4 mit DIGIMET E35

34 338 33



Elektro-Zahnrad-Pumpensystem EP200-F mobil

für 200 l Ölfässer mit Schlauchaufroller

Pumpenaggregat EP200, Stahlsaugrohr für 200 l - Fass mit 2" Fassadapter inkl. Fussventil und Saugkorb, **bei eichfähiger Anlage mit Luftmessverhinderungseinheit**, Schlauchaufroller offen mit 10 m Druckschlauch DN12, stabilem Fahrwagen, schwarz lackiert, 2 Festrollen, 1 Schwenkrolle, mit Pistolenhalterung

Wahlweise mit

Ölfüllpistole im Auslauf Motorenöl

DIGIMET E35 Handdurchlaufzähler und Auslauf Motorenöl

Elektronischem Handdurchlaufzähler, eichfähig

Fördermenge: ca. 11 l/min (SAE30 bei freiem Auslauf)

Höchstdruck: ca. 16 bar, Saughöhe bis 2.5 m

EP200-F mobil E-200-R mit Ölfüllpistole

34 338 57

EP200-F mobil E-200-R mit DIGIMET E35

34 338 71

EP200-F mobil E-200-R-E, eichfähig mit Handdurchlaufzähler

34 338 95



Elektro-Zahnrad-Pumpensystem EP300-F mobil

für 200 l Ölfässer mit 4 m Druckschlauch

Pumpenaggregat EP300, Stahlsaugrohr für 200 l - Fass mit 2" Fassadapter inkl. Fussventil und Saugkorb, **bei eichfähiger Anlage mit Luftmessverhinderungseinheit**, 4 m Druckschlauch DN20 mit DKR ¾", stabilem Fahrwagen, schwarz lackiert, 2 Festrollen, 1 Schwenkrolle, mit Pistolenhalterung

Wahlweise mit

Ölfüllpistole im Auslauf Motorenöl

DIGIMET E35 Handdurchlaufzähler und Auslauf Motorenöl

Elektronischem Handdurchlaufzähler, eichfähig

Fördermenge: ca. 22 l/min (SAE30 bei freiem Auslauf)

Höchstdruck: ca. 8 bar, Saughöhe bis 2.5 m

EP300-F mobil E-200-4 mit Ölfüllpistole

34 343 59

EP300-F mobil E-200-4 mit DIGIMET E35

34 343 80

EP300-F mobil E-200-4-E, eichfähig mit Handdurchlaufzähler

34 366 50



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Elektro-Öl-Kompaktanlage EP100 mit 1'000 l Tank mit 4 m Druckschlauch

Pumpenaggregat EP100, Stahl-Saugrohr für 1'000 l - Tank mit 2" Fass-adapter inkl. Fussventil und Saugkorb,
bei eichfähiger Anlage mit Luftmessverhinderungseinheit
4 m Druckschlauch DN12 mit DKR ½" Überwurfmutter, doppelwandiger
1'000 l Vorrats- und Entsorgungstank, inkl. Füllstandsanzeiger, Tropfschale
mit Halterung, Montagebrücke

wahlweise mit:

Ölfüllpistole im Auslauf Motorenöl

DIGIMET E35 Handdurchlaufzähler und Auslauf Motorenöl

Elektronischem Handdurchlaufzähler, eichfähig

Fördermenge: ca. 11 l/min (SAE30 bei freiem Auslauf)

Höchstdruck: ca. 8 bar, Saughöhe bis 2.5 m

EP100 Lube-Tank E-1000-4 mit Ölfüllpistole

34 345 26

EP100 Lube-Tank E-1000-4 mit DIGIMET E35

34 345 33

EP100 Lube-Tank E-1000-4-E, eichfähig mit Handdurchlaufzähler

34 360 63



Elektro-Öl-Kompaktanlage EP300 mit 1'000 l Tank mit 4 m Druckschlauch

Pumpenaggregat EP300, Stahl-Saugrohr für 1'000 l - Tank mit 2" Fass-adapter inkl. Fussventil und Saugkorb,
bei eichfähiger Anlage mit Luftmessverhinderungseinheit
4 m Druckschlauch DN20 mit DKR ¾" Überwurfmutter, doppelwandiger
1'000 l Vorrats- und Entsorgungstank, inkl. Füllstandsanzeiger, Tropfschale
mit Halterung, Montagebrücke

wahlweise mit:

Ölfüllpistole im Auslauf Motorenöl

DIGIMET E35 Handdurchlaufzähler und Auslauf Motorenöl

Elektronischem Handdurchlaufzähler, eichfähig

Fördermenge: ca. 22 l/min (SAE30 bei freiem Auslauf)

Höchstdruck: ca. 8 bar, Saughöhe bis 2.5 m

EP300 Lube-Tank E-1000-4 mit Ölfüllpistole

34 345 57

EP300 Lube-Tank E-1000-4 mit DIGIMET E35

34 345 40

EP300 Lube-Tank E-1000-4-E, eichfähig mit Handdurchlaufzähler

34 360 70



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Elektro-Öl-Kompaktanlage EP200

mit 1'000 l Tank mit Schlauchaufroller 10 m DN12

Pumpenaggregat EP200, Stahl-Saugrohr für 1'000 l - Tank mit 2" Fass-adapter inkl. Fussventil und Saugkorb, bei eichfähiger Anlage mit Luftmessverhinderungseinheit
Schlauchaufroller, offen mit 10 m Druckschlauch DN12, doppelwandiger 1'000 l Vorrats- und Entsorgungstank, inkl. Füllstandsanzeiger, Tropfschale mit Halterung, Montagebrücke

wahlweise mit:

DIGIMET E35 Handdurchlaufzähler und Auslauf Motorenöl
Elektronischem Handdurchlaufzähler, eichfähig

Fördermenge: ca. 11 l/min (SAE30 bei freiem Auslauf)

Höchstdruck: ca. 8 bar, Saughöhe bis 2.5 m

EP200 Lube-Tank E-1000-R mit DIGIMET E35

34 348 16

EP200 Lube-Tank E-1000-R-E, eichfähig mit Handdurchlaufzähler

34 362 85

Elektro-Öl-Kompaktanlage EP200-DS

mit 1'000 l Tank, Druckschalter und Schlauchaufroller 10 m DN12

wie oben beschrieben jedoch mit Druckschaltersteuerung

Fördermenge: ca. 11 l/min (SAE30 bei freiem Auslauf)

Höchstdruck: ca. 8 bar, Saughöhe bis 2.5 m

EP200-DS Lube-Tank E-1000-R mit DIGIMET E35

34 348 23

EP200-DS Lube-Tank E-1000-R-E, eichfähig mit Handdurchlaufzähler

34 364 76

Elektro-Öl-Kompaktanlage EP400

mit 1'000 l Tank mit Schlauchaufroller 8 m DN16

Pumpenaggregat EP400, Stahl-Saugrohr für 1'000 l - Tank mit 2" Fass-adapter inkl. Fussventil und Saugkorb, bei eichfähiger Anlage mit Luftmessverhinderungseinheit
Schlauchaufroller, offen mit 8 m Druckschlauch DN16, doppelwandiger 1'000 l Vorrats- und Entsorgungstank, inkl. Füllstandsanzeiger, Tropfschale mit Halterung, Montagebrücke

wahlweise mit:

DIGIMET E35 Handdurchlaufzähler und Auslauf Motorenöl
Elektronischem Handdurchlaufzähler, eichfähig

Fördermenge: ca. 22 l/min (SAE30 bei freiem Auslauf)

Höchstdruck: ca. 16 bar, Saughöhe bis 2.5 m

EP400 Lube-Tank E-1000-R mit DIGIMET E35

34 348 30

EP400 Lube-Tank E-1000-R-E, eichfähig mit Handdurchlaufzähler

34 363 60

Elektro-Öl-Kompaktanlage EP400-DS

mit 1'000 l Tank, Druckschalter und Schlauchaufroller 8 m DN16

wie oben beschrieben jedoch mit Druckschaltersteuerung

Fördermenge: ca. 22 l/min (SAE30 bei freiem Auslauf)

Höchstdruck: ca. 16 bar, Saughöhe bis 2.5 m

EP400-DS Lube-Tank E-1000-R mit DIGIMET E35

34 349 60

EP400-DS Lube-Tank E-1000-R-E, eichfähig mit Handdurchlaufzähler

34 364 90



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Elektro-Zahnrad-Pumpensystem EP100-IBC für 1'000 l IBC-Container mit 4 m Druckschlauch

Pumpenaggregat EP100, Montagebrücke inkl. 2" TriSure-Adapter aussen auf 2" BSP innen, Stahl-Saugrohr für 1'000 l IBC-Container inkl. Fussventil und Saugkorb, bei eichfähiger Anlage mit Luftmessverhinderungseinheit
4 m Druckschlauch DN12, Tropfschale mit Halterung

wahlweise mit:

Ölfüllpistole im Auslauf Motorenöl
DIGIMET E35 Handdurchlaufzähler und Auslauf Motorenöl
Elektronischem Handdurchlaufzähler, eichfähig

(Lieferumfang ohne IBC-Container)

Fördermenge: ca. 11 l/min (SAE30 bei freiem Auslauf)
Höchstdruck: ca. 8 bar, Saughöhe bis 2.5 m

EP100-IBC Lube-Station E-1000-4 mit Ölfüllpistole

34 037 20

EP100-IBC Lube-Station E-1000-4 mit DIGIMET E35

34 037 51

EP100-IBC Lube-Station E-1000-4-E, eichfähig mit Handdurchlaufzähler

34 037 82



Elektro-Zahnrad-Pumpensystem EP400-IBC für 1'000 l IBC-Container mit 8 m Schlauchaufröller DN16

Pumpenaggregat EP400, Montagebrücke inkl. 2" TriSure-Adapter aussen auf 2" BSP innen, Stahl-Saugrohr für 1'000 l IBC-Container inkl. Fussventil und Saugkorb, bei eichfähiger Anlage mit Luftmessverhinderungseinheit
8 m Schlauchaufröller DN16 offen, Tropfschale mit Halterung

wahlweise mit:

DIGIMET E35 Handdurchlaufzähler und Auslauf Motorenöl
Elektronischem Handdurchlaufzähler, eichfähig

(Lieferumfang ohne IBC-Container)

Fördermenge: ca. 22 l/min (SAE30 bei freiem Auslauf)
Höchstdruck: ca. 16 bar, Saughöhe bis 2.5 m

EP400-IBC Lube-Station E-1000-R mit DIGIMET E35

34 038 05

EP400-IBC Lube-Station E-1000-R-E, eichfähig mit Handdurchlaufzähler

34 039 04



Beschreibung

Best.-Nr.

Stahlsaugrohr für Elektropumpen EP 100 – EP400

mit 2" Fassadapter, Anschluss ¾" AG

Stahl-Saugrohr für Pumpen mit 2" Fassadapter für 200 l Fass
 Stahl-Saugrohr für Pumpen mit 2" Fassadapter für 750 l Tank (Stahl)
 Stahl-Saugrohr für Pumpen mit 2" Fassadapter für 1'000 l Tank (Stahl)
 Stahl-Saugrohr für Pumpen mit 2" Fassadapter für 1'500 l Tank (Stahl)
 Stahl-Saugrohr für Pumpen mit 2" Fassadapter für 800 und 1000 l Tank (Kunststoff)
 Stahl-Saugrohr für Pumpen mit 2" Fassadapter für 1'500 l Tank (Kunststoff)
 Stahl-Saugrohr für Pumpen mit 2" Fassadapter für IBC-Container

15 619 38
 15 619 32
 15 619 30
 15 619 31
 15 619 33
 15 619 34
 15 619 37

Stahlsaugrohr für Elektropumpen EP 60

mit 2" Fassadapter, Anschluss 1" AG

Stahl-Saugrohr für Pumpen mit 2" Fassadapter für 50/60 l Fass
 Stahl-Saugrohr für Pumpen mit 2" Fassadapter für 200 l Fass
 Stahl-Saugrohr für Pumpen mit 2" Fassadapter für IBC-Container

35 620 21
 35 620 38
 35 620 76

Tragbügel für EP300 und EP400

zum Aufrüsten für mobilen Einsatz

Tragbügel für EP 300 und EP 400

35 590 14

Pumpenhalterung für Elektropumpen und Schlauchaufroller

für Lagertanks Stahl und IBC Container

Pumpenhalter für Lagertank Stahl 1000 l aus Stahl verzinkt
 Pumpenhalter für Lagertank Stahl 1500 l aus Stahl verzinkt
 Pumpenhalter für 1000 l - IBC Container

34 703 26
 34 703 33
 34 703 19

Wandhalter für Pumpen

zur sicheren Befestigung von Pumpen, Aufnahmebohrungen
 für Elektropumpen vorgebohrt

Wandhalter für Pumpen

34 702 96

Tropfschale mit Halterung

für Ölfüllpistolen und Handdurchlaufzähler an Tank oder Wand
 montierbar, Auffangbehälter leicht herausnehmbar

Tropfschale mit Halterung
 Tropfschale für Tankmontage
 Tropfschale für IBC-Container

34 707 60
 34 707 77
 34 708 07

Fahrwagen für 200 kg Fettgebinde

stabiler Stahlrahmen, 2 Festrollen, 1 Schwenkrolle,
 Pistolenhalterung, Transportbügel abnehmbar, schwarz lackiert

Fahrwagen für 200 kg Ölfässer – 3 Räder


34 701 80

stabiler Stahlrahmen, 2 Festrollen, 2 Schwenkrollen,
 Pistolenhalterung, Transportbügel abnehmbar, schwarz lackiert

Fahrwagen für 200 kg Ölfässer – 4 Räder

NEU

34 701 66



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Elektro-Flügelzellen-Pumpe EP60

Selbstansaugende Flügelzellenpumpe mit integrierter Bypass-Überdruckregelung, 2 m Netz-Anschlusskabel, geeignet für Pflanzenöle und Medien bis 500 cSt.

Fördermenge: ca. 60 l/min. (bei freiem Auslauf)
Höchstdruck: ca. 6 bar, Saughöhe bis 2.5 m
Elektrische Daten: 230 V, 50 Hz, 1.6 kW, IP55
Gewindeanschluss: R 1" innen

Elektro-Flügelzellen-Pumpe EP60

34 310 20



Einbau-Durchflussmengen-zähler DIGIMET M100

volumetrisches Messprinzip, mechanisches Zählwerk, kalibrierbar, Durchflussmessbereich 10 - 100 l/min., max. Betriebsdruck 10 bar, Anschlüsse R1" innen, Genauigkeit $\pm 1\%$, rückstellbar 0 - 999 l, Totalanzeige 6-stellig. Zähleroberteil kann verstellt werden, um die gewünschte Durchflussrichtung zu erhalten.

DIGIMET M100 Durchflussmengen-zähler für Öl

35 409 06



Einbau-Durchflussmengen-zähler DIGIMET E110

elektronischer Durchfluss-zähler mit Ovalrad-Zahnradern, kalibrierbar, Durchflussmessbereich 10 - 110 l/min., max. Betriebsdruck 30 bar, Anschlüsse R1" innen, Genauigkeit $\pm 0.5\%$, rückstellbar 0.00 - 999.99 l, Totalanzeige 8-stellig, Gehäuse aus Aluminium, Zähler auch für Schmieröle geeignet.

DIGIMET E110 Durchflussmengen-zähler für Öl

35 410 95



Automatik-Zapfpistole - AZ für Pflanzenöl

für Durchflussmengen bis 60 l/min. oder 80 l/min, mit Drehgelenk, Anschluss R 1" aussen, geeignet für Pflanzenöle und Medien bis 500 cSt.

Zapfpistole AZ für Pflanzenöl automatisch bis 60 l/min.

34 393 92

Zapfpistole AZ für Pflanzenöl automatisch bis 80 l/min.

34 394 22



Saugschlauch DN25

1" DKR mit 2"-Fassadapater und Ansaugfilter mit Rückschlagventil für EP60

Saugschlauch DN25 - Länge 2.0 m mit 2" Fassadapater

34 712 86



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Ölfüllpistole mit Protektor und Drehgelenk

Drehgelenk und Doppelnippel, R $\frac{1}{2}$ " - R $\frac{1}{2}$ " (Anschluss $\frac{1}{2}$ " aussen) sowie R $\frac{1}{2}$ " - R $\frac{3}{4}$ " (Anschluss $\frac{3}{4}$ " aussen), beide Anschlussnippel beiliegend, mit Protektor! Betriebsdruck max. 100 bar

Ölfüllpistole ohne Auslauf

35 400 36

Ölfüllpistole mit Auslauf Motorenöl mit Tropfschutz

35 401 73

Ölfüllpistole mit Auslauf Getriebeöl ohne Tropfschutz

35 402 27

Ölfüllpistole mit Auslauf Getriebeöl mit Tropfschutz

35 402 03

Ölfüllpistole mit Schlauch und Auslauf Motorenöl flexibel

35 403 33



Elektronischer Einbauzähler DIGIMET E35

rückstellbar mit LCD-Anzeige, technische Details siehe DIGIMET E35 Handdurchlaufzähler

DIGIMET E35 Einbauzähler Anschluss - R $\frac{1}{2}$ " IG/IG

35 410 02

DIGIMET E35 Einbauzähler Anschluss - R $\frac{1}{2}$ " AG/IG

35 410 19

DIGIMET E35 Einbauzähler Anschluss - R $\frac{3}{4}$ " AG/IG

35 410 33



DIGIMET E35 Handdurchlaufzähler

mit LCD-Anzeige, Drehgelenk, mit Auslauf und Pistole, Messbereich bis 35 l/min., 2 Zählbereiche (total und rückstellbar) Messgenauigkeit $\pm 0.5\%$, kalibrierbar, mit 2 Doppelnippel R $\frac{1}{2}$ " und R $\frac{3}{4}$ " aussen, mit Gummi-Protektor, max. 100 bar, Display in Liter, Gallons, Quarts oder Pints

DIGIMET E35 - Handdurchlaufzähler ohne Auslauf

35 411 63

DIGIMET E35 - Handdurchlaufzähler, Auslauf Motorenöl

35 411 70

DIGIMET E35 - Handdurchlaufzähler, Auslauf Getriebeöl

35 411 87

DIGIMET E35 - Handdurchlaufzähler, Auslauf Getriebeöl mit Tropfschutz

35 411 94

DIGIMET E35 - Handdurchlaufzähler, Auslauf flexibel mit Tropfschutz

35 412 17



DIGIMET E30 Preset mit Mengenvorwahl

Menge vorwählbar von 0.1 bis 99.9 Liter, die Pistole stellt nach der voreingestellten Menge ab, Messgenauigkeit $\pm 0.5\%$, Betriebsdruck max. 67 bar, mit Drehgelenk und Doppelnippel R $\frac{1}{2}$ " und R $\frac{3}{4}$ " aussen, elektronische LCD-Anzeige

DIGIMET E30 Preset ohne Auslauf

35 414 15

DIGIMET E30 Preset mit Auslauf Motorenöl

35 414 22

DIGIMET E30 Preset mit Auslauf Getriebeöl mit Tropfschutz

35 414 39

DIGIMET E30 Preset mit Motorenölauslauf flexibel

35 414 46



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Handdurchlaufzähler, eichfähig mit Drehgelenk

elektronischer Handdurchflussmengenmesser rückstellbar,
Digitalanzeige, max. Betriebsdruck 100 bar, 1 - 10 l/min.,
Messgenauigkeit $\pm 0.3\%$ (8 - 2000 mPas) mit Doppelnippel R $\frac{1}{2}$ "
und R $\frac{3}{4}$ " aussen

Handdurchlaufzähler eichfähig
ohne Auslauf

35 414 91



Handdurchlaufzähler eichfähig
mit Auslauf Motorenöl


35 415 07

Handdurchlaufzähler eichfähig
mit Getriebeölauslauf mit Tropfschutz

35 415 14

Handdurchlaufzähler eichfähig
mit Motorenölauslauf flexibel

35 415 21

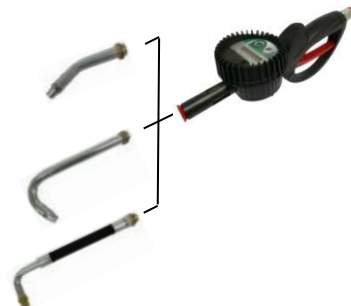

Zubehör für Ölfüllpistole und Handdurchlaufzähler

Auslauf Motorenöl mit Tropfschutz

35 402 58

Auslauf Getriebeöl ohne Tropfschutz

35 402 72

Auslauf Getriebeöl mit Tropfschutz

35 402 65

Flexibler Schlauch mit Auslauf Motorenöl und Tropfschutz

35 402 96

Sichtstrecke für eichfähigen Handdurchlaufzähler

35 412 93

Drehgelenk linear, R $\frac{1}{2}$ " innen/aussen

35 490 08

Doppelnippel $\frac{1}{2}$ " - $\frac{1}{2}$ " aussen

39 912 03

Doppelnippel $\frac{3}{4}$ " - $\frac{1}{2}$ " aussen

39 912 34

Gummiprotektor für DIGIMET E35

35 412 62



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Handdurchlaufzähler mechanisch

Handdurchlaufzähler Badger mechanisch mit mechanischer Anzeige, Drehgelenk, ohne Auslauf, Messbereich bis 15 l/min., Zeigerumlaufwert grosser/kleiner Zeiger 1 / 10 Liter, Summierzählwerk 4-stellig bis 9999 Liter, Messgenauigkeit $\pm 0,65\%$, Gewicht 1,6 kg

Mit allen Ausläufen auf Seite 66 kompatibel!

Mechanischer Handdurchlaufzähler

15 409 25



Handdurchlaufzähler mechanisch mit Vorwahl

Badger Handdurchlaufzähler preset Drehgelenk, ohne Auslauf, Messbereich bis 15 l/min., Vorwahl bis 60 Liter möglich, Zeigerumlaufwert grosser/kleiner Zeiger 1 / 10 Liter, Summierzählwerk 4-stellig bis 9999 Liter, Messgenauigkeit $\pm 0,65\%$, Gewicht 1,6 kg

Mit allen Ausläufen auf Seite 66 kompatibel!

Mechanischer Handdurchlaufzähler mit Vorwahl

35 409 20



Sicherheitshahn mit Direktbefestigung an Pumpe

Der Sicherheitshahn ist speziell für Öl und selbstschliessend. Er kann direkt an alle pneuMATO Pumpen angebaut werden

Sicherheitshahn mit Direktbefestigung an Pumpe

10 906 25



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Druckschlauch DN12

beidseitig ½" DKR

Druckschlauch DN12 - 1 m
Druckschlauch DN12 - 2 m
Druckschlauch DN12 - 4 m
Druckschlauch DN12 - 8 m
Druckschlauch DN12 - 10 m

34 710 02
34 710 26
34 710 40
34 710 64
34 710 88



Druckschlauch DN20

beidseitig ¾" DKR

Druckschlauch DN20 - 1.5 m
Druckschlauch DN20 - 4 m
Druckschlauch DN20 - 8 m

34 713 16
34 713 54
34 713 92



Druckschlauch DN25

beidseitig R1" DKR

Druckschlauch DN25 - 4 m
Druckschlauch DN25 - 8 m

34 715 14
34 715 76



Verbindungsschlauch DN25

beidseitig Überwurfmutter 1" DKR

Verbindungsschlauch DN25 - 500 mm

34 712 24



Verbindungsschlauch DN25 - 2 m einseitig Bogen 90°

34 712 48



Für Sie können wir Druck- und Saugschläuche auch speziell konfektionieren.

→ fragen Sie uns bitte an!

Beschreibung

Best.-Nr.

Schlauchaufroller, offen

mit Drehgelenk und Puffer, max. 60 bar

für Wand-, Decken- und Bodenmontage, geeignet für Motoren-, Getriebe- und Hydrauliköle, sowie für Diesel, Heizöl und Kühlerforstschutz

Anschlüsse bei Ausführung mit Schlauch DN12 (Öl)
Schlauch R $\frac{1}{2}$ " DKR, Drehgelenk R $\frac{1}{2}$ " aussen

Anschlüsse bei Ausführung mit Schlauch DN16 (Öl und Diesel)
Schlauch: R $\frac{3}{4}$ " DKR, Drehgelenk R $\frac{3}{4}$ " aussen

Schlauchaufroller offen ohne Schlauch für max. 15 m Schlauch DN12
Schlauchaufroller offen ohne Schlauch für max. 12 m Schlauch DN16

Schlauchaufroller offen mit 10 m Druckschlauch DN12 (Öl)
Schlauchaufroller offen mit 15 m Druckschlauch DN12 (Öl)

Schlauchaufroller offen mit 8 m Druckschlauch DN16 (Öl + Diesel)
Schlauchaufroller offen mit 12 m Druckschlauch DN16 (Öl + Diesel)

35 204 10
35 204 34

35 210 04
35 210 11

35 210 35
35 210 59



Schlauchaufroller, geschlossen

mit Puffer, max. 60 bar

zur Wand-, Decken- und Bodenmontage geeignet für Motoren-, Getriebe- und Hydrauliköle sowie für Diesel, Heizöl und Kühlerfrostschutz
Schlauchaufroller mit pulverbeschichtetem Stahlblechgehäuse, Umbau auf drei verschiedene Abgangsarten möglich. Die geschlossenen Schlauchaufroller können ohne Zwischenräume in Reihe montiert werden

Anschluss aussenliegend bei Ausführung DN12 R $\frac{1}{2}$ " aussen
Anschluss aussenliegend bei Ausführung DN16 R $\frac{3}{4}$ " aussen


Abmessung: H/B/T - 470 / 215 / 500 mm

Schlauchaufroller, geschlossen mit 10 m Druckschlauch DN12
Schlauchaufroller, geschlossen mit 15 m Druckschlauch DN12

Schlauchaufroller, geschlossen mit 8 m Druckschlauch DN16
Schlauchaufroller, geschlossen mit 12 m Druckschlauch DN16

35 230 39
35 230 60

35 232 06
35 232 37

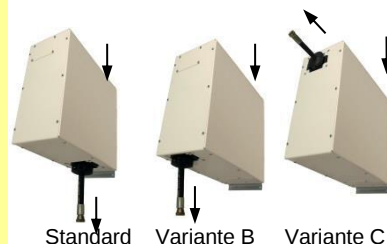

Befestigungsmontage-Set für geschlossene Schlauchaufroller

Mit diesem Montage-Set können die geschlossenen Schlauchaufroller einfach in Reihe an der Wand oder der Decke montiert werden

Montage-Set für 2 geschlossene Schlauchaufroller
Montage-Set für 3 geschlossene Schlauchaufroller

35 324 20
35 324 37



Drehgelenk für Öl- und Diesel-Schlauchaufroller

Anschluss Drehgelenk für Öl- und Diesel $\frac{3}{4}$ " resp. $\frac{1}{2}$ " - max. 60 bar

Drehgelenk für Schlauchaufroller DN12 - R $\frac{1}{2}$ " aussen/aussen
Drehgelenk für Schlauchaufroller DN16 - R $\frac{3}{4}$ " aussen/aussen

35 219 98
35 220 01



Wandhalterung für Schlauchaufroller

mit diesem speziellen Zusatz-Montageteil kann der jeweilige Fett- oder Ölschlauchaufroller schwenkbar an der Wand befestigt werden. Der Schwenkbereich beträgt ca. 120°

Wandhalterung für offene Ölschlauchroller

Wandhalterung für geschlossene Schlauchaufroller

35 321 23

35 321 85



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Elektro-Zahnradpumpe für Altöl AEP100

selbstansaugende Zahnradpumpe mit komplettem Zubehör für das saubere Altölhandling

Motor: 230 V, 50Hz, 0.37KW, 4 A, IP 55
Förderdruck max.: 8 bar
Fördermenge: 10 l/min. (SAE 15W-40) bei freiem Auslauf
Anschlussgewinde: R $\frac{3}{4}$ "

Zubehör: Saugschlauch, Saugsonden, Ölwechseladapter, Sauglanze, 4 m Abgabeschlauch, Winkelstück mit R2" Fassgewindeadapter und Stecker für Schnellverschlusskupplung

Elektro-Zahnrad-Pumpe AEP100 komplett
Elektro-Zahnrad-Pumpen-Aggregat AEP100 mit Saugfilter ohne Zubehör

35 505 23
35 505 09



Altöl-Auffanggerät 75 l fahrbar

fahrbar (mit 2 festen Rädern und 2 Lenkrollen), Behälterinhalt 75 l, Auffangtrichter ø 370/600 mm, höhenverstellbar, Füllstandsanzeige, Werkzeugschale, Abgabeschlauch 2 m mit Auslaufkrümmer

Altöl-Auffanggerät 75 l fahrbar mit Druckentleerung

35 541 87



Kombiniertes Altölauffang- und Absauggeräte mit Druckentleerung

Das fahrbare Altölauffang- und Absauggerät (mit 2 festen und 2 Lenkrollen) hat einen Behälterinhalt von 75 l inkl. Füllstandsanzeiger, mit oder ohne Glasmesszylinder (9 l Inhalt), Manometer zur Unterdruckanzeige, abnehmbare Werkzeugschale, 2m Saugschlauch mit Steckkupplung zum Ankoppeln an die im Lieferumfang enthaltenen Saugsonden. 2m Abgabeschlauch mit Auslaufkrümmer. Der höhenverstellbare und schwenkbare Auffangtrichter mit ø 370/600 mm ist inkl. Siebeinsatz.

Zubehör: 2 Saugsonden starr, ø 5 und 6 mm, 720 mm lang
3 Saugsonden flexibel, ø 5, 6 und 8 mm, 730 mm lang
1 Saugsonde flexibel 7 mm ø, 1'035 mm lang

Altölauffang- und Absauggerät 75 l ohne Glasmesszylinder
Altölauffang- und Absauggerät 75 l mit Glasmesszylinder

35 543 47
35 543 78



Fasstrichter ø 600 mm aus Kunststoff mit Filter

zum Aufsetzen auf 200 l – Fässer

Fasstrichter ø 600 mm aus Kunststoff mit Filter

NEU

10 251 44



Beschreibung

Best.-Nr.

Altöl-Auffangtrichter ø 370/600 mm für 200 l-Fass

Altöl-Auffangtrichter, ø 370 / 600 mm
zur Befestigung an Behälter mit R2" Fassanschluss,
Metalltrichter ø 370 mm, Kunststoffaufsatz ø 600 mm
mit Gittereinsatz 750 mm Fallrohrlänge mit Kugelabsperrhahn
R2" Fassadapter individuell vertikal verstellbar

Altölauffangtrichter ø 370/600 mm mit 2"-Fassadapter

35 549 58



Absaug- und Umfüllgerät, stationär

Das Absaug- und Umfüllgerät mit 6 l Fassungsvermögen ist
geeignet für Medien wie Öl, Diesel, Emulsionen, Wasser,
Kühlflüssigkeiten und weitere nicht aggressiven Medien. Nicht geeignet für
Flüssigkeiten nach A 1 Flammpunkt <21°C (Benzin, Flugkraftstoffe etc.)

Zubehör:

1.5 m Saug- und Abgabeschlauch mit Kugelhahn und Saugsonden-Anschluss
inkl. 2 Saugsonden flexibel 6 und 8 mm ø, 730 mm lang

Absaug- und Umfüllgerät 6 kg, stationär

Weitere Saugsonden
und Absaug-Adapter
siehe unten

35 554 12



Absaug- und Umfüllgerät, mobil

Das Absaug- und Umfüllgerät mit 18 l Fassungsvermögen ist
geeignet für Medien wie Öl, Diesel, Emulsionen, Wasser,
Kühlflüssigkeiten und weitere nicht aggressiven Medien. Nicht geeignet für
Flüssigkeiten nach A 1 Flammpunkt <21°C (Benzin, Flugkraftstoffe etc.)

Zubehör:

1.5 m Saug- und Abgabeschlauch mit Kugelhahn und Saugsonden-Anschluss
inkl. 2 Saugsonden flexibel 6 und 8 mm ø, 730 mm lang

Absaug- und Umfüllgerät 18kg, mobil

Weitere Saugsonden
und Absaug-Adapter
siehe unten

35 554 43



Saugsonden und Zubehör-Adapter

für Altöl-Auffanggeräte

Saugsonde flexibel für Altölgeräte, ø 5 mm, L= 730 mm
Saugsonde flexibel für Altölgeräte, ø 6 mm, L= 730 mm
Saugsonde flexibel für Altölgeräte, ø 7 mm, L= 1035 mm
Saugsonde flexibel für Altölgeräte, ø 8 mm, L= 700 mm
Saugsonde starr (Metall) für Altölgeräte ø 5 mm, L= 720 mm
Saugsonde starr (Metall) für Altölgeräte ø 6 mm, L= 720 mm
Absaugadapter VW für Altölgeräte
Absaugadapter BMW für Altölgeräte
Absaugadapter Citroën für Altölgeräte

35 548 04
35 548 11
35 548 28
35 548 35
35 549 03
35 549 10
35 547 05
35 547 12
35 547 29



Ölfiltergerät

fahrbar mit Flügelzellenpumpe, Saug- und Druckleitungen mit
durchsichtigem Spiralschlauch, filtert 25 - 30 l Öl pro Minute, je
nach Filterverstopfung. Standardfilter 10 µm.
Weitere Filter mit 6 & 3 µm lieferbar

Ölfiltergerät

15 030 00

Ersatzfilter 10 µm
Ersatzfilter 6 µm
Ersatzfilter 3 µm

10 651 10
10 651 06
10 651 03



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Öl- und Dieselfiltergeräte Deluxe

Mit Hilfe dieses Filteraggregates wird die doppelte Filtrierung für Öl und Diesel durch Absorption von Wasser und vorhandenen Verunreinigungen gewährleistet. Das Aggregat verfügt über eine Druck- und Saugleitung mit integriertem Rückschlagventil.

Eigenschaften: Robustes Rollgestell, Räder mit grossem Durchmesser, Filterleistung erste Stufe 30 µm mit Wasserabsorption, zweite Stufe 5 µm für Verunreinigungen.

Durchflussmenge: bis 56 l/min
Elektrische Daten: 230V 50Hz, 0.75 kW, 4.6 A
Saughöhe: max. 3 m
Förderhöhe: max. 3 m



Öl- und Dieselfiltergerät Deluxe

15 060 10

Ersatzfilter zu Öl- und Dieselfiltergerät Deluxe

Ersatz-Wasserabscheidungsfilter 30 µm - VPE 6 Stk.

10 611 51

Ersatz Ölfilter 5 µm - VPE 6 Stk.

10 611 53



Ölfilter mit Halterung

Ölfilter 10 µm für 60 l/min., beidseitig 1" IG, Set mit einem Halter und einer Kartusche.

Ölfilter mit Halterung - Set

10 777 20

Ölfilter 10 µm für 60 l/min – Ersatzfilter

10 611 54



Ölschrank

Ölschrank mit Stauraum für 8x20 Liter Kannen + 2x60 Liter Fässer oder für 16x20 Liter Kannen. Der Schrank ist mit einer Auffangwanne für 60 Liter ausgerüstet und erfüllt somit die Anforderungen für die Lagerung von Ölprodukten. Der Schrank ist mit 2 Ventilen auf der linken Seite und einem Ablaufstutzen oben ausgestattet.

Der Schrank ist abschliessbar und pulverbeschichtet in folgenden Farben: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau und Türen in RAL 5017 trafikblau

Ölschrank mit 2 Tablaren und Auffangwanne – 2030 x 950 x 550 mm (HxBxT)

13 100 01



Fahr – und Hebewagen für 200 l – Fässer

stabiler Stahlrahmen, 2 Festrollen, 1 Schwenkrolle, rot lackiert

Tragkraft: max. 350 kg

Hebehöhe: 250 mm

Masse: L x B x H: 800 x 780 x 1200mm

Fahr- und Hebewagen für 200 l Fässer

NEU

10 574 00



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Vorrats- und Entsorgungstank, doppelwandig


Vorrats- und Entsorgungstank, doppelwandig, nahtlos geblasene HDPE-Innenbehälter voll verzinkte Stahlblechhülle keine zusätzliche Auffangwanne notwendig.
Für Heizöl, Dieselöl, Schmieröle, Hydrauliköle & für Altöle lieferbar

750 l Abmessung (T x B x H): 1100 x 700 x 1280 mm
1000 l Abmessung (T x B x H): 1100 x 700 x 1600 mm
1500 l Abmessung (T x B x H): 1630 x 700 x 1860 mm

Entnahme nur von oben zugelassen, Befüllung max. 95%

Lagertank Stahl 750 Liter
Lagertank Stahl 1000 Liter
Lagertank Stahl 1500 Liter

10 100 11
10 100 20
10 100 30

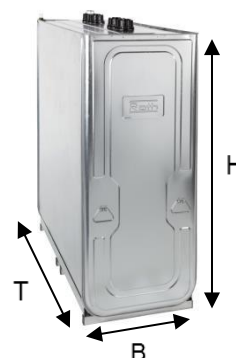

Lagertank Kunststoff

Zweiwandige, vertikal Kleintanks mit flachem Boden und integrierter Auffangwanne aus PE-HD. Für Heizöl, Dieselöl, Schmieröle, Hydrauliköle & für Altöle.

800 l Abmessung (T x B x H): 810x740x1670 mm
1000 l Abmessung (T x B x H): 1070x740x1670 mm
1500 l Abmessung (T x B x H): 1520x740x1702 mm

Entnahme nur von oben zugelassen, Befüllung max. 95%

Lagertank Kunststoff 800 Liter
Lagertank Kunststoff 1000 Liter
Lagertank Kunststoff 1500 Liter

10 110 11
10 110 21
10 110 32



Sicherheits-Auffangwanne

Auffangwanne mit Gitterrost ohne Füße, verzinkt.
zum Lagern und Aufstellen von einwandigen Gebinden, Fässern und Kanistern, mit wassergefährdenden Flüssigkeiten.

Für 2 x 200 l Fässer
Wannenvolumen 210 l
Traglast max. 500 kg, Gewicht ca. 60 kg
Masse ca. 800 x 1200 x 225 mm (L x B x H)

10 250 24

Für 3 x 200 l Fässer
Wannenvolumen 230 l
Traglast max. 800 kg, Gewicht ca. 91 kg
Masse ca. 1800 x 800 x 160 mm (L x B x H)

10 250 30

Für 4 x 200 l Fässer
Wannenvolumen 252 l
Traglast max. 1000 kg, Gewicht ca. 105 kg
Masse ca. 2400 x 700 x 150 mm (L x B x H)

10 250 34

Für 4 x 200 l Fässer
Wannenvolumen 270 l
Traglast max. 1000 kg, Gewicht ca. 97 kg
Masse ca. 1200 x 1600 x 140 mm (L x B x H)

10 250 27



Sicherheits-Ölauffangwanne (TÜVIGS)

Für 2 x 200 l Fässer mit verzinktem Gitterrost, Wanne lackiert, mit Füßen
Wannenvolumen 210 l
Traglast max. 500 kg, Gewicht ca. 61 kg
Masse ca. 1200 x 800 x 400 mm (L x B x H)

Lackierte Ölauffangwanne 2 x 200 l Ölfässer
Verzinkte Ölauffangwanne 2 x 200 l Ölfässer

35 510 87
35 510 70



Beschreibung

Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten

Best.-Nr.

Fassregale

Für die umweltgerechte Lagerung von Originalgebinden mit wassergefährdenden Flüssigkeiten wie Motoröl, Getriebeöl, Hydrauliköl und ähnliche Flüssigkeiten. Die integrierte Auffangwanne ist vom TÜV einer Baumusterprüfung unterzogen und zur Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten zugelassen.

Für 2 x 60 l Fässer - 60 l Auffangvolumen
Masse ca. 650 x 816 x 1140 mm (L x B x H)

10 250 11



Für 3 x 60 l Fässer - 60 l Auffangvolumen
Masse ca. 650 x 816 x 2000 mm (L x B x H)

10 250 12

Für 4 x 200 l Fässer - 200 l Auffangvolumen
Masse ca. 1620 x 1150 x 2000 mm (L x B x H)

10 250 19



Für 6 x 200 l Fässer - 200 l Auffangvolumen
Masse ca. 2320 x 1150 x 2000 mm (L x B x H)

10 250 21

Kein aktuelles Bild vorhanden. Wie Art. 10 250 19 jedoch um 1 Fass breiter

Kannenträger zu Fassregal

Kannenträger zur Montage an MATO Suisse - Fassregalen

Stahlblech verzinkt
Masse Stellfach ca. 350 x 300 x 20 mm (L x B x H)
Lieferung ohne Kanne

10 251 03



Fass Hähnen

Fass Hahn PE mit 3/4" AG - einfache Ausführung

10 001 24



Fass Hahn aus Alu mit 2" AG mit Viton Dichtung, selbstschliessend drehbar

10 001 56



Fass Hahn vernickelt mit 3/4" AG mit PTFE-Dichtung, selbstschliessend und Feststellschraube

10 141 61



Art.-Nr.	S.	Art.-Nr.	S.	Art.-Nr.	S.	Art.-Nr.	S.	Art.-Nr.	S.	Art.-Nr.	S.	Art.-Nr.	S.	Art.-Nr.	S.	Art.-Nr.	S.	Art.-Nr.	S.
10 001 24	77	30 119 01	3	32 422 06	16	32 800 31	26	32 961 01	27	33 750 41	29	33 960 22	31	34 105 75	33	34 348 30	64	35 319 97	37
10 001 56	77	30 150 60	3	32 422 20	16	32 800 55	23	32 898 50	27	33 750 65	29	33 960 46	31	34 105 82	33	34 349 60	64	35 321 23	37
10 016 24	46	30 210 30	3	32 425 10	16	32 800 79	23	33 024 50	39	33 750 89	29	33 960 60	31	34 105 99	33	34 352 40	60	35 321 23	72
10 050 26	25	30 215 04	13	32 425 34	16	32 800 93	23	33 045 60	39	33 756 21	36	33 960 84	31	34 106 05	33	34 353 70	61	35 321 85	37
10 100 11	76	30 219 00	3	32 426 02	21	32 801 16	23	33 080 70	39	33 757 20	36	33 961 14	32	34 106 12	33	34 356 60	60	35 321 85	72
10 100 20	76	30 250 90	3	32 426 26	21	32 801 30	23	33 081 00	39	33 780 80	5	33 961 21	32	34 106 29	33	34 359 50	61	35 324 20	72
10 100 30	76	30 310 60	3	32 427 01	21	32 801 54	23	33 084 45	39	33 782 95	5	33 961 38	31	34 106 36	33	34 360 63	63	35 324 37	72
10 108 03	35	30 315 03	13	32 427 25	21	32 801 78	23	33 085 06	39	33 791 00	31	33 961 45	32	34 106 43	33	34 360 70	63	35 400 36	68
10 108 34	35	30 316 02	3	32 438 07	15	32 811 06	25	33 090 60	39	33 791 17	31	33 961 52	31	34 106 67	33	34 362 85	64	35 401 73	68
10 110 11	76	30 330 40	7	32 438 14	15	32 811 20	25	33 091 07	39	33 791 24	31	33 961 76	31	34 106 81	33	34 363 60	64	35 402 03	68
10 110 21	76	30 333 30	4	32 438 21	15	32 812 05	27	33 094 28	39	33 791 31	31	33 961 90	32	34 106 98	33	34 364 76	64	35 402 27	68
10 110 32	76	30 350 20	3	32 438 38	15	32 814 03	25	33 095 03	39	33 791 48	31	33 962 20	31	34 107 42	33	34 364 90	64	35 402 58	69
10 141 61	74	30 371 09	4	32 440 02	15	32 814 96	27	33 105 09	43	33 791 55	31	33 962 44	31	34 107 59	33	34 366 50	62	35 402 65	69
10 250 11	74	30 373 07	4	32 440 40	15	32 816 01	25	33 110 01	43	33 793 08	36	33 962 68	31	34 107 66	33	34 393 92	67	35 402 72	69
10 250 12	74	30 410 07	7	32 443 23	22	32 816 56	25	33 110 25	43	33 793 15	36	34 000 19	50	34 107 80	33	34 394 22	67	35 402 96	69
10 250 19	74	30 411 06	7	32 443 30	22	32 816 87	25	33 120 08	43	33 793 22	36	34 000 33	50	34 108 03	35	34 600 20	38	35 403 33	68
10 250 21	74	30 412 05	7	32 448 04	22	32 817 00	27	33 120 22	43	33 793 60	36	34 000 57	50	34 108 34	35	34 600 44	38	35 409 06	67
10 250 24	76	30 413 04	7	32 448 28	22	32 817 48	25	33 150 30	43	33 794 90	36	34 001 01	51	34 108 58	35	34 600 51	38	35 409 20	70
10 250 27	76	30 416 01	7	32 450 09	14	32 818 09	25	33 151 08	43	33 795 75	36	34 001 25	48	34 109 02	35	34 600 68	38	35 410 02	68
10 250 30	76	30 510 06	7	32 450 30	14	32 818 23	25	33 200 10	40	33 795 82	36	34 001 70	51	34 109 40	35	34 600 82	38	35 410 19	68
10 250 34	76	30 511 05	7	32 451 08	14	32 818 47	25	33 200 27	40	33 805 02	28	34 002 24	51	34 109 71	33	34 610 10	44	35 410 33	68
10 251 03	74	30 512 04	7	32 451 46	14	32 818 61	25	33 200 58	40	33 805 40	28	34 002 48	51	34 109 88	33	34 610 34	44	35 410 95	67
10 251 44	73	30 513 03	7	32 453 20	15	32 818 85	25	33 200 72	40	33 805 71	32	34 002 86	52	34 110 08	34	34 610 58	45	35 411 63	68
10 574 00	75	30 526 90	7	32 453 44	15	32 819 08	27	33 201 02	40	33 810 04	28	34 003 30	51	34 110 15	34	34 612 70	45	35 411 70	68
10 611 51	75	30 700 76	8	32 455 04	15	32 819 46	27	33 201 26	40	33 810 28	28	34 003 78	51	34 110 22	34	34 620 00	46	35 411 87	68
10 611 53	75	30 700 76	38	32 456 03	15	32 819 77	27	33 300 02	40	33 810 42	28	34 004 08	53	34 115 03	34	34 620 17	46	35 411 94	68
10 611 54	75	30 701 44	8	32 458 01	15	32 820 04	25	33 300 19	40	33 810 66	28	34 004 60	51	34 115 10	34	34 620 48	49	35 412 17	68
10 620 40	49	30 701 44	38	32 459 31	15	32 820 66	23	33 300 26	40	33 810 80	32	34 007 12	51	34 115 27	34	34 620 55	45	35 412 62	69
10 625 12	44	30 702 50	8	32 460 44	14	32 820 80	23	33 300 33	40	33 815 16	28	34 007 50	51	34 118 00	34	34 620 62	45	35 412 93	69
10 638 12	46	30 702 50	38	32 460 75	14	32 821 03	27	33 300 57	40	33 815 30	28	34 007 81	51	34 118 17	34	34 620 86	45	35 414 15	68
10 651 03	74	30 920 16	17	32 530 04	18	32 821 27	23	33 300 64	40	33 815 54	28	34 007 98	51	34 118 24	34	34 625 12	44	35 414 22	68
10 651 06	74	30 990 60	16	32 530 11	18	32 821 58	23	33 300 71	41	33 815 78	28	34 008 04	53	34 118 48	34	34 625 29	44	35 414 39	68
10 651 10	74	30 991 07	16	32 530 42	19	32 821 65	23	33 300 88	41	33 815 92	32	34 008 42	53	34 118 55	34	34 626 04	44	35 414 46	68
10 777 20	75	30 991 21	16	32 531 03	21	32 821 72	23	33 405 20	41	33 816 08	28	34 008 59	53	34 118 62	34	34 626 11	44	35 414 91	69
10 808 55	41	30 992 06	16	32 531 27	21	32 821 96	23	33 410 08	41	33 817 07	28	34 008 80	53	34 125 00	34	34 626 28	44	35 415 07	69
10 906 25	70	31 000 18	8	32 540 01	18	32 824 00	25	33 410 22	41	33 817 38	28	34 008 97	53	34 125 17	34	34 626 80	44	35 415 14	69
12 402 50	17	31 004 38	24	32 540 18	18	32 825 09	27	33 410 77	41	33 818 06	28	34 010 09	56	34 125 24	34	34 635 40	46	35 415 21	69
12 402 60	17	31 090 04	5	32 540 49	19	32 826 08	25	33 412 51	41	33 818 13	28	34 010 23	56	34 150 06	34	34 637 00	45	35 415 45	35
12 817 56	25	31 091 03	5	32 542 16	21	32 826 53	25	33 425 00	41	33 818 20	28	34 011 08	56	34 150 37	34	34 637 93	45	35 415 52	35
12 817 60	25	31 093 01	14	32 542 30	21	32 826 84	25	33 450 06	41	33 818 37	32	34 011 22	56	34 150 44	34	34 638 47	45	35 415 76	35
12 817 70	25	31 094 00	12	32 550 08	18	32 827 07	27	33 507 33	42	33 818 44	28	34 024 19	52	34 163 00	34	34 638 61	48	35 415 90	35
12 817 71	25	31 100 00	5	32 550 15	18	32 827 45	25	33 512 36	42	33 818 51	28	34 024 40	54	34 259 99	12	34 700 50	32	35 416 68	15
12 817 72	25	31 150 50	5	32 552 06	18	32 828 06	25	33 513 04	42	33 818 68	28	34 024 57	54	34 276 03	9	34 700 74	47	35 416 82	15
13 010 10	47	31 151 04	14	32 552 13	18	32 828 20	25	33 513 11	42	33 818 75	28	34 024 88	52	34 276 34	10	34 701 66	32	35 490 08	69
13 100 01	75	31 198 05	5	32 560 05	18	32 828 68	25	33 516 01	42	33 818 82	32	34 024 95	52	34 276 65	11	34 701 66	66	35 505 09	73
14 071 24	49	31 200 23	6	32 560 12	18	32 828 82	25	33 516 18	42	33 819 05	28	34 025 49	52	34 277 02	9	34 701 80	32	35 505 23	73
14 703 70	47	31 200 30	6	32 562 03	19	32 829 05	27	33 516 70	42	33 819 12	28	34 025 63	52	34 277 33	10	34 701 80	66	35 510 70	76
14 703 71	47	31 200 92	6	32 562 10	19	32 829 67	27	33 516 94	42	33 819 50	32	34 025 70	55	34 277 64	11	34 702 10	47	35 510 87	76
14 703 72	47	31 201 22	6	32 565 31	21	32 830 01	25	33 517 00	42	33 820 32	28	34 025 87	54	34 279 00	9	34 702 34	47	35 541 87	73
14 704 89	47	31 201 60	6	32 565 48	21	32 830 32	23	33 518 09	40	33 825 06	28	34 025 94	55	34 279 31	10	34 702 72	50	35 543 47	73
15 030 00	74	32 101 20	8	32 565 79	21	32 831 00	27	33 522 02	40	33 825 20	28	34 026 00	54	34 279 62	11	34 702 96	66	35 543 78	73
15 060 10	75	32 102 29	8	32 565 86	21	32 834 07	25	33 523 01	42	33 825 44	28	34 026 17	54	34 280 13	9	34 703 19	66	35 547 05	74
15 264 90	48	32 103 28	8	32 566 78	19	32 835 06	27	33 524 00	42	33 825 68	28	34 026 31	54	34 280 44	10	34 703 26	66	35 547 12	74
15 409 25	70	32 120 70	8	32 566 92	19	32 835 99	23	33 524 17	42	33 825 82	32	34 026 55	55	34 280 75	11	34 703 33	66	35 547 29	74
15 514 43	46	32 398 00	22	32 570 02	18	32 836 05	25	33 535 44	42	33 826 05	28	34 026 62	55	34 288 08	12	34 704 70	47	35 548 04	74
15 619 22	50	32 398 24	22	32 570 19	18	32 836 50	25	33 535 82	42	33 850 02	28	34 026 79	55	34 288 60	12	34 704 87	47	35 548 11	74
15 619 23	50	32 399 09	22	32 580 09	19	32 836 81	25	33 599 04	42	33 850 26	28								