

**Weltweite Kompetenz im
Handling von Schmierstoffen
und anderen Fluiden**

mato



MATO Vertretung:

MATO GmbH & Co. KG
Hauptwerk und Verwaltung
Benzstr. 16-24
63165 Mühlheim a.M.
T: +49 (0) 6108 - 906-0
F: +49 (0) 6108 - 906-120
www.mato.de
lubrication@mato.de

KÜCO
Kühling & Co. GmbH
Tarpen 21
22419 Hamburg
T: +49 (0) 40 - 537123-0
F: +49 (0) 40 - 537123-55
info@kueco.de
www.kueco.de

Stützpunkthändler Ost:

HSG Hydraulikservice
Schmiertechnik-Guderle
Waldstraße 7
08359 Breitenbrunn-Antonsthal
T: +49 (0) 3774 - 25829
F: +49 (0) 3774 - 329354
info@hs-guderle.de



MATO France S.A.R.L.
2 Rue du Grunhof / ZA
F-57890 Porcellette
Frankreich
T: +33 (0) 3 - 87821215
F: +33 (0) 3 - 87297213
mato.france@mato.de



MATO Industries Ltd.
Lumatic Lubrication Division
26 Brunel Road
St Leonards on Sea, East Sussex
TN38 9RT United Kingdom
T: +44 (0) 1424 - 851270
F: +44 (0) 1424 - 850091
sales@lumatic.co.uk



MATO Iberica, S.L.
Pol. Industrial Mora Garay
Calle Marie Curie, parc. 36/38
E-33211 Gijón
Spanien
T: +34 (0) 985 - 328900 / 328211
F: +34 (0) 985 - 322647
matoiberica@matoiberica.es



MATO Suisse AG
Industriestrasse 53
CH-6034 Inwil
Schweiz
T: +41 (0) 41 - 4490990
info@mato.ch
www.mato.ch



MATO Corporation
201 Resource Drive
Beckley, WV 25801
West Virginia
USA
T: +1 304 - 255 1280
F: +1 304 - 255 2501
info@mato-usa.com



MATO Australia Pty Ltd.
PO Box 3102
39 Bonville Avenue
Thornton NSW 2322
Australien
T: +61 1300 - 850 795
F: +61 2 4936 - 1388
maus@mato.com.au



MATO Industrial Technologies
(Qufu) Co Ltd.
West End of Changchun Road
Development Zone of Qufu
273100 Qufu City, Shandong
Volksrepublik China
T.: +86 537 - 4533799
F: +86 537 - 4533299
www.mato.com.cn



MATO Sib
Uliza Telefonnaja 15
Kemerovo
652523 Leninsk-Kusnezkiy
Russische Föderation
T: +7 (0) 38456 35166
F: +7 (0) 38456 35166
mato-sib@yandex.ru



MATO Products Pty Ltd.
P.O. Box 224
Kempton Park 1620
28 Forge Road Spartan
Südafrika
T: +27 (0) 11 - 928 4163
F: +27 (0) 11 - 923 6071
matosales@multotec.co.za



Lube-Shuttle® ist eine eingetragene Marke von MATO.
Alle verwendeten Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Jede Verwendung der Fotos ohne Erlaubnis – egal in welcher Form – ist nicht gestattet und wird gemäß den gesetzlichen Bedingungen zivil- und strafrechtlich verfolgt.

Schmiertechnik - Fluid Handling Products



mato

Accu-Greaser



Powered by **BOSCH**

Accu-Greaser 18 V Li-Ion

AMPShare - Powered by BOSCH

- für 400 g Pull-Off Kartuschen DIN 1284 (Typ S)
- für 400 g Lube-Shuttle® Kartuschen (Typ LS)
- für 500 g Schraubkartuschen (Typ SP)
- für 400 g Pull-Off und Lube-Shuttle® Kartuschen (Typ S-LS)
- für 400 g Pull-Off, Lube-Shuttle® und 500 g Schraubkartuschen (Typ S-LSP)


Produktlinien

- **Basic**
ohne Akku und Ladegerät
- **Premium**
mit 2.0 Ah Akku und Ladegerät
- **Professional**
mit 4.0 Ah Akku und Ladegerät und Tragegurt

Weitere Merkmale:

- max. Förderleistung ca. **120 ccm/min.**
- LED-Arbeitslicht
- Batterieanzeige in Akku-Pack integriert
- Verzinkte Stahl-Schutzrohre für alle Kartuschenarten
- Hochdruck-Gummipanzerschlauch (1.650 bar Berstdruck) 750 mm inkl. 4-Backen-Hydraulik-Greifmündstück **R1/8"**
- Schlauch- / Mundstückhalterung
- Soft-Grip-Einlage
- sicherer Stand durch Gummi-Auflage
- Kunststoff-Koffer inkl. Platz für Ersatzakku und Ersatzkartusche

Alle Versionen verfügen über einen Hochleistungs-Elektro-DC Motor mit Planetengetriebe und Kurbeltrieb, Spitzen-Drücke von über 700 bar möglich. Die Antriebseinheit ist mit einem elektronischen Überlastschutz ausgestattet.

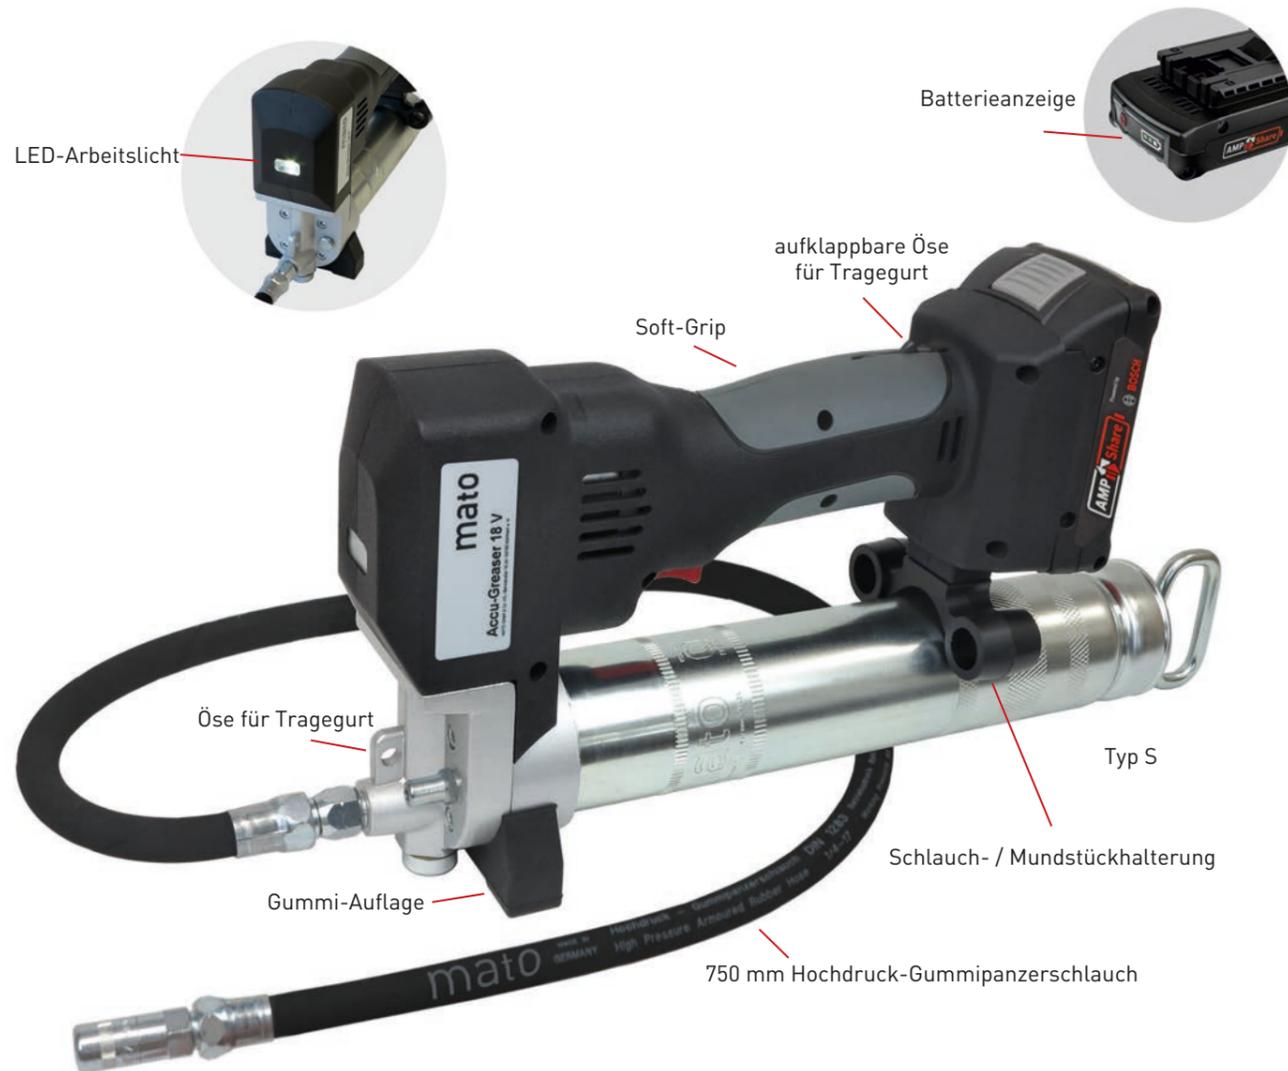

Accu-Greaser 18 V Basic-Line

Die Basic-Line ist ohne Akku und Ladegerät ausgestattet



Accu-Greaser 18 V Premium-Line

Die Premium-Line ist ausgestattet mit:

- Li-Ion AMPShare Akku GBA 18 V - 2.0 Ah
- Ladegerät mit Überladeschutz 220 - 240 V AC / 50-60 Hz, Ladezeit: 80% in ca. 24 min. / 100% in ca. 35 min.



Accu-Greaser 18 V Professional-Line

Die Professional-Line ist ausgestattet mit:

- Li-Ion AMPShare Akku GBA 18 V - 4.0 Ah
- Ladegerät mit Überladeschutz 220 - 240 V AC / 50-60 Hz, Ladezeit: 80% in ca. 48 min. / 100% in ca. 65 min.
- Tragegurt



Accu-Greaser Zubehör

Li-Ion AMPShare Akku GBA 18 V - 2.0 Ah mit Batterieanzeige

Li-Ion AMPShare Akku GBA 18 V - 4.0 Ah mit Batterieanzeige

AMPShare-Ladegerät GAL 18V-40 mit Überladeschutz 220 - 240 V AC / 50-60 Hz. On/Off-LED Kontrolllampen, Anschlusskabel 2,0 m mit EU Flachstecker (Versionen mit UK / US / AUS - Stecker auf Anfrage)

Tragegurt mit sicherer Befestigung an der Akku-Fettpresse, für ein komfortables und ermüdungsfreies Abschmieren

Kartuschen-Adapter zur Verwendung von 500 g Schraubkartuschen

