




# MANAGER KEY USB

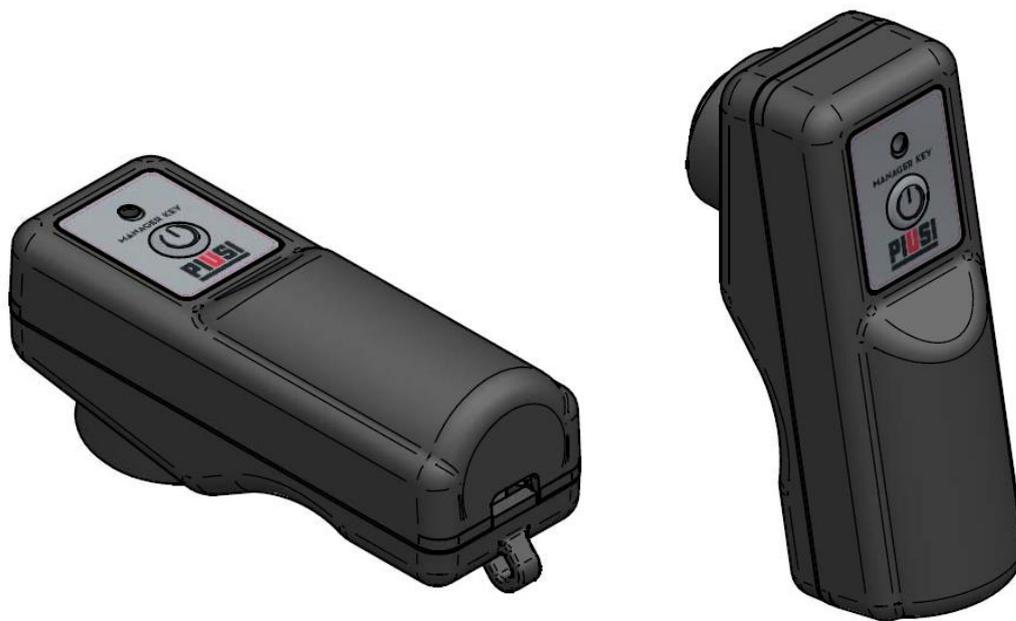

**MADE  
IN  
ITALY**

Manuale di Installazione Uso e Manutenzione IT

Bulletin M\_0671\_00 IT

## 1 AVVERTENZE GENERALI

<b>Avvertenze importanti</b>	Per salvaguardare l'incolumità degli operatori, per evitare possibili danneggiamenti e prima di compiere qualsiasi operazione, è indispensabile aver preso conoscenza di tutto il manuale istruzioni.
<b>Simbologia Utilizzata nel manuale</b>	<p>Sul manuale verranno utilizzati i seguenti simboli per evidenziare indicazioni ed avvertenze particolarmente importanti:</p> <p><b>AVVERTENZA</b></p> <p> Questo simbolo indica che esiste la possibilità di arrecare danno alle apparecchiature e/o ai loro componenti.</p> <p><b>NOTA</b></p> <p> Questo simbolo segnala informazioni utili.</p>
<b>Conservazione del manuale</b>	Il presente manuale deve essere integro e leggibile in ogni sua parte, l'utente finale ed i tecnici specializzati autorizzati all'installazione e alla manutenzione, devono avere la possibilità di consultarlo in ogni momento.
<b>Diritti di riproduzione</b>	<p>Tutti i diritti di riproduzione di questo manuale sono riservati alla Piusi S.p.A.</p> <p>Il testo non può essere usato in altri stampati senza autorizzazione scritta della Piusi S.p.A. © Piusi S.p.A.</p> <p>IL PRESENTE MANUALE È PROPRIETÀ DELLA PIUSI S.p.A. OGNI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE È VIETATA.</p> <p>Il presente manuale è di proprietà di Piusi S.p.A., la quale è esclusiva titolare di tutti i diritti previsti dalle leggi applicabili, ivi comprese a titolo esemplificativo le norme in materia di diritto d'autore. Tutti i diritti derivanti da tali norme sono riservati a Piusi S.p.A.: la riproduzione anche parziale del presente manuale, la sua pubblicazione, modifica, trascrizione, comunicazione al pubblico, distribuzione, commercializzazione in qualsiasi forma, traduzione e/o elaborazione, prestito, ed ogni altra attività riservata per legge a Piusi S.p.A.</p>

## 2 ISTRUZIONI / NORME DI SICUREZZA



Il dispositivo è alimentato da una batteria al Litio tipo CR2      **NON RICARICABILE.**

Non cercare di ricaricare le batterie !

Installare le batterie rispettando la giusta polarità

### 3 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Manager KEY è un dispositivo di memoria alimentato a batteria progettato da PIUSI per scaricare i dati delle erogazioni dalle centraline dei distributori della famiglia Self Service 2018 e portarli all'interno del software per PC Self Service Management 2018

	SOFTWARE		SSM 2018
			DATA TRANSFER SSM 2018
	DISPENSERS		CUBE MC
			SELF SERVICE MC
			SELF SERVICE FM
CONTROL BOX		MCBOX	




#### Contenuto della Confezione :

- Manager Key USB con Batteria al Litio CR2 già montata
- Cavo Usb TipoA-Tipo C da 1,5 Metri
- Manuale Istruzioni

## 4 INSTALLAZIONE

### 1) Configurazione del software Self service Management

Configurare sul software Self Service Management come tipo di comunicazione la **Manager Key**

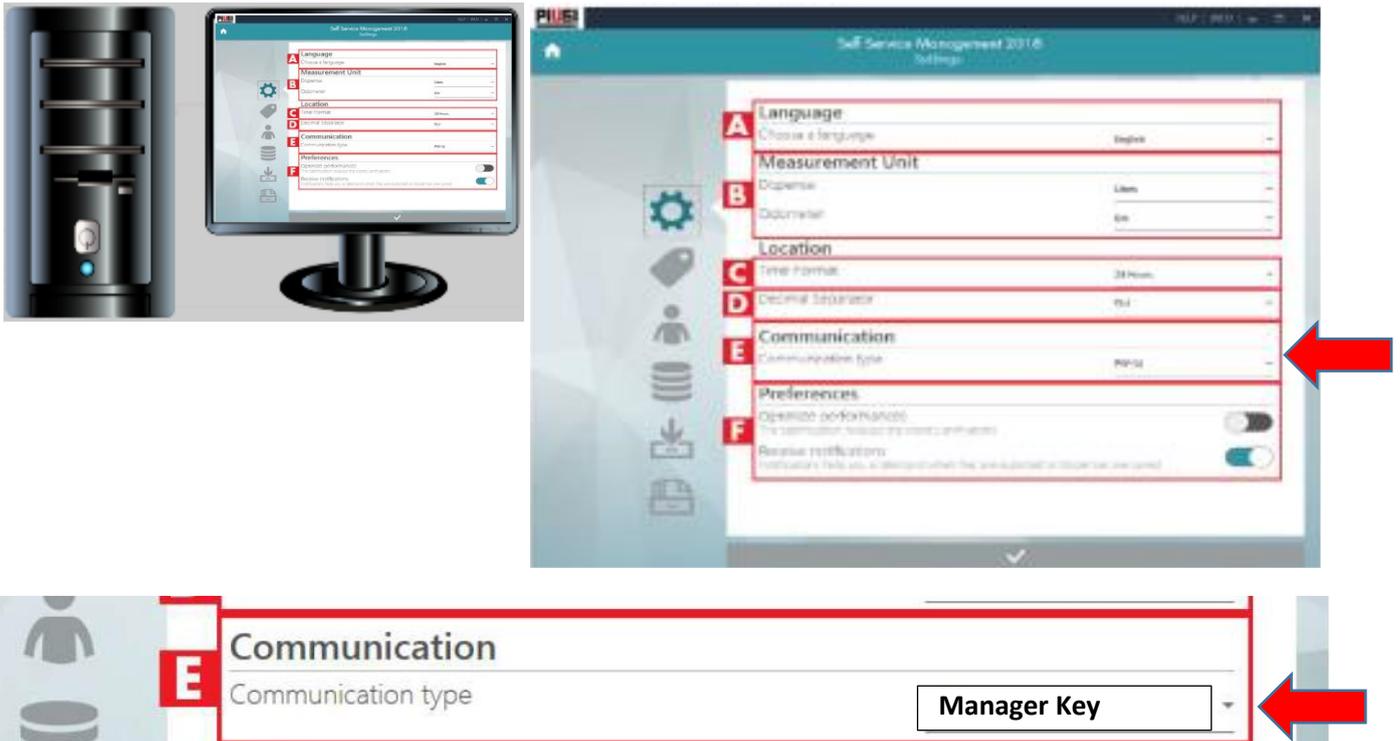

### 1) Associazione della Manager Key al Distributore Self Service

Il distributore ha la necessità di memorizzare e quindi riconoscere la propria Manager Key.

- 1) Attraverso il PIN CODE MANAGER entrare nel menu di configurazione System Configuration e da qui nel menu di configurazione avanzata attraverso la pressione combinata dei tasti **# + 1**
  - a. Verificare nei menù che sia impostato KEY READER – YES
  - b. Quando il display mostra TOUCH MASTER KEY appoggiare la Manager Key al lettore chiavi per associare Manager Key al distributore



## 5 USO GIORNALIERO

Per scaricare erogazioni dai distributori e portarle nel Software self Service Management procedere con questa sequenza:

- 1) Premere il pulsante ON/OFF  per verificare lo stato della memoria e della batteria
  - a. Se la **Batteria è carica** il Led di Stato mostrerà lo stato della memoria

 Led di stato acceso VERDE FISSO significa memoria Vuota e quindi si andare su un distributore a raccogliere i dati delle erogazioni

 Led di stato acceso ROSSO FISSO significa memoria piena. Occorre scaricare sul software i dati delle erogazioni.

- b. Se la **Batteria è scarica** il Led di Stato ROSSO lampeggia

 Batteria da sostituire prima possibile.

Il dispositivo, se non sta facendo nessuna operazione di trasferimento dati, si spegne:

- in automatico dopo alcuni secondi,
- oppure
- si puo' forzare lo spegnimento premendo il pulsante ON/OFF 

2) Appoggiare il dispositivo (che sia già stato acceso o meno è indifferente) al lettore sulla centralina

- a. Manager Key appena sente il contatto con la centralina si accende e la centralina entra nei menu legati all'operazione di scaricamento dati

DATA TRANSFER → TOUCH SYSTEM KEY



- b. Inizia il trasferimento dei dati che viene indicato da Led di Stato da un lampeggio ROSSO e VERDE ALTERNATO 
- c. Una indicazione dello scaricamento dati viene mostrata anche sul display della centralina elettronica
- d. Quando il trasferimento è completato (ed è visibile anche dal display a bordo del distributore attraverso il messaggio DATA TRANSFER OK ) il LED di stato diventa ROSSO FISSO  ad indicare che la memoria è stata riempita.

## 6 MANUTENZIONE


La manutenzione del dispositivo si limita al cambio della Batteria.

Se la **Batteria è scarica**, dopo aver acceso il dispositivo  il Led di Stato ROSSO lampeggia

 ad indicare che la batteria è da sostituire.

Per accedere al vano batterie seguire le indicazioni come da immagini

La batteria deve essere al Litio NON ricaricabile tipo CR2 da 3 V

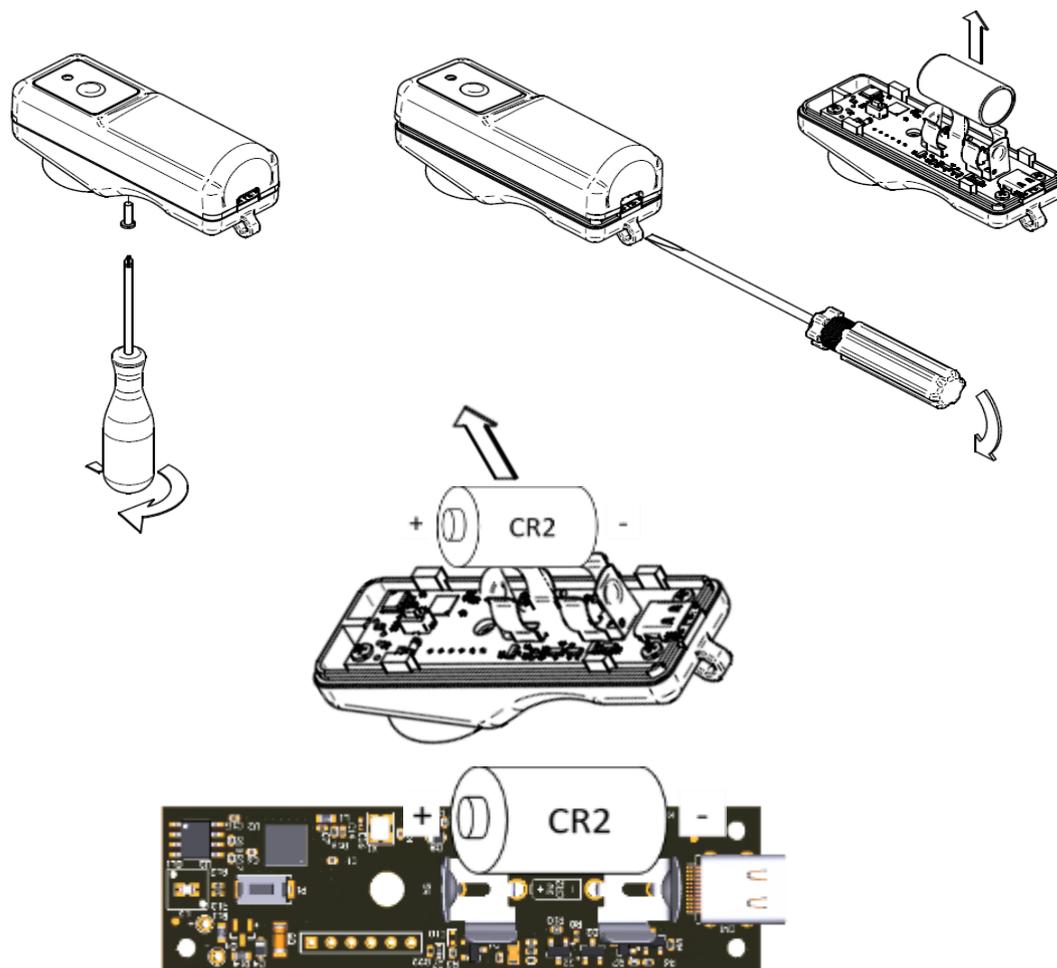

**Note importanti sullo smaltimento delle batterie.** Per legge si è tenuti a non gettare le batterie esauste insieme ai normali rifiuti domestici in quanto altamente inquinanti, ma andranno riposte negli appositi contenitori locati nei rispettivi Comuni di appartenenza siano essi presso i negozi o presso le discariche. Informatevi presso le autorità comunali per conoscere i siti di raccolta.

## 7 ROTTAMAZIONE E SMALTIMENTO

### Informazioni relative all'ambiente per i clienti residenti nell'unione europea



La direttiva Europea 2012/19/UE richiede che le apparecchiature contrassegnate con questo simbolo sul prodotto e/o sull'imballaggio non siano smaltite insieme ai rifiuti urbani non differenziati. Il simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. E' responsabilità del proprietario smaltire sia questi prodotti sia le altre apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante le specifiche strutture di raccolta indicate dal governo o dagli enti pubblici locali.

In caso di smaltimento del dispositivo, le parti di cui è composto devono essere affidate a ditte specializzate nello smaltimento e riciclaggio dei rifiuti industriali e, in particolare:

**Smaltimento dell'imballaggio** L'imballaggio è costituito da cartone biodegradabile che può essere consegnato alle aziende per il normale recupero della cellulosa.

**Smaltimento delle parti metalliche** Le parti metalliche, sia quelle verniciate, sia quelle in acciaio inox sono normalmente recuperabili dalle aziende specializzate nel settore della rottamazione dei metalli.

**Smaltimento dei componenti elettrici ed elettronici** Lo smaltimento di Rifiuti di Apparecchiature Elettroniche ed Elettriche (RAEE) come rifiuti domestici è severamente vietato. Questo tipo di rifiuti deve essere smaltito separatamente. Devono obbligatoriamente essere smaltite da aziende specializzate nello smaltimento dei componenti elettronici, in conformità alle indicazioni della direttiva 2012/19/UE

Le eventuali sostanze pericolose presenti nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o l'uso non corretto di tali apparecchiature possono avere possibili gravi conseguenze sull'ambiente e sulla salute umana.

In caso di smaltimento abusivo di tali rifiuti, possono essere applicate le sanzioni previste dalle normative vigenti

**Smaltimento di ulteriori parti** Ulteriori parti costituenti il prodotto, come tubi, guarnizioni in gomma, parti in plastica e cablaggi, sono da affidare a ditte specializzate nello smaltimento dei rifiuti industriali.

- IT Scarica il manuale nella tua lingua!
- EN Download the manual in your language!
- CS Stáhnout příručku ve vašem jazyce!
- DA Download manualen på dit sprog!
- DE Laden Sie das Handbuch in Ihrer Sprache herunter!
- ES ¡Descarga el manual en tu idioma!
- FI Lataa käsikirja omalla kielelläsi!
- FR Téléchargez le manuel dans votre langue!
- NL Download de handleiding in uw taal!
- PL Pobierz instrukcję w swoim języku!
- PT Baixe o manual em seu idioma!
- RU Загрузите руководство на вашем языке

