



FUEL MANAGEMENT  
SYSTEMS



DISPENSERS



KITS



POMPE



CONTALITRI



PISTOLE

# E80 / E120

## CARATTERISTICHE

- VERSATILITÀ
- STRUTTURA ROBUSTA
- LUNGA DURATA
- PRONTO ALL'USO
- PROTEZIONE TERMICA

PIUSI E80 e E120 sono elettropompe rotative a palette autoadescenti, compatte e facili da installare, adatte a soddisfare tutte quelle esigenze di utilizzo che richiedono un prodotto ad alte prestazioni e di lunga durata. La struttura robusta, la protezione termica e i componenti di alta qualità ne consentono l'utilizzo a basse temperature di esercizio.

### PERFORMANCE

FINO A

**100 L/MIN**

PORTATA

**AC**

VOLTAGGIO



E80/E120



E120 BIO

### PACKAGING

| CODICE      | PESO  |      | PACKAGING   |      |         | N. BOX / EUROPALLET |    |
|-------------|-------|------|-------------|------|---------|---------------------|----|
|             | KG    | LBS  | MM          | INCH | PCS/BOX | ✕                   |    |
| <b>E80</b>  |       |      |             |      |         |                     |    |
| 000305000   | 10,26 | 22,6 | 355X185X285 | -    | 1       | 60                  | 72 |
| 000307000   | 10,26 | 22,6 | 355X185X285 | -    | 1       | 60                  | 72 |
| <b>E120</b> |       |      |             |      |         |                     |    |
| 000326000   | 13,25 | 29,2 | 355X185X285 | -    | 1       | 60                  | 72 |
| 000312000   | 13,25 | 29,2 | 355X185X285 | -    | 1       | 60                  | 72 |
| FO0326B00   | 13,25 | 29,2 | 355X185X285 | -    | 1       | 60                  | 72 |



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO FLUIDI



ARROTATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

**PIUSI**

ANY BIODIESEL



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



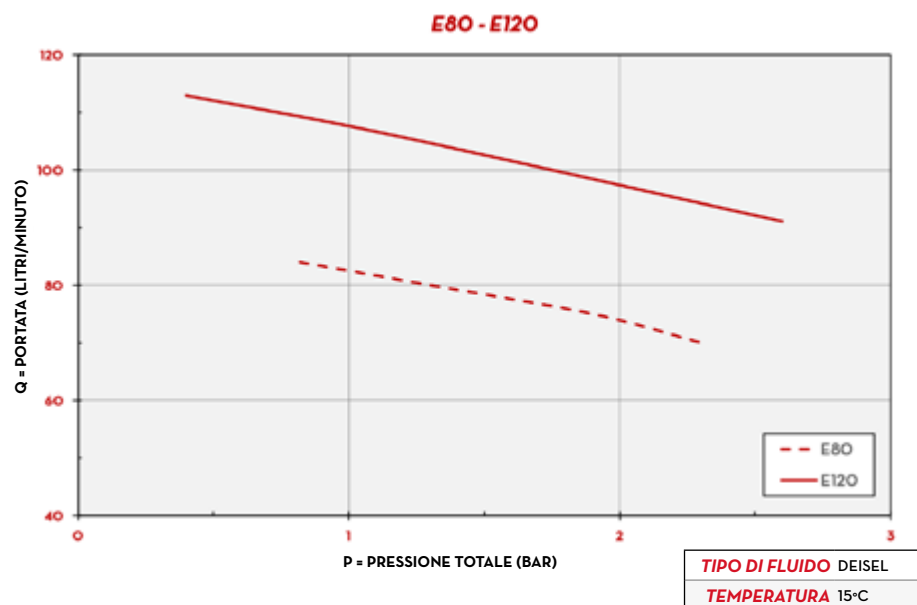
OLIO



ACQUA



LAVAVETRI

**GRAFICO****DENTRO LA SCATOLA**

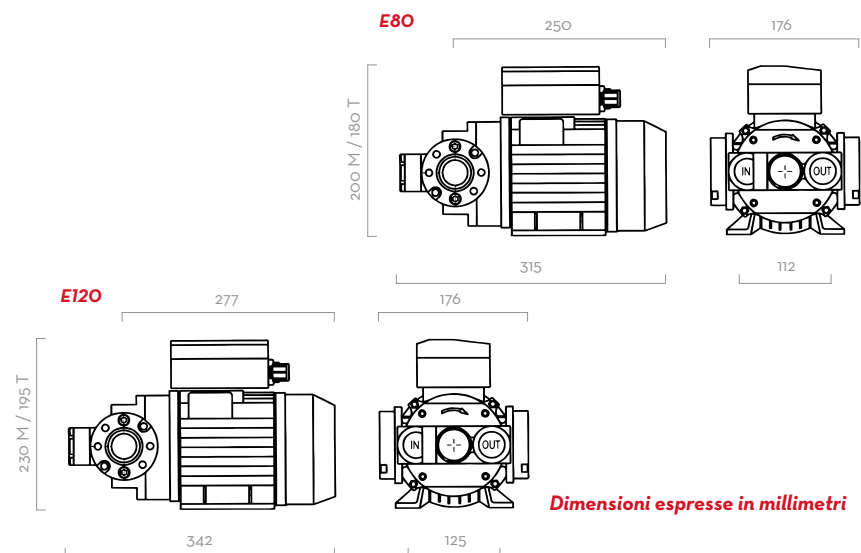
- POMPA E80/E120
- COLLEGAMENTO FLANGIATO
- MANUALE ISTRUZIONI

**DETTAGLI**

ROTORE A PALETTE



FLANGED CONNECTION

**DIMENSIONI****MATERIALI**

- CORPO: GHISA
- ROTORE: ACCIAIO SINTERIZZATO
- PALETTE: RESINA ACETALICA
- GUARNIZIONE: VITON
- ALBERO: ACCIAIO



POMPA

- ←
- MASSIMO 6M (20FT),
  - TUBO DI ASPIRAZIONE Ø 1" MIN,
  - MASSIMA ALTEZZA D'ASPIRAZIONE:
    - 2M (7FT) SENZA VALVOLA DI NON RITORNO
    - 4M (14FT) CON VALVOLA DI NON RITORNO



FUSTO

**DATI TECNICI**

| CODICE    | DESCRIZIONE                     | TIPO DI FLUIDO                                                                      | PORTATA |     | VOLTAGGIO              |                       |                |           | RPM       | INGRESSO OUTLET | CONNESSIONI FLANGIATE | VALVO- LA DI BYPASS | INGRES- SO FILTER |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------------------|-----------------------|----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
|           |                                 |                                                                                     | L/MIN   | GPM | SINGLEPHASE MOTOR V/HZ | THREEPHASE MOTOR V/HZ | POTEN- ZA WATT | AMP. MAX. |           | BSP             |                       |                     |                   |
| E 80      |                                 |                                                                                     |         |     |                        |                       |                |           |           |                 |                       |                     |                   |
| 000305000 | E 80 M                          |  | 70      | 18  | 230/50                 | -                     | 500            | 3,5       | 1400      | 1"              | SI                    | SI                  | NO                |
| 000307000 | E 80 T                          |  | 70      | 18  | -                      | 400/50                | 550            | 1,6       | 1450      | 1"              | SI                    | SI                  | NO                |
| E 120     |                                 |                                                                                     |         |     |                        |                       |                |           |           |                 |                       |                     |                   |
| 000326000 | E 120 M                         |  | 100     | 26  | 230/50                 | -                     | 750            | 5,7       | 1450      | 1"              | SI                    | SI                  | NO                |
| 000312000 | E 120 T                         |  | 100     | 26  | -                      | 400/50<br>460/60      | 750 - 1000     | 2 - 2,2   | 1450/1750 | 1"              | SI                    | SI                  | NO                |
| FO0326B00 | E 120/M + INT. FLANGE D.80 B100 |  | 100     | 26  | 230/50                 | -                     | 750            | 5,7       | 1450      | 1"              | SI                    | SI                  | NO                |