



KRAFTSTOFFMANAGEMENT-SYSTEM



ABGABEEINHEITEN



KITS



PUMPEN



ZÄHLER



ZAPFVENTIL

E300

MERKMALE

- PUMPE MIT HOHEM FÖRDERSTROM
- ROBUSTER AUFBAU
- FÜR HOCHLEISTUNGSANWENDUNGEN
- IP44

Die PIUSI E300 ist eine Elektropumpe mit offenem Laufrad, die sich für alle Anwendungen mit hohen erforderlichen Volumenströmen eignet. Somit ist es das ideale Gerät zum Nach- und Umfüllen von Diesel aus Fässern. Sie wird mit eingebautem Rückschlagventil im Ansaugstutzen geliefert, das Siphoneffekte vermeidet und ein automatisches Nachfüllen gewährleistet.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU

550 L/MIN

VOLUMENSTROM

AC

DAUERBETRIEB

STROMVERSORGUNG

1,8 BAR

MAX. BETRIEBSDRUCK

DRUCK



E300



VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG		
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./KARTON
FO0321000	28	61,7	220X420X330	8,7X16,5X13	1



FILTERUNG



TANKÜBERWACHUNG



SCHLAUCHAUFRÖLLER



ZUBEHÖR



MERCHANDISE



ANY BIODIESEL



LUFT



FROSTSCHUTZ



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



LEBENS.M.



BENZIN



SCHMIERM.



KEROSIN



ÖL




WASSER




WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN

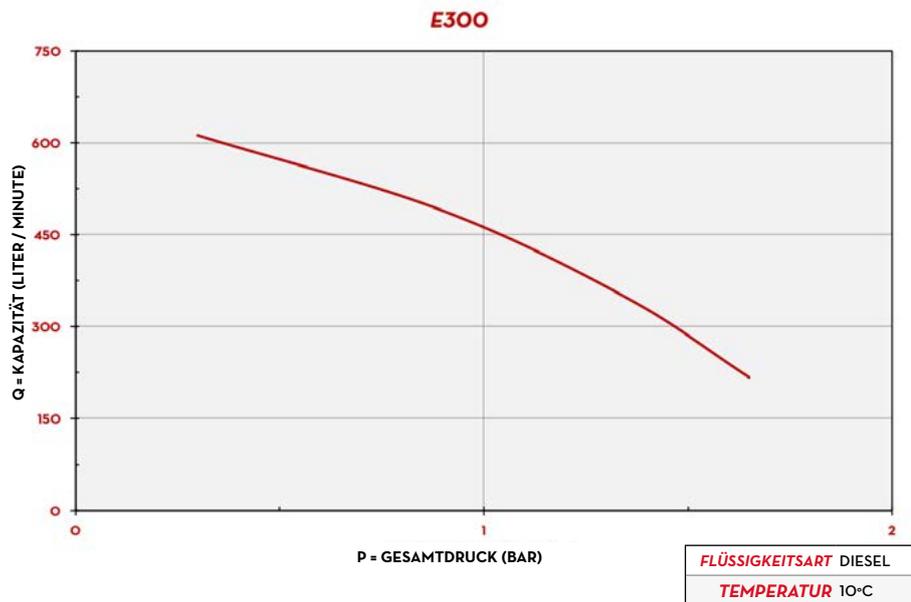

ABMESSUNGEN

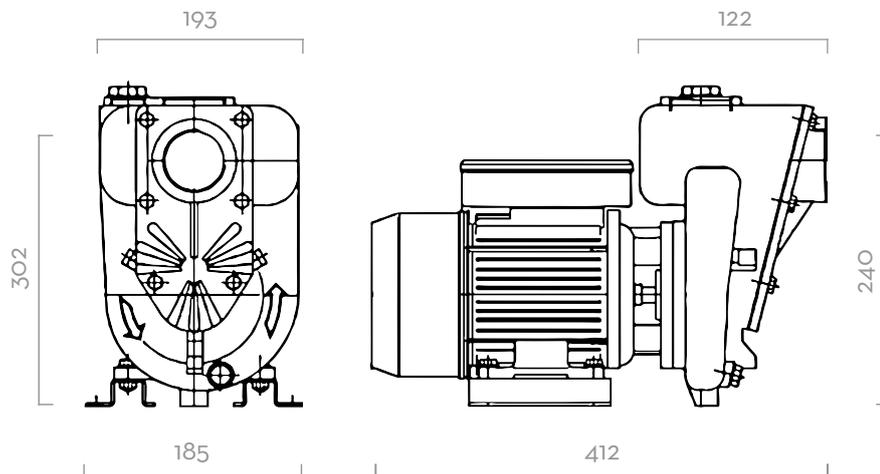

Maße in Millimetern

LIEFERUMFANG

- E300 PUMPE
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN



OFFENES LAUFRAD



2" EIN- UND AUSLASSAN-SCHLÜSSE



ROBUSTE ABSTÜTZUNG

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: GUSSEISEN
- ROTOR: SINTERSTAHL
- FLÜGELZELLEN: ACETALHARZ
- DICHTUNGEN: VITON
- WELLE: STAHL

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM		SPANNUNG			DREHZAHL	EINLASS/AU-SLASS
			L/MIN	GPM	AC VOLT/HZ	STROM. WATT	AMP. MAX.		BSP
FO0321000	E 300	D	550	132	230/50	1500	9,2	2580	2"

E300