



KITS



POMPE



CONTALTRI

PISTOLE
CONTALTRI

PISTOLE

ATTREZZATURE
OLIO ESAUSTO

K33

CARATTERISTICHE

- PRONTO ALL'USO
- DESIGN INDUSTRIALE
- NESSUNA BATTERIA NECESSARIA
- FACILITÀ DI RESET
- VERSATILE

PIUSI K33 è il contaltri meccanico di maggior successo nel mercato. Affidabile, facile da installare e calibrare, è dotato di un disco nutante che ne consente l'installazione in tutte e quattro le direzioni di flusso. Il display è disponibile a tre cifre.

PERFORMANCE

FINO A 20-120 L/MIN	FINO A 30 BAR
PORTATA	PRESSIONE DI SCOPPIO
± 1 %	0,2%
PRECISIONE	RIPETIBILITÀ



K33

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
K33 METER 000550160	2,06	4,55	180X180X170		-	1
000551160	2,06	4,55	180X180X170		-	1
000557000	2,06	4,55	180X180X170		-	1
000558000	2,06	4,55	180X180X170		-	1



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO FLUIDI



MONITORAGGIO SERBATOI



ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA




LAVAVETRI

GRAFICO

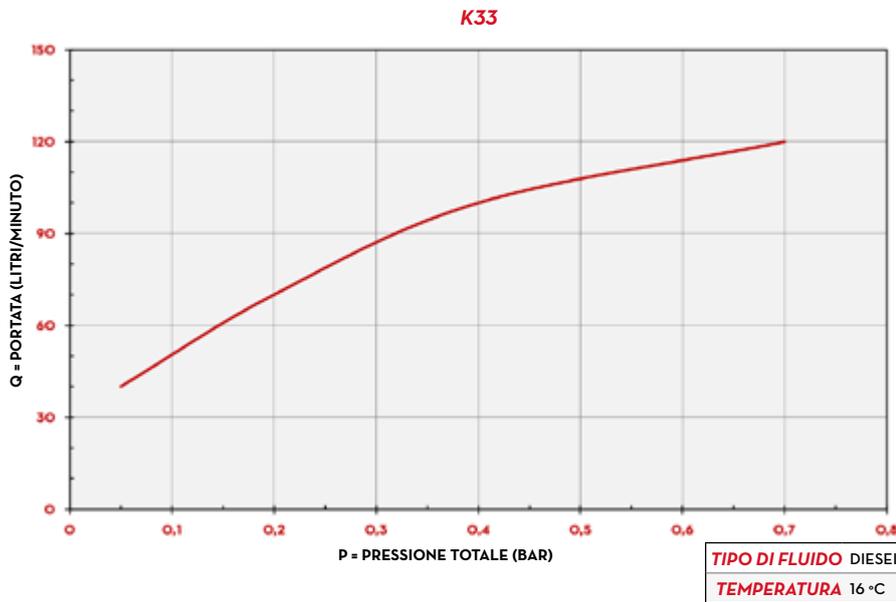

DIMENSIONI

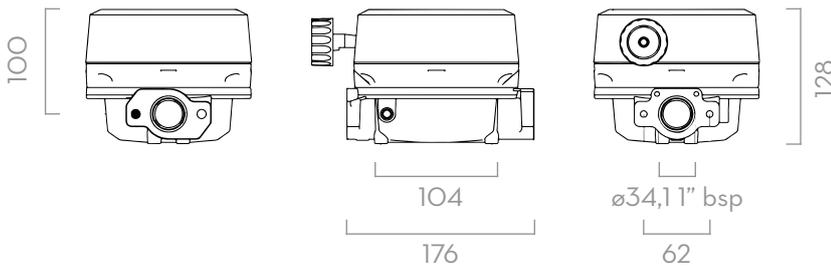

Dimensioni espresse in millimetri

DENTRO LA SCATOLA

- CONTALITRI K33
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



SISTEMA A DISCO NUTANTE



4 DIREZIONI DI FLUSSO



CONTALITRI MECCANICO

MATERIALI

- CAMERA DISCO NUTANTE: TECNOPOLIMERO
- CORPO: ALLUMINIO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	DIREZIONE DI FLUSSO	PORTATA		PRESSIONE D'E-SERCIZIO		PULSER	INLET USCITA
				L/MIN	GPM	BAR	PSI		
K33 METER									
000550160	K33 VER. A	○	←	20-120	5-32	10	142	SI	1" BSP
000551160	K33 VER. B	○	↑	20-120	5-32	10	142	SI	1" BSP
000557000	K33 VER. C	○	↓	20-120	5-32	10	142	SI	1" BSP
000558000	K33 VER. D	○	→	20-120	5-32	10	142	SI	1" BSP

A RICHIESTA DISPONIBILE NELLA VERSIONE NPTF E DISPLAY IN GALLONI/ QUARTI O STAMPA