

Abmessungen für pneuMATO 55 Hochdruck-Fettpumpe

Dimensions for pneuMATO 55 High Pressure Grease Pump

02/2017

Schmiertechnik
Lubrication Equipment


MATO GmbH & Co.KG
Benzstr. 16-24
D-63165 Mühlheim

+49 (0) 6108 906 – 0
www.mato.de

C30 - Simon

Technische Daten:

pneuMATO	55		
Gerätegröße	10-25 kg	50 kg	200 kg
Druckübersetzung	1:55		
Max. Förderdruck bei 8 bar Luftanschlußdruck	425 bar		
Luftdruck min./max.	3 – 8 bar		
Lautstärke: (EN ISO 3744)	ca. 85 dB(A)		
Abmessungen:			
Kopf-Ø (D)	80 mm		
Kopf-Länge (l)	195 mm		
Abmessung (b)	105 mm		
Abmessung (c)	17 mm		
Gewinde:			
Luftanschluß	Rp 1/4"		
Fettauslaß	R1/4"		
Saugrohr- Ø (d)	40 mm		
Saugrohr-Länge (L)	495 mm	690 mm	885 mm
Gewicht (Aggregat)	4,9 kg	5,6 kg	6,3 kg

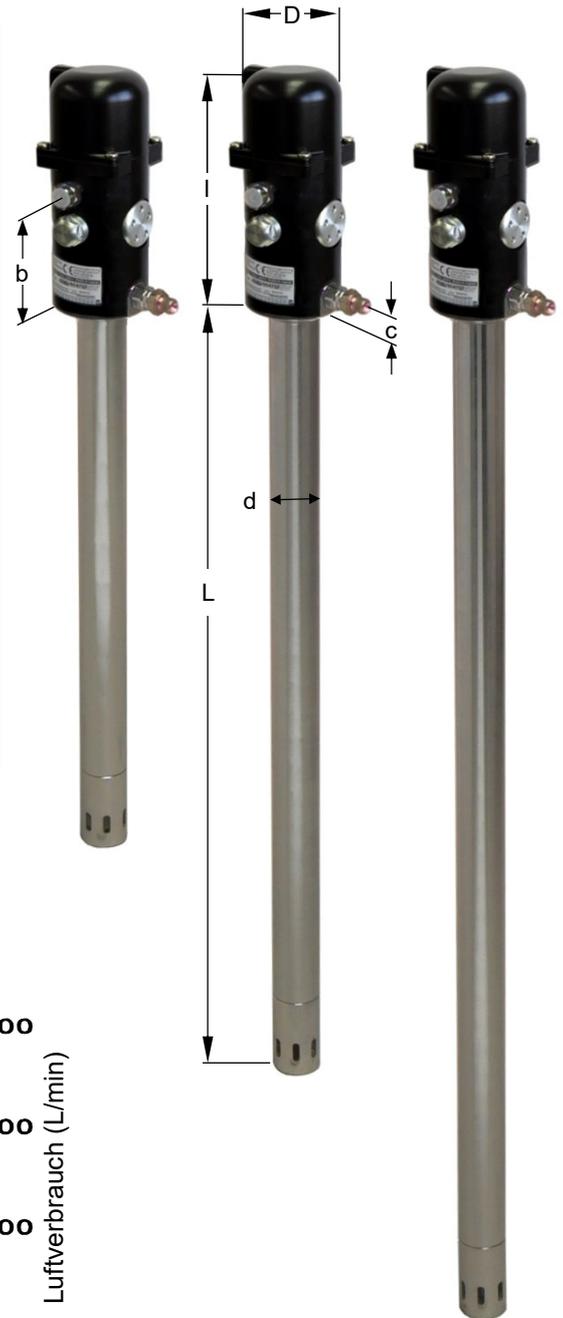

Leistungsdiagramm:

(Mehrzweckfett NLGI Klasse2 bei ca. 20°C)

