



SISTEMA DE GESTIÓN DE
COMBUSTIBLE



DISPENSADORES



KITS



BOMBAS



MEDIDORES



PISTOLAS

E80 / E120

CARACTERÍSTICAS

- VERSATILIDAD
- ESTRUCTURA ROBUSTA
- LARGA DURACIÓN
- LISTA PARA TRABAJAR
- PROTECCIÓN TÉRMICA

Las bombas PIUSI E80 y E120 son bombas eléctricas giratorias de paletas con cebado automático, compactas y fáciles de instalar, idóneas para satisfacer todas las necesidades de uso que requieran un producto de gran rendimiento y larga duración. Sus robusta estructura junto con la protección térmica y los componentes de gran calidad permiten su uso a bajas temperaturas.

RENDIMIENTO

HASTA

100 L/MIN

CAUDAL

CA

ALIMENTACIÓN



E120 BIO



E120 BIO

PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS./CAJA	✕	

E80

000305000	10,26	22,6	355X185X285	-	1	60	72
000307000	10,26	22,6	355X185X285	-	1	60	72

E120

000326000	13,25	29,2	355X185X285	-	1	60	72
000312000	13,25	29,2	355X185X285	-	1	60	72
FO0326B00	13,25	29,2	355X185X285	-	1	60	72



FILTRACIÓN



MONITOREO DE
DEPÓSITO



ENROLLADORES
DE MANGUERA



ACCESORIOS



MATERIAL
PROMOCIONAL

PIUSI



ANY BIODIESEL



AIRE



ANTICONG.



AdBlue®



BIODIESEL



DIÉSEL



ALIMENTOS



GASOLINA



GRASA



QUEROSENO



ACEITE




AGUA



LIMPIAPARAB.

GRÁFICO

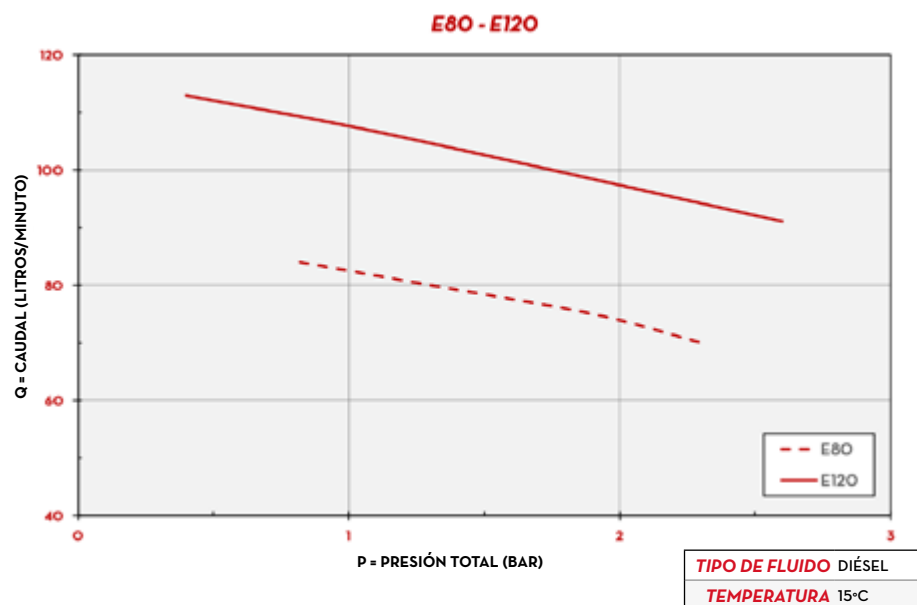

CONTENIDO DE LA CAJA

- BOMBA E80 / E120
- CONEXIONES EMBRIDADAS
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES




ROTOR DE PALETAS



CONEXIONES EMBRIDADAS

DIMENSIONES

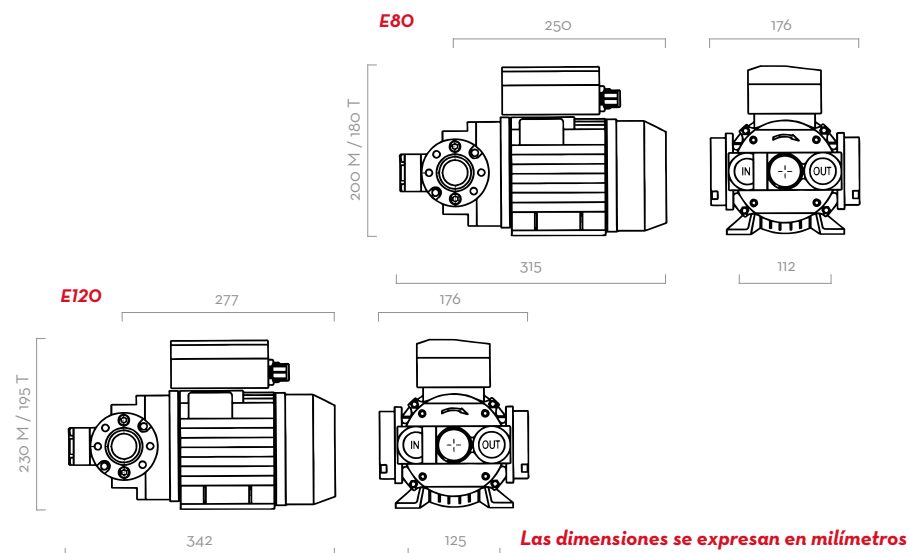

MATERIALES

- CUERPO: HIERRO FUNDIDO
- ROTOR: ACERO SINTERIZADO
- PALETAS: RESINA ACETÁLICA
- JUNTA: VITON
- EJE: ACERO



BOMBA

- MÁX. 6 M (20 FT),
- MANGUERA DE SUCCIÓN Ø 1" MÍN.,
- ALTURA MÁX. DE SUCCIÓN:
- 2M (7FT) SIN VÁLVULA ANTIRRETORNO
- 4M (14FT) CON VÁLVULA ANTIRRETORNO



DEPÓSITO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		TENSIÓN				RPM	ENTRADA/ SALIDA	CONEXIONES EMBRIDADAS	VÁLVULA DERIVACIÓN	FILTRO DE ENTRADA
			L/MIN	GPM	MOTOR MONOFASICO V/HZ	MOTOR TRIFÁSICO V/HZ	POTEN- CIA/ VATIOS	AMP. MAX.		BSP			
E 80													
000305000	E 80 M	D	70	18	230/50	-	500	3,5	1400	1"	SI	SI	NO
000307000	E 80 T	D	70	18	-	400/50	550	1,6	1450	1"	SI	SI	NO
E 120													
000326000	E 120 M	D	100	26	230/50	-	750	5,7	1450	1"	SI	SI	NO
000312000	E 120 T	D	100	26	-	400/50 460/60	750 - 1000	2 - 2,2	1450/1750	1"	SI	SI	NO
FO0326B00	E 120/M + INT. FLANGE D.80 B100	D	100	26	230/50	-	750	5,7	1450	1"	SI	SI	NO