



**RAVITAILLEMENT DES
AUTOMOBILES**



**SYSTÈMES DE GESTION
DU CARBURANT**



KITS



POMPES



COMPTEURS



PISTOLETS COMPTEURS

DELPHIN PRO_X

CARACTÉRISTIQUES

- **ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE**
- **100 % COMPATIBLE AVEC TOUTES LES AUTOMOBILES ET AUTRES VÉHICULES****
- **RÉGULATION AUTOMATIQUE DU DÉBIT**
- **PRÉRÉGLAGE DE LA QUANTITÉ**

DELPHIN PRO_X est la dernière innovation de l'équipement de ravitaillement des automobiles PIUSI AdBlue®: fonction de pré-réglage, régulation automatique du débit et alerte visuelle de diagnostic ne sont que quelques unes de ses nouvelles fonctions. Ce distributeur existe soit en version AC soit en version DC, et grâce à son solide chariot réglable, il peut facilement transporter des fûts de 60/200 litres.

La fonction **AUTOMATIC DÉBIT** (débit automatique) permet de réguler le débit en fonction du réservoir du véhicule. La fonction **PRESET** (pré-réglage) permet de prédéfinir la quantité totale d'AdBlue® à verser dans le réservoir du véhicule.

PERFORMANCES

2-15 L/MIN

DÉBIT

AC/DC

TENSION

2M

LONGUEUR TUYAU



DELPHIN PRO_X



PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
FO0100400	43,5	96	770X1080X800	30,3X42,1X31,5	4	1
FO0100410	51	112,5	770X1080X800	30,3X42,1X31,5	4	1



PISTOLETS



FILTRAGE

SURVEILLANCE
DES LIQUIDES

ENROULEURS



ACCESSOIRES



MERCHANDISE



AIR



ANTIGEL



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTATION



ESSENCE



GRAISSE



KÉROSÈNE



HUILE



EAU



LAVE-GLACE

FONCTIONNEMENT



DÉBIT AUTOMATIQUE

La manière automatique la plus rapide de ravitailler une automobile. Grâce à cette option, le DELPHIN PRO_X ajuste automatiquement le débit en fonction du réservoir du véhicule.



PRÉRÉGLAGE

En préréglant la quantité nécessaire, l'opérateur peut faire autre chose pendant que le DELPHIN effectue le ravitaillement. Le DELPHIN PRO_X s'arrêtera automatiquement une fois la quantité préréglée atteinte.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- UNITÉ DELPHIN PRO_X
- CONNECTEUR AF2
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS




CONNECTEUR ISO UNIVERSEL



CONNECTEUR AF2

DIMENSIONS

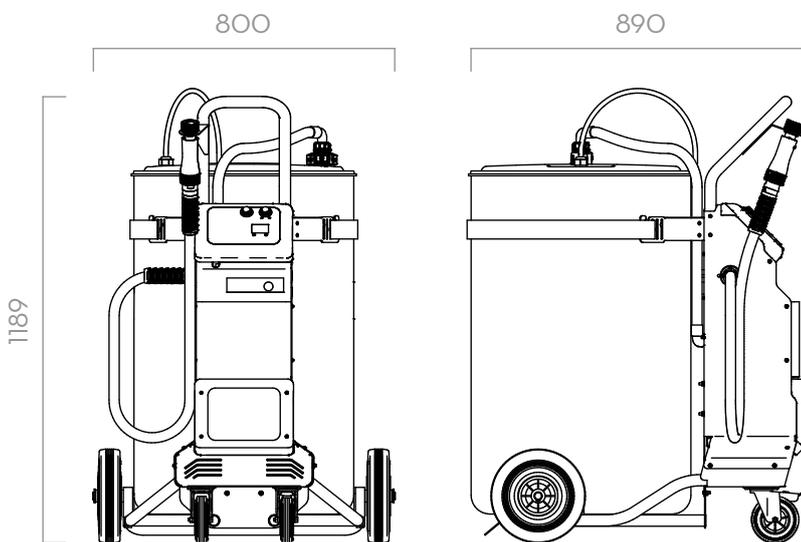

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- POMPE:
- CORPS: POLYPROPYLÈNE
- MEMBRANE: POLYPROPYLÈNE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			HOSE		ON/OFF
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	LONGUEUR	Ø	INTERRUP- TEUR
FO0100400	DELPHIN PRO_X AC		2-15	0,5-4	230/50	260	200	1,1 M	3/4"	OUI
FO0100410	DELPHIN PRO_X DC		2-15	0,5-4	230/50*	260*	200**	1,1 M	3/4"	OUI

* CHARGEUR DE BATTERIE

** CONFORME À LA NORME ISO/FDIS 22241-4:2009