



FUEL MANAGEMENT  
SYSTEMS



DISPENSERS



KITS



POMPE



CONTALITRI



PISTOLE

# ST 200 DC

## CARATTERISTICHE

- STRUTTURA ROBUSTA
- DESIGN COMPATTO
- PRONTO ALL'USO
- ALTA AFFIDABILITÀ
- CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE

PIUSI ST 200 DC è un dispenser portatile 24 V per applicazioni ad alta portata. Il suo peso ridotto lo rende facile da maneggiare e adatto per l'uso in qualsiasi situazione di lavoro, sia su serbatoi che per applicazioni mobili. Grazie al contaltri meccanico K700, questo robusto dispenser garantisce la massima precisione (su richiesta).

### PERFORMANCE

FINO A

**185 L/MIN**

PORTATA

**24V**

VOLTAGGIO

POTENZA

**20 MIN**

(40MIN OFF)

CICLO DI LAVORO



ST 200 DC



### PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
FO0318000	18	40	480X370X265	18,9X14,6X10,4	1



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO FLUIDI



ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA



LAVAVETRI

## GRAFICO

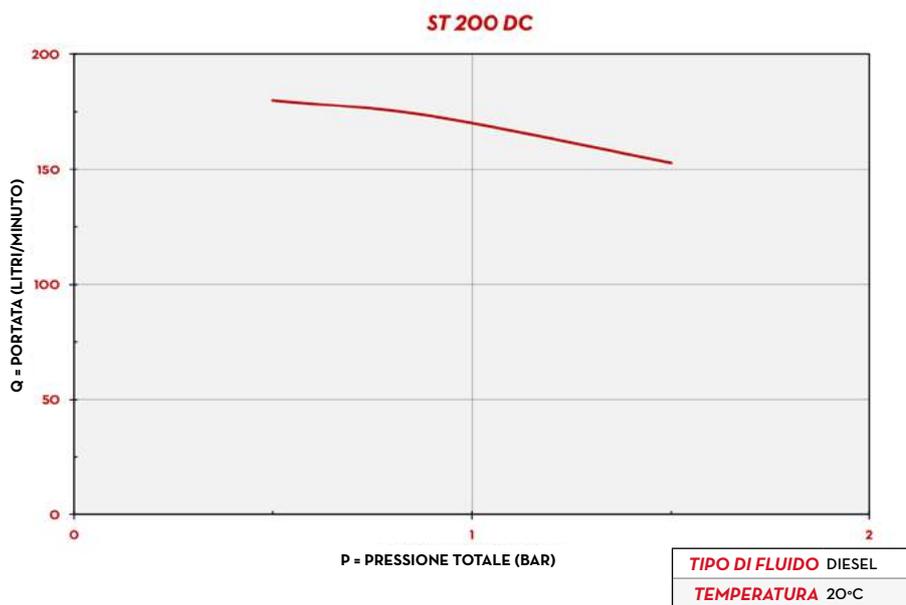

## DENTRO LA SCATOLA

- GRUPPO ST 200 DC
- CAVO ELETTRICO CON MORSETTI
- MANUALE ISTRUZIONI

## DETTAGLI




SELETTORE ON/OFF



CAVI ELETTRICI CON MORSETTI

## DIMENSIONI

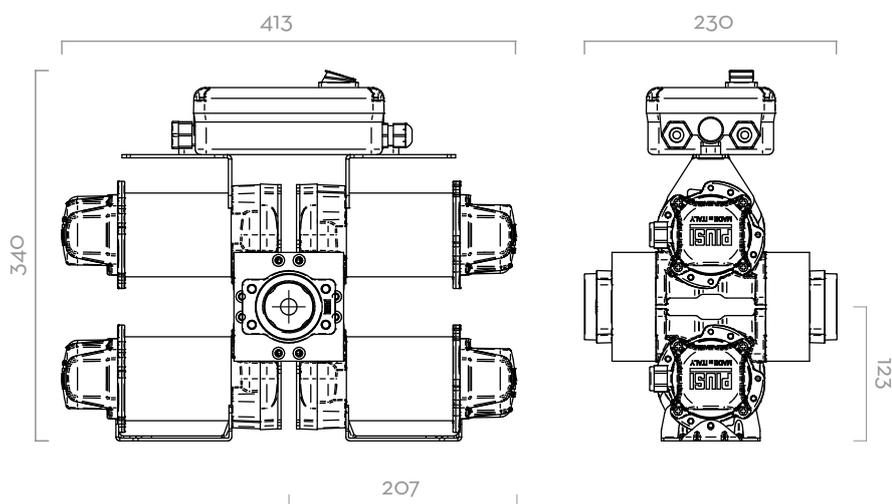

Dimensioni espresse in millimetri

## MATERIALI

- CORPO: GHISA
- ROTORE: ACCIAIO SINTERIZZATO
- PALETTE: RESINA ACETALICA
- GUARNIZIONE: NBR
- ALBERO: ACCIAIO

## DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			CICLO DI LAVORO MINUTI	PUMP		PRESSIONE MAX BAR	OUTLET BSP
			L/MIN	GPM	AC V/HZ DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.		TIPO	N°		
FO0318000	ST 200 DC 24 V	D	185	42-48	24	1200	50	30	BYPASS 3000	4	2	1" 1/2

# ST200 DC