



SYSTÈMES DE GESTION
DU CARBURANT



DISTRIBUTEURS



KITS



POMPES



COMPTEURS



PISTOLETS

CUBE B.SMART

CARACTÉRISTIQUES

- STRUCTURE ROBUSTE
- DESIGN COMPACT
- IP55
- LOGICIEL B.SMART CLOUD FOURNI DE SÉRIE
- KIT UPGRADE 1.0/2018 DISPONIBLE

Le distributeur de carburant CUBE B.SMART, disponible en version 70 et 90 litres/min avec alimentation AC et DC, est équipé d'une pompe d'amorçage automatique à aubes équipée d'une dérivation qui assure ses hautes performances. Le support anti-vibrations du distributeur de diesel assure le fonctionnement silencieux et pratique, tandis que le joint mécanique et la protection thermique du moteur à induction contre la surchauffe assure la fiabilité et la sécurité du produit. CUBE B.SMART est équipé d'un pistolet à raccord pivotant. L'installation du filtre à maille sur le côté aspiration assure la longévité de la pompe, car il empêche les corps étrangers de pénétrer dans le rotor et donc de provoquer des blocages et dommages importants.

PERFORMANCES

JUSQU'À

90 L/MIN

DÉBIT

AC/DC

TENSION

± 0,5%

PRÉCISION


BLUETOOTH

CONNEXION



Socle disponible

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✕	
FO0598000	24	53	380X380X480	15,0X15,0X18,9	1	-	-
FO0598010	24	54	380X380X480	15,0X15,0X18,9	1	-	-
FO0598A1A	20	44	380X380X480	15,0X15,0X18,9	1	-	-
FO0598AOA	20	44	380X380X480	15,0X15,0X18,9	1	-	-



FILTRAGE

SURVEILLANCE
DES LIQUIDES

ENROULEUR



ACCESSOIRES



MERCHANDISE

PIUSI

ANY BIODIESEL



AIR



ANTIGEL



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTATION



ESSENCE



GRAISSE



KÉROSÈNE



HUILE




EAU




LAVE-GLACE

GRAPHIQUE

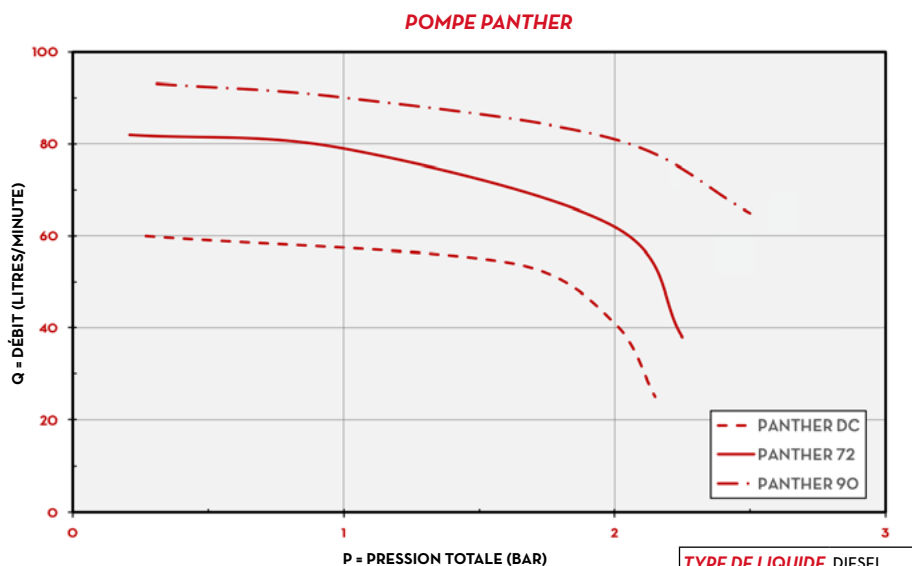

DIMENSIONS

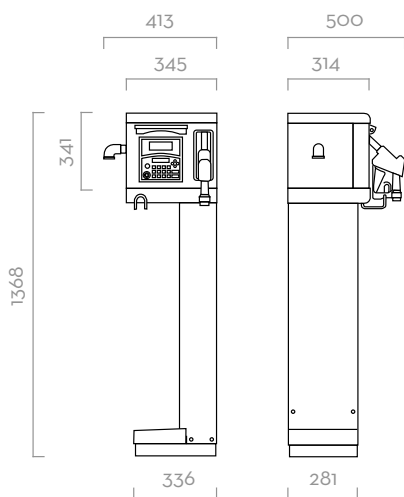

Dimensions exprimées en millimètres


CONTENU DE L'EMBALLAGE

- DISTRIBUTEUR CUBE B.SMART
- PISOTLET AUTOMATIQUE
- FLEXIBLE DE RAVITAILLEMENT
- MANUEL D'INSTRUCTION
- ADD-ON ACCÈS CHAUFFEUR


DÉTAILS



VOLTE



APP MOBILE B.SMART

SOFTWARE B.SMART
CLOUD

COMPOSANTS

- POMPES:
PANTHER AC
PANTHER DC
- COMPTEUR:
K600/3
- PISTOLET:
PISTOLET AUTOMATIQUE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			POMPES	COMPTEUR	PISTOLET	FILTRE	ENTRÉE	TUYAU		
			L/MIN	GPM	AC V/HZ DC VOLT	50 HZ	PUIS- SANCE WATT	AMP. MAX.	TYPE	TYPE	TYPE	H2O FILTER	BSP	LONG.	Ø
FO0598000	CUBE 70 230V B.SMART 10 DIVERS	D	70	18	230 V	50 HZ	900 W	4,2 A	PANTHER 72	K600/3	A60	NO	1"	4M	25MM
FO0598010	CUBE 90 230V B.SMART 10 DIVERS	D	90	24	230 V	50 HZ	900 W	4,9 A	PANTHER 90	K600/3	A120	NO	1"	4M	25MM
FO0598A1A	CUBE 70 B.SMART 24V 10 ACCESS	D	70	18	24V	-	420W	25 A	PANTHER DC	K600/3	A70	NO	1"	4M	25MM
FO0598AOA	CUBE 12 V B.SMART 10 DRIVERS	D	56	15	12 V	-	300W	35 A	PANTHER DC	K600/3	A60	NO	1"	4M	25MM